

SCHLÖSSER FÜR TÜREN UND TORE



KATALOG 2020



KATALOG 2020

Bruttoliste, gültig ab 01.01.2020

WIR SORGEN FÜR SPANNUNG.

Die Zielsetzung ist seit der Firmengründung im Jahr 1890 bis heute dieselbe: höchste Qualität bei Produkten und Leistung. Doch die Verhältnisse, die Aufgaben, die Herausforderungen haben sich selbstverständlich verändert. Mit der Konzentration auf unsere Kernkompetenzen setzen wir längst neue Maßstäbe für innovative Spanntechnik – die eigene Entwicklung, größtmögliche Flexibilität und die Leidenschaft für individuelle Lösungen treiben uns dabei an.

Möglich ist dies alles nur mit engagierten und zufriedenen Mitarbeitern. Ein respektvoller Umgang, persönliche Weiterentwicklung und Maßnahmen für das Wohlbefinden jedes Einzelnen sind daher Werte, die für uns zählen.



Geschäftsleitung von AMF:
Wolfgang Balle, Johannes Maier (Geschäftsführender Gesellschafter), Jürgen Förster

UNSERE FIRMENGESCHICHTE

- 1890 Andreas Maier gründet die Schlossfabrik.
- 1920 Schraubenschlüssel ergänzen das Fertigungsprogramm.
- 1928 Fließband-Montage der FELLBACHER SCHLÖSSER.
- 1951 Diversifizierung in die Werkstück- und Werkzeugspanntechnik
- 1965 Schnellspanner erweitern das Sortiment, AMF-Kataloge erscheinen in 10 Sprachen.
- 1975 Hydraulische Spanntechnik als weitere Spezialisierung.
- 1982 Spann- und Vorrichtungssysteme als weitere Ergänzung der Produktpalette.
- 1996 Teamorganisation in allen Geschäftsbereichen von AMF, Qualitätsmanagement mit Zertifizierung nach ISO 9001.
- 2001 Service-Garantie für alle AMF-Produkte.
- 2004 Das AMF-Zero-Point-Systems revolutioniert den Markt der Nullpunktspannsysteme.
- 2007 Magnetspanntechnik als Erweiterung der AMF-Produkte.
- 2009 Entwicklung und Einführung der Vakuumspanntechnik.
- 2012 LOW-COST-AUTOMATISIERUNG für die Bereiche Greifen, Spannen, Kennzeichnen und Reinigen.
- 2014 AMF präsentiert die umfangreichste Produktpalette an Automatisierungslösungen im Bereich der Nullpunktspanntechnik.
- 2017 Die AMF-Funksensorik erweitert die Kompetenz im Bereich der Industrie 4.0 und fügt sich nahtlos in die AMF-Produktpalette ein.

VERSPRECHEN, DIE IM ALLTAG ZÄHLEN

Deshalb gibt es bei uns ein paar Prinzipien, nach denen wir aus Überzeugung handeln und die immer gelten.

INDIVIDUELLE ENTWICKLUNG

Auch wenn es das Produkt, das Sie benötigen, noch gar nicht gibt, finden wir mit Ihnen die passende Lösung: von Sonderausführungen bis zu Neuentwicklungen ist alles möglich.

GEWÄHRLEISTUNG

Falls es trotz unseres hohen Qualitätsanspruchs Reklamation gibt, erfolgt die Bearbeitung schnell und unbürokratisch, auch über die Gewährleistungsfrist hinaus.

HÖCHSTE QUALITÄTS-STANDARDS

Sorgfältige Fertigung aus Tradition seit 1890 und natürlich längst mit einem modernen Qualitätsmanagement nach ISO 9001.

KURZE LIEFERZEIT

Bei über 5.000 Artikeln in unserem Lager können Sie davon ausgehen, dass Ihre Bestellung noch am selben Tag versandt wird.

KOMPETENTE FACHBERATUNG

Die richtige Lösung für jede Aufgabe findet Ihr Fachhandelspartner vor Ort oder die Spezialisten in unserem Team.

MADE IN GERMANY

Unsere gesamte Produktpalette wird ausschließlich von unseren Mitarbeitern in Deutschland entwickelt und hergestellt.

SCHLOSSKASTEN-PROGRAMM IN EDELSTAHL



10 - 19

SCHLOSSKÄSTEN




20 - 41

GEGENKÄSTEN UND SCHLIESSKÄSTEN



42 - 50

BESCHLÄGE, TORBÄNDER UND ZUBEHÖR

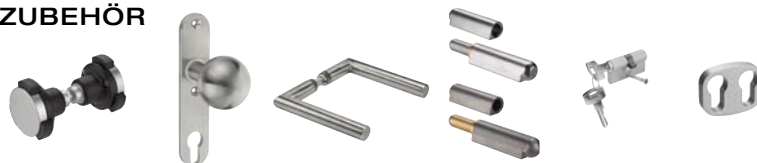


51 - 77

ROHRRAHMENSCHLÖSSER



78 - 81

GITTERTORSCHLÖSSER



82

KASTENSCHLÖSSER - LADENBESCHLÄGE



83 - 89

GARAGENTORSCHLÖSSER UND -BESCHLÄGE




90 - 94

TÜRSCHLÜSSEL UND ZUBEHÖR



95 - 100

SCHLOSSKASTEN-MONTAGE

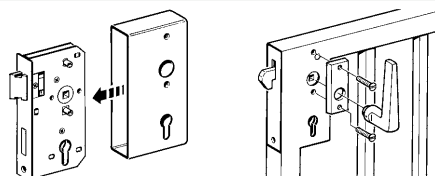

101



Z IKON-RUNDZYLINDER

Nr. 536, Seite 94

SCHIEBETOR-SCHLOSSKASTEN, BLANK

Nr. 140S, Seite 40



ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER (ET)

Nr. 148, Seite 48



STANGENRIEGEL, ZWANGSGEFÜHRT

Nr. 151NI, Seite 49



SCHLOSSKASTEN, BLANK

Nr. 140P, Seite 32



SCHLOSSKASTEN, BLANK


Nr. 140UM, Seite 23





BEQUEM BESTELLEN – IN UNSEREM ONLINE-SHOP

- + Über 6000 Produkte online bestellbar
- + Auftragsverfolgung online
- + Einfacher Download von CAD-Daten
- + Online-Verfügbarkeitsabfrage
- + Verwaltung von unterschiedlichen Warenkörben

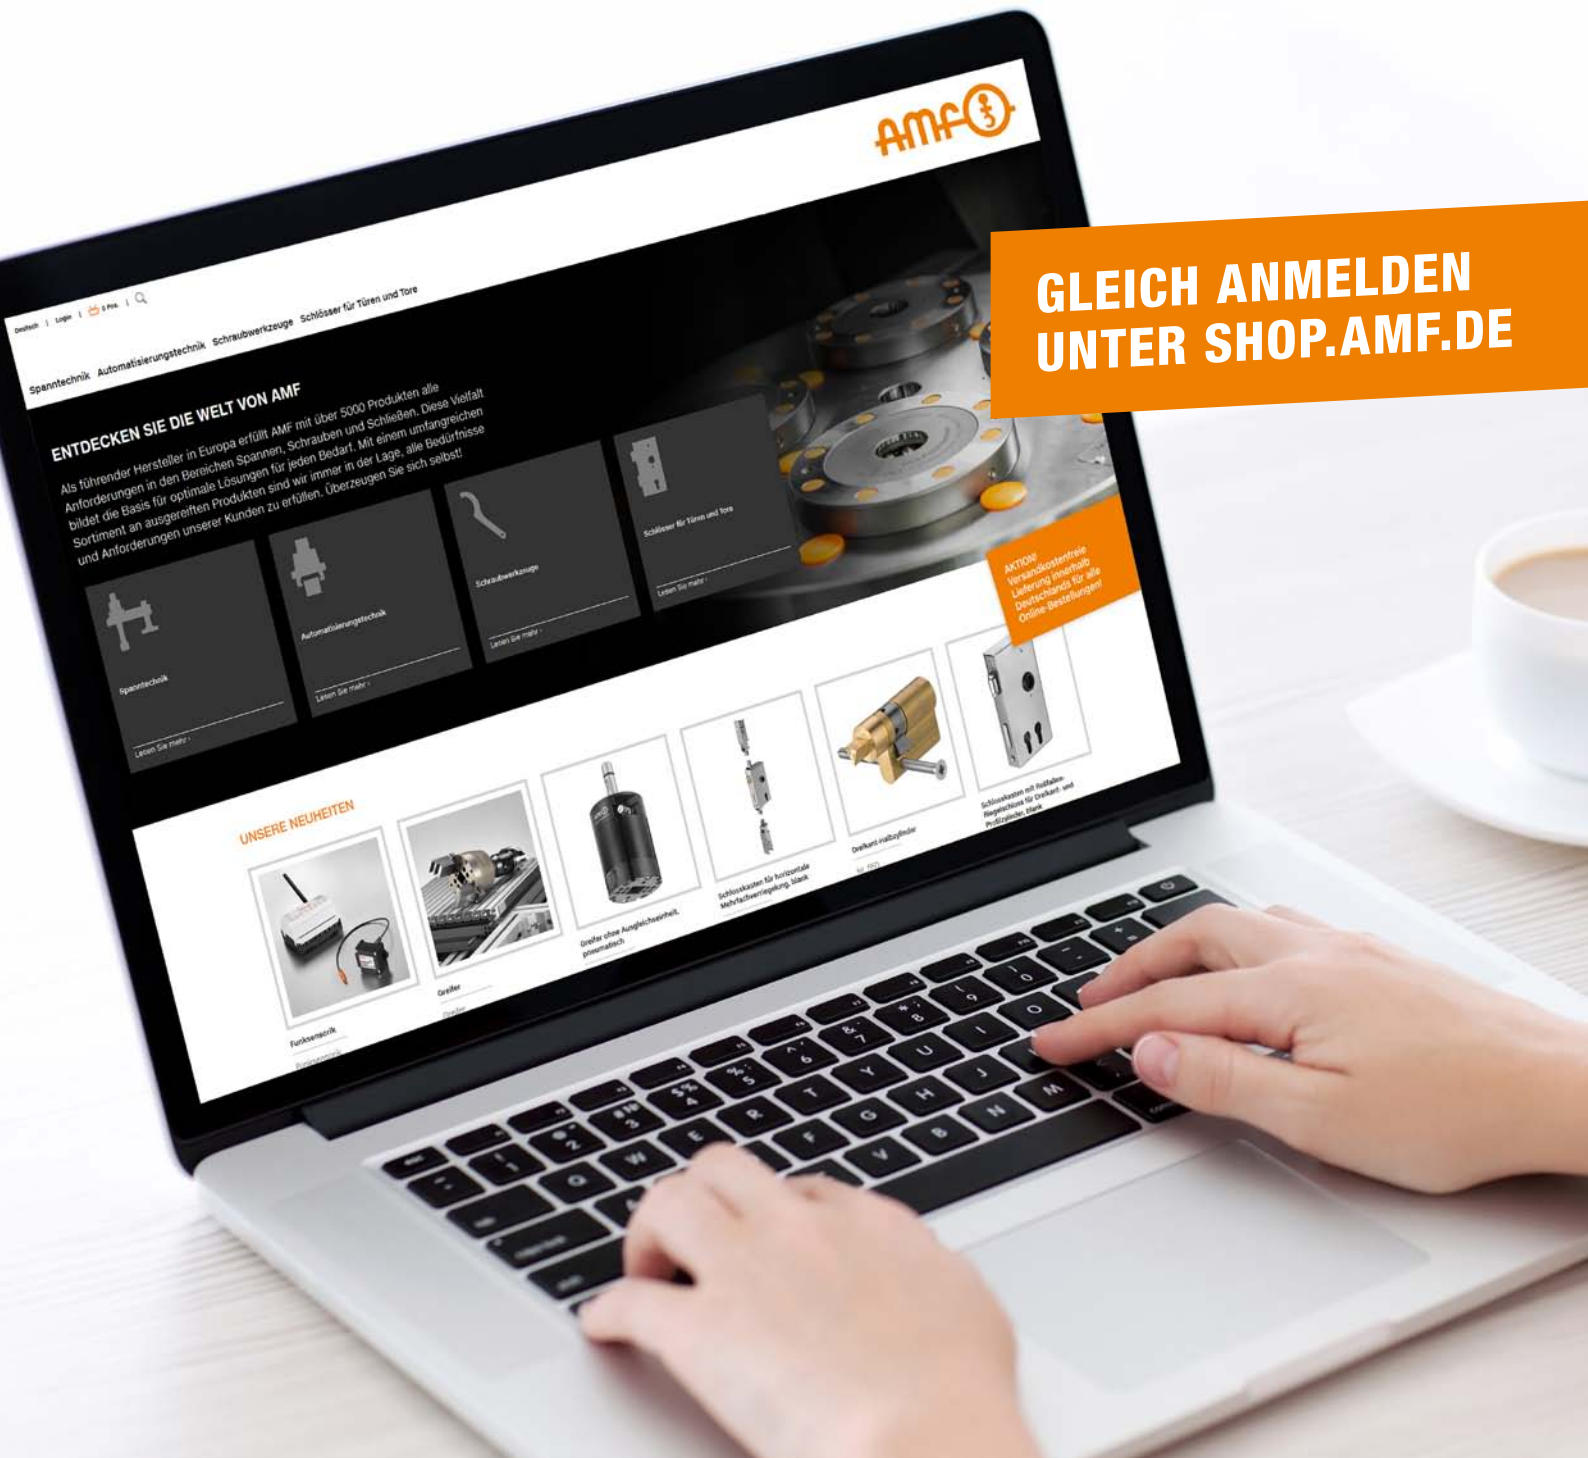

**GLEICH ANMELDEN
UNTER SHOP.AMF.DE**



DESIGNSCHMIEDE AMF - FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLE OPTIK

Ein Schlosskasten ist in erster Linie ein Gegenstand, der zuverlässig seinen Zweck erfüllen soll - Tag für Tag, über Jahre hinweg.

Unsere Entwicklungsabteilung verbindet diese Funktion mit einem individuellen Design, das vollkommen auf den Einsatzort Ihres AMF-Schlosskastens zugeschnitten ist. So wird Ihr Torkonzept zu einem richtigen „Hingucker“.

Überzeugen Sie sich einfach selbst von den individuellen Beschlägen - designed & made by AMF.

Unsere Entwicklungsabteilung berät Sie gerne:

Steffen Kommode | Produktdesign Schloss | kommode@amf.de



KOMPETENT SEIT 1890

Fast täglich erreichen uns Anfragen zu den Themen Produkte, Bestellung und Versand.

Fragen zu allen Themen, die man sich vorstellen kann. Wir nehmen Ihre Fragen ernst und stehen Ihnen gerne Rede und Antwort. Qualität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit stehen seit jeher an oberster Stelle unserer Prioritäten.

Wir möchten Ihnen hier einige der Fragen vorstellen, die uns am häufigsten angetragen werden. Vielleicht ist ja die eine oder andere dabei, die auch Ihnen schon auf der Zunge lag.



? WIE LANGE MUSS ICH AUF MEINE LIEFERUNG WARTEN?

! Jede Bestellung, die bis 16:30 Uhr bei uns eingeht, wird noch am selben Tag bei AMF verschickt.

? KÖNNTEN SIE AUCH DIREKT AN MEINE KUNDEN AUSLIEFERN?

! Selbstverständlich. Gegen eine Gebühr von fünf Euro verschicken wir die Ware ganz nach Ihren Wünschen.

? SIND DIE PRODUKTE, DIE ICH BESTELLEN MÖCHTE, AUCH LIEFERBAR?

! Unsere Kapazitäten garantieren eine Verfügbarkeit von 98%. Wenn Sie ganz sicher gehen möchten, rufen Sie einfach an. Sie erreichen uns zwischen 7:30 und 16:30 unter 0711/5766-0.

? KÖNNEN SIE MIR GLEICHBLEIBENDE QUALITÄT GARANTIEREN?

! Ja. Und das sogar geprüft. Denn AMF ist ein nach DIN EN ISO 9001 zertifizierter Betrieb. Die Arbeitsprozesse werden jährlich überprüft.

? WELCHE BESCHLÄGE PASSEN AUF WELCHE SCHLÖSSER?

! Für das Schlosskasten-Programm gibt es Beschläge in Edelstahl, Aluminium sowie Stahl in geschmiedeter Ausführung. Diese passen auf alle Schlosskästen mit Profilzylinderlochung. Ebenso gibt es Beschläge für alle Rohrrahmen-schlösser und passende Beschläge für Garagentorschlösser.

? WARUM HABEN AMF-SCHLOSSKÄSTEN KEINE ZINKABLAUFLÖCHER?

! Der Schlosser bringt am komplett zusammen-geschweißten Tor die Zinkablauflöcher für das gesamte Tor ein. Sein Wissen und seine Erfahrung, sowie die Position des Schlosskastens bestimmen die Größe und Lage der Löcher.


? WAS UNTERSCHIEDET EIN PZ-VON EINEM RZ-SCHLOSS?

! AMF-Schlösser werden weit über die Grenzen Deutschlands eingesetzt. PZ steht für die in Deutschland verwendeten Profilzylinder, RZ für den Schweizer Rundzylinder.

? WARUM HABEN AMF-SCHLOSSKÄSTEN BEWEGLICHE STABILHÜLSEN?

! Die Kräfte, die beim Festschrauben des Schlosses im Schlosskasten auftreten, dürfen nicht auf die Schlossinnenteile wirken. Somit wird das Schloss nicht verzogen und bleibt leichtgängig.

10 Gründe für den AMF-Schlosskasten Nr. 140

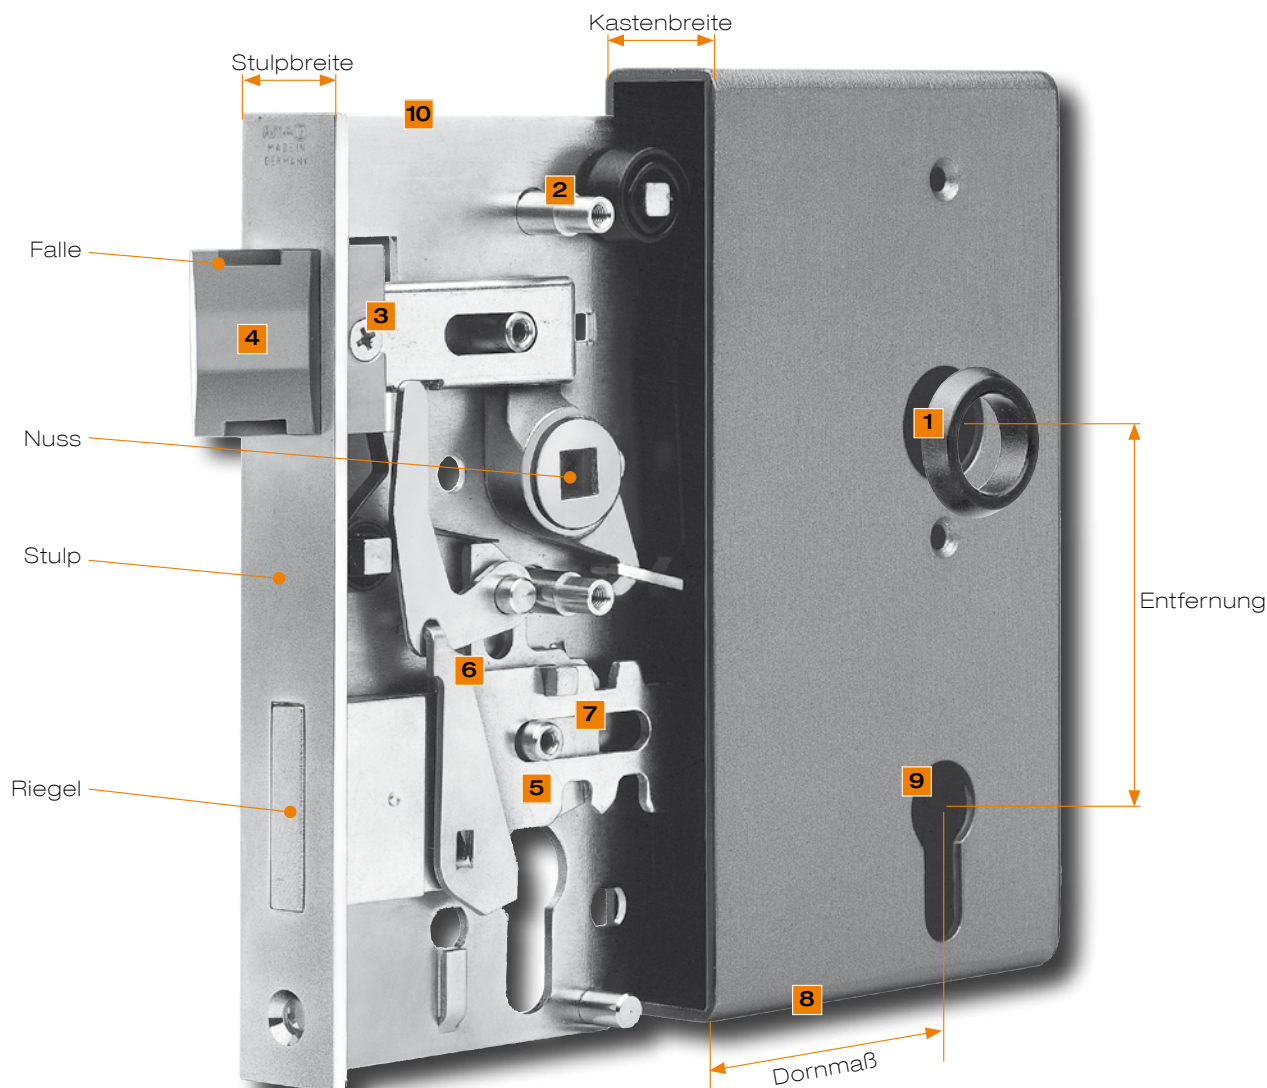

1 DRÜCKERROSETTEN

beiliegend 18 mm für Leichtmetall-Beschläge.

2 STABILHÜLSEN

durchgehend, für leichte Montage ohne Verspannen des Schlosses.

3 FALLENLÄNGE

3 mm, vorstehend, umrüstbar auf 8 mm mit langem Fallenkopf. Rechts/links Umstellung mit stabiler Kreuzschlitzschraube.

4 FALLENDICKE

15,5 mm, ermöglicht bei großem Fallenhub von 12 mm einen weichen Einschluss durch steile Fallenschräge.

5 RIEGEL

2-tourig = 2 x vorschließen des Riegels möglich.

6 WECHSELFUNKTION

2-teilige Ausführung für leichte Fallenbetätigung.

7 DAUERHAFT GEFETTET

bei der Montage für eine lange Funktionstüchtigkeit.

8 KANTENRADIEN

sauber und gleichmäßig gearbeitet. Made in Germany.

9 ZYLINDER

wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz.

10 KORROSIONSSCHUTZ

als Standard. Alle Teile inkl. Federn rundum galvanisch verzinkt. Falle und Riegel wahlweise aus Messing oder Zinkdruckguss.

EDLE SCHLOSSKÄSTEN - EDLE QUALITÄT


- > Anspruchsvolles Design
- > Problemlose Verarbeitung
- > Höchste Belastbarkeit

EDELSTAHL ROSTFREI - DER EMOTIONALE WERKSTOFF!

Elegant aber kein Luxus, schlicht und doch nicht nur Stahl - verkörpert er die besondere Persönlichkeit seines Besitzers.

Eine Nachbehandlung vor oder nach dem Einbau, z. B. streichen oder galvanisch nachbearbeiten, ist nicht notwendig. Zusätzliche Kosten und extra Zeitaufwand entfallen.

Das Preis-/Leistungsverhältnis spricht für unendlich viele Einsatzmöglichkeiten.

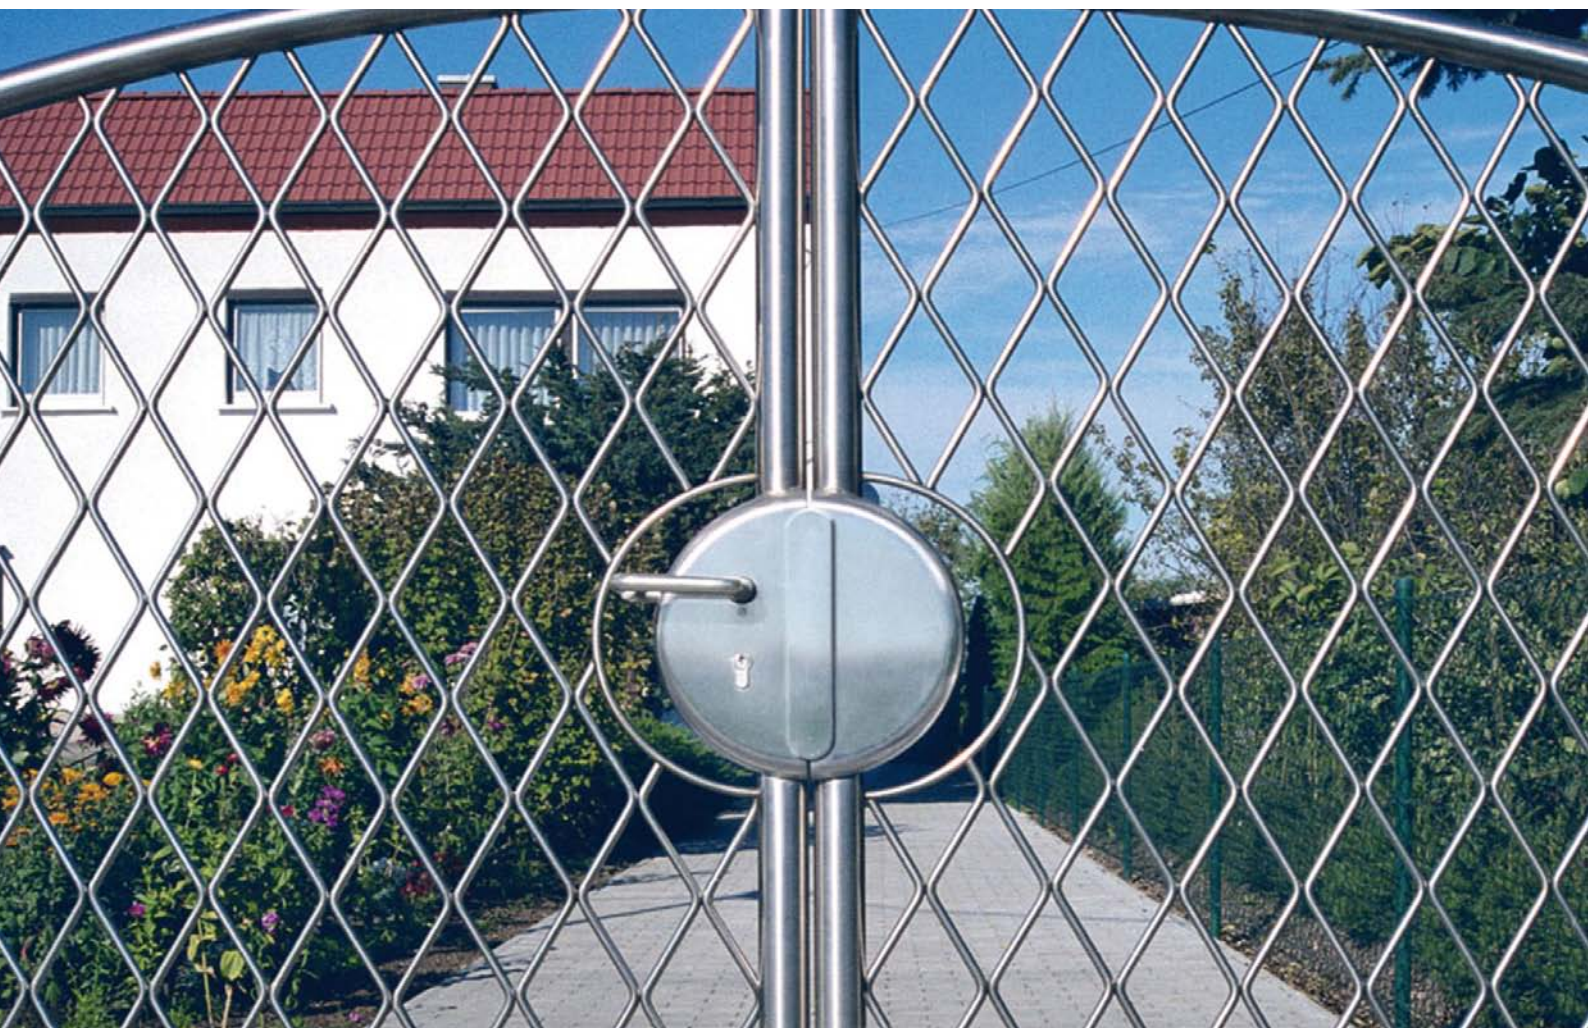


Nr. 141ENIG

Schlosskasten, V2A

nicht rostender Stahl, **geschliffen**, Korn 240. Mit verzinktem Schloss Nr. 143ENIG, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle und Riegel vernickelt. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstset. Mit Wechsel.

Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm

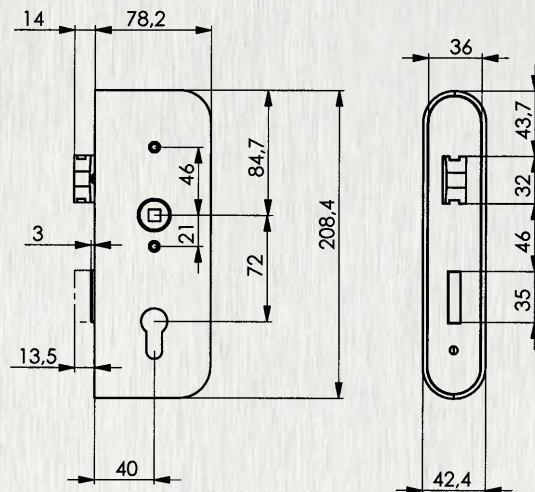

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 140ENIG-A42,
Seite 73



Nr. 419,
Seite 55


CAD



Nr. 146ENIG

Gegenkasten, V2A

nicht rostender Stahl, **geschliffen**, Korn 240. Zum Anschrauben (siehe Nr. 140ENIG-A42) oder zum Anschweißen. Rechts und links verwendbar. Für elektrischen Türöffner vorgerichtet. Inkl. Schließblech, nicht rostender Stahl.

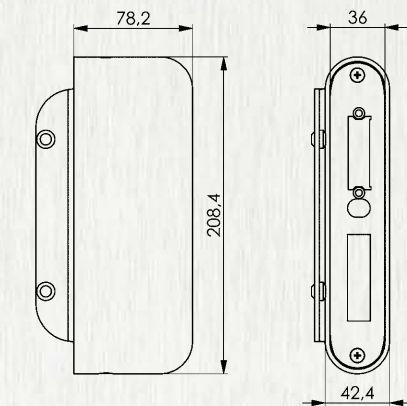

CAD



Zubehör und Empfehlungen




Nr. 148,
Seite 48



Nr. 149ANI,
Seite 73



Nr. 151NI,
Seite 49

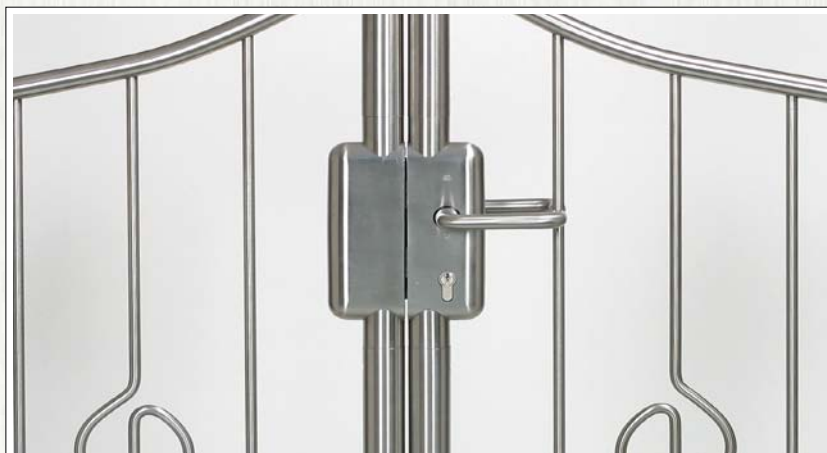

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.

Nr. 140UNIG

Schlosskasten, V2A geschliffen


nicht rostender Stahl, **geschliffen**, Korn 240. Mit verzinktem Schloss Nr. 142UNIG-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle und Riegel aus Messing. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 3 mm



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	C [mm]	E [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14639	30	PZW	172	24	33,5	2,5	1550	131,50
14159	40	PZW	173	33	34,0	3,0	1790	145,50
10587	42,4	PZW	173	36	34,0	3,0	1950	147,50

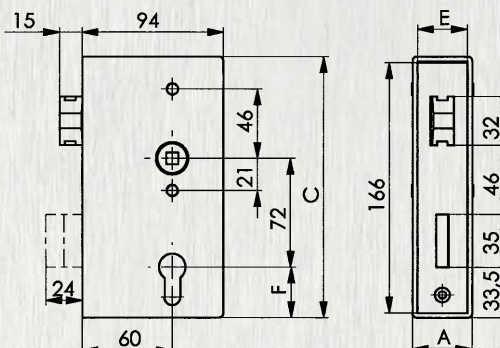

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 55,
Seite 67

Nr. 142UNIG


Schloss, verzinkt

mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle und Riegel aus Messing. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 3 mm



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14332	30	PZW	24	770	53,00
14357	40	PZW	33	810	51,50
10603	42,4	PZW	36	840	51,50

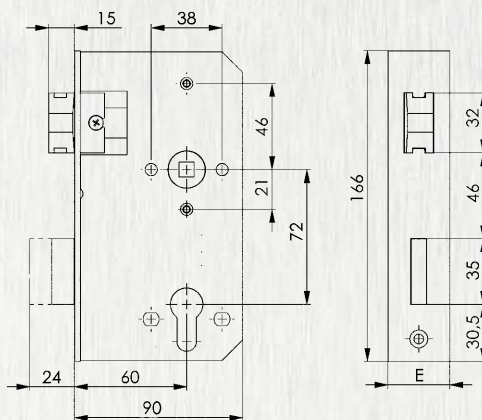


Nr. 140KNIG

Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen


Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	C [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14605	30,0	172	33,5	2,5	765	96,00
14050	40,0	173	34,0	3,0	990	98,50
11171	42,4	173	34,0	3,0	1050	99,50

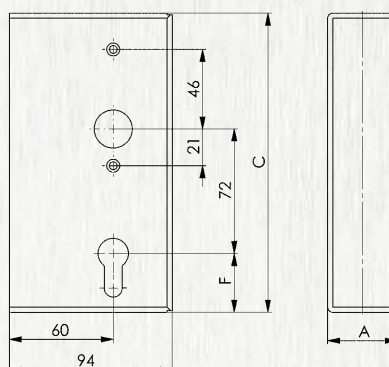

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.

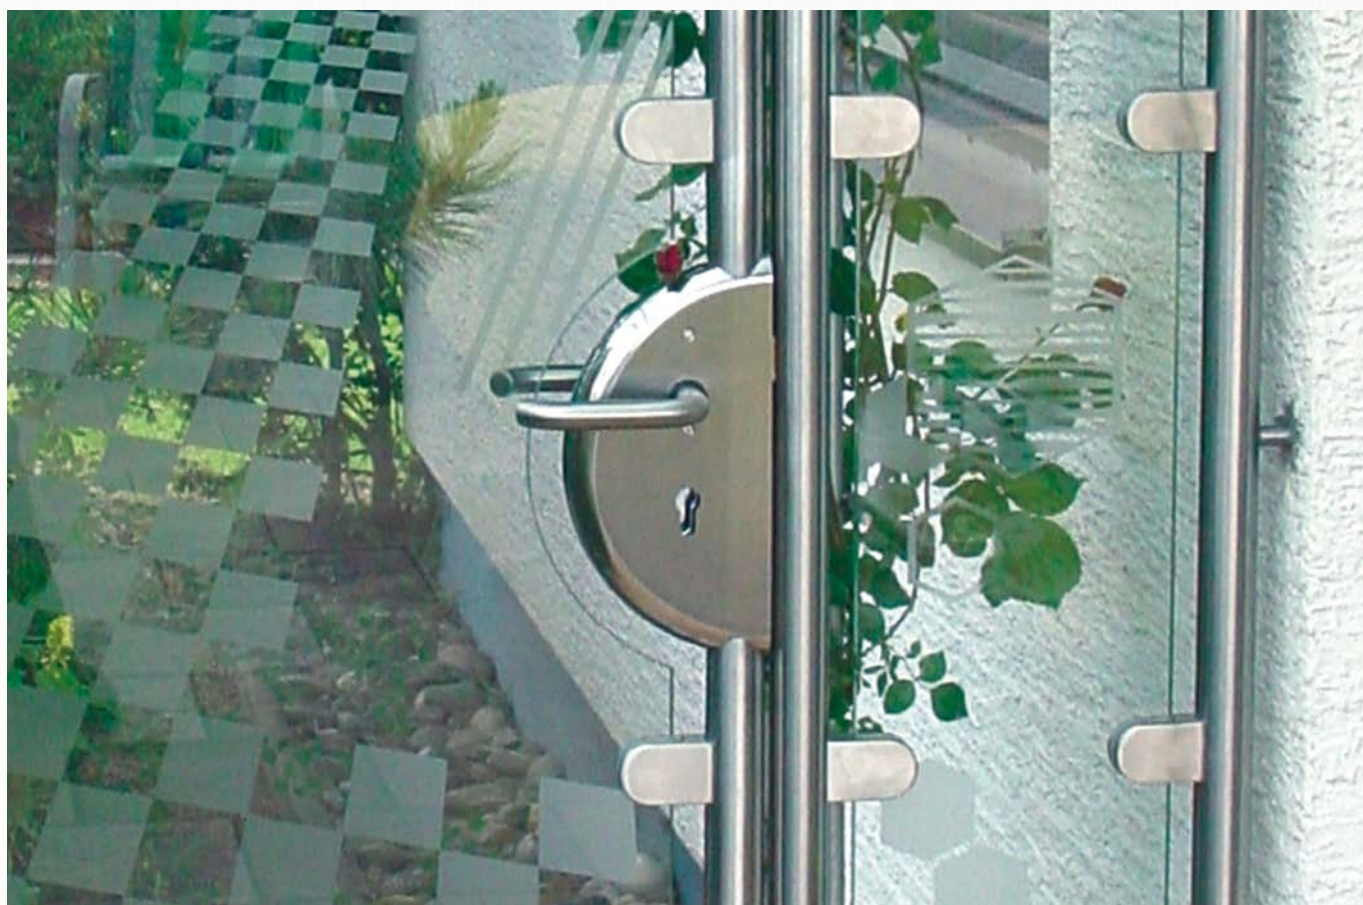


Nr. 144ETNIG

Gegenkasten, V2A

nicht rostender Stahl, **geschliffen**, Korn 240.
Zum Anschweißen. Rechts und links verwendbar.
Für elektrischen Türöffner vorgerichtet.
Inkl. Schließblech, nicht rostender Stahl.



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	C [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
10975	30	172	950	108,50
10967	40	173	1250	108,50
11593	42,4	173	1275	121,00

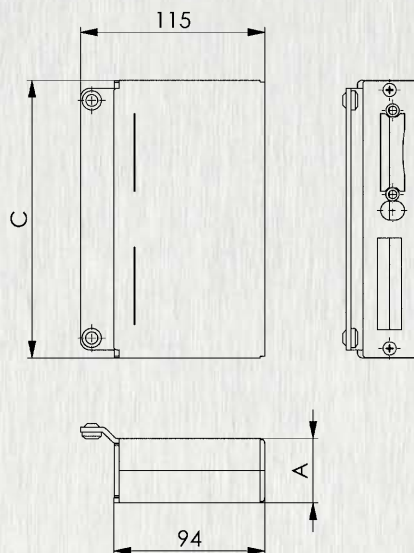

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 148,
Seite 48



Nr. 149ANI,
Seite 73



Nr. 151NI,
Seite 49



CAD

Nr. 141UNIG

Schlosskasten, V2A

nicht rostender Stahl, **geschliffen**, Korn 240. Mit verzinktem Schloss Nr. 143UNIG-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle und Riegel vernickelt. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrücksatz. Mit Wechsel.

Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	C [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14654	30	PZW	172	24	33,5	1050	122,00
17392	40	PZW	173	33	34,0	1200	122,00


Zubehör und Empfehlungen



Nr. 424,
Seite 55



Nr. 55,
Seite 67

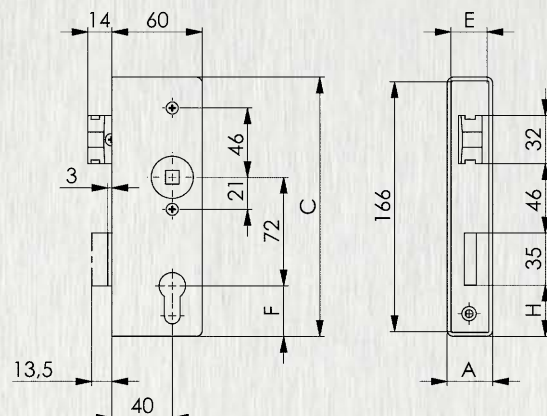

Nr. 143UNIG

Schloss, verzinkt

mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle und Riegel vernickelt. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrücksatz. Mit Wechsel.

- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm




Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14209	30	PZW	24	530	54,50
17384	40	PZW	33	600	54,50

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 150N,
Seite 76

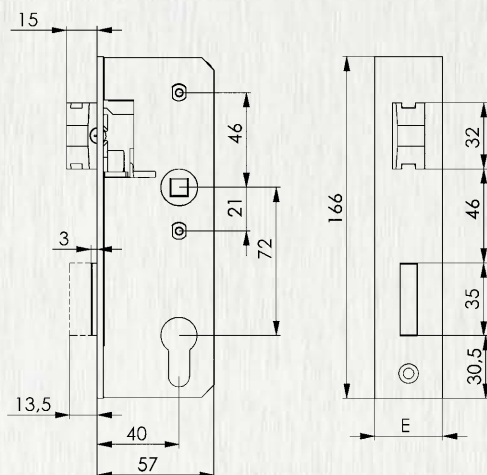

Nr. 141KNIG

Schlosskasten, leer, V2A

Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	C [mm]	F [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14621	30	172	33,5	520	94,00
17368	40	173	34,0	650	94,00



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.


Nr. 147BNIG

Schließkasten, V2A

nicht rostender Stahl, **geschliffen**, Korn 240.
Zum Anschweißen. Rechts und links verwendbar.
Für elektrischen Türöffner vorgerichtet.
Inkl. Schließblech, nicht rostender Stahl.



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	B	C [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
18515	30	65,5	172	560	104,50
14597	40	66,0	173	865	104,50

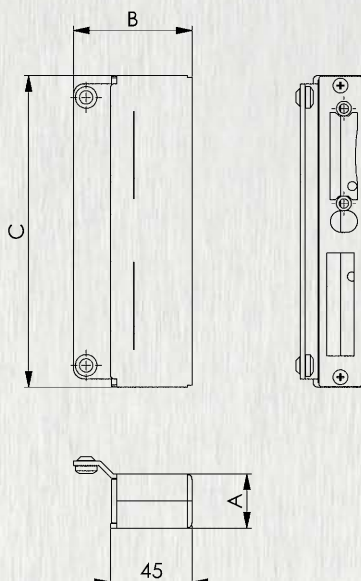

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 148,
Seite 48

Nr. 147NI

Schließblech, V2A

nicht rostender Stahl.
Zubehör: 2 Senkschrauben M4x8 mm, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	C [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
553126	30	24,0	171	3	55	20,20
553128	40	33,0	172	3	90	20,20


Anwendung:

Passend für Gegen- und Schließkästen:
Bestell-Nr. 553126: 144ETNIG und 147BNIG Kastenbreite 30 mm
Bestell-Nr. 553128: 144ETNIG und 147BNIG Kastenbreite 40 mm

Passend für Schlosskästen:
Bestell-Nr. 553126: 140UNIG und 141UNIG Kastenbreite 30 mm
Bestell-Nr. 553128: 140UNI, 140UNIG und 141UNIG Kastenbreite 40 mm

Hinweis:

Diese Schließbleche können vorteilhaft eingesetzt werden, wenn die Zarge zugleich als „Schließkasten“ dient. In der Zarge müssen die Aussparungen für Falle und Riegel nicht präzise ausgearbeitet werden.
Die Bohrungen zur Befestigung des Schließblechs im Schließ- oder Gegenkasten sind mittig angeordnet.

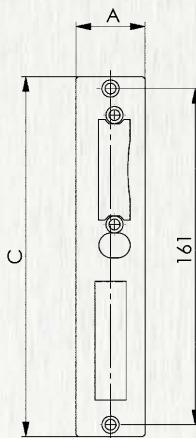

Nr. 140SNIG

Schiebetor-Schlosskasten, V2A

nicht rostender Stahl, **geschliffen**, Korn 240. Mit verzinktem Schloss Nr. 142SNIG-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, sowie 1 Sicherungsstift, Edelstahl rostfrei.

- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm




CAD



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
13631	30	PZW	94,0	172	72	24	33,5	2,5	1550	168,50
13649	40	PZW	94,5	173	72	33	34,0	3,0	1820	173,00

Hinweis:

Das Schloss wird mit einem stabilen Sicherungsstift im Schlosskasten befestigt und dieser mit einer Schraube von der Stulp-Seite durch den Fallenausschnitt gesichert. Durch die zusätzliche Möglichkeit des Riegelverschlusses wird das Tor gegen Ausheben gesichert.

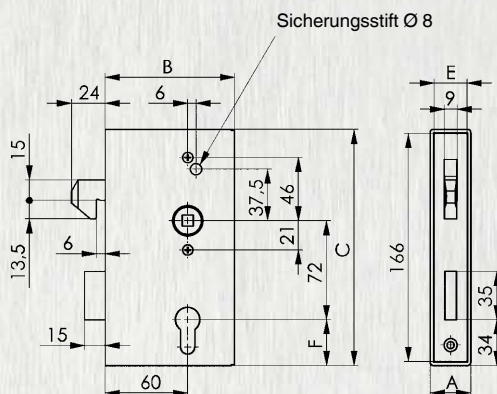

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 424,
Seite 55



Nr. 55,
Seite 67

Nr. 142SNIG

Schiebetor-Schloss, verzinkt

mit Edelstahlstulpe V2A, geschliffen. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

Inkl. 1 Sicherungsstift, Edelstahl rostfrei.


- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
13656	30	PZW	24	800	85,50
13664	40	PZW	33	810	85,50

Hinweis:

Durch die zusätzliche Möglichkeit des Riegelverschlusses wird das Tor gegen Ausheben gesichert.

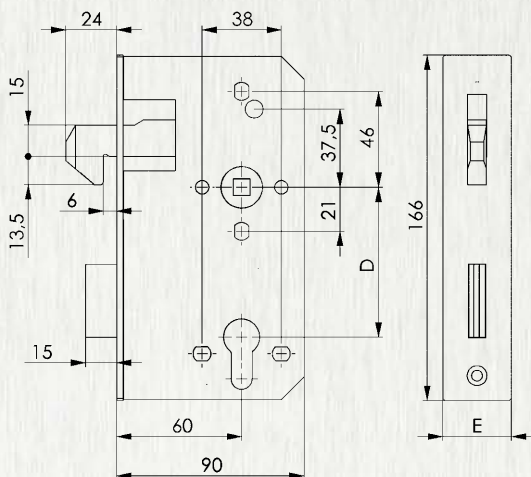

Nr. 140SKNIG

Schiebetor-Schlosskasten, leer, V2A

Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	C [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
13672	30	172	33,5	2,5	1000	86,00
13680	40	173	34,0	3,0	1000	88,00

CAD




Nr. 147SNIG

Schiebetor-Schließkasten, V2A

nicht rostender Stahl, **geschliffen**, Korn 240. Zum Anschweißen.



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
18598	30	31	775	92,00
12914	40	41	830	92,00

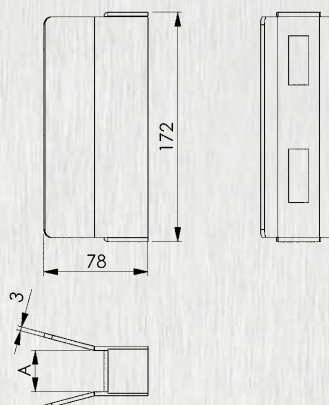


Nr. 147SNIG-XX-06

Schiebetor-Schließblech, V2A

nicht rostender Stahl.
Zubehör: 2 Senkschrauben M5x10 mm, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	B [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
553125	30	30	15	3,0	95	20,40
154815	40	40	20	3,0	100	20,40

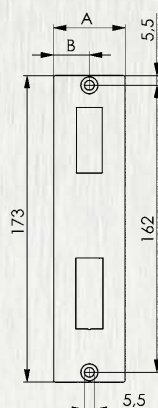

Nr. 49ZNI

Riegelschloss mit Winkelschließblech, V2A

nicht rostender Stahl. Riegel aus Zinkdruckguss. Rechts und links verwendbar. Schließung: PZ.

Zubehör: PZ-Rosetten.

- Dorn 60 mm


- Tour 2-tourig



Bestell-Nr.	Schließung	Dorn [mm]	Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11312	PZ	60	95	360	56,00

Hinweis:

Riegelschloss Nr. 49ZNI ist auch in Ausführung rundum verzinkt erhältlich, siehe Artikel-Nr. 49.

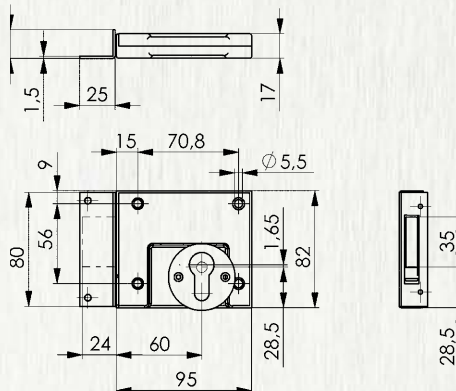

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 49,
Seite 88



Nr. 55,
Seite 67

SCHLOSSKASTENPROGRAMM AUS QUALITÄTSSTAHL

- QUALITÄT UND SERVICE VON AMF

- > Alle Teile - auch die Federn - sind korrosionsgeschützt und garantieren dadurch eine lange Lebensdauer
- > Für Schlosskästen Nr. 140 sind Falle und Riegel auch in Messing erhältlich
- > Gleichbleibende Leichtgängigkeit durch passgenaue Einzelteile und gefettete Mechanik
- > Zwei durchgehende, bewegliche Stabilhülsen erlauben eine problemlose und verzugsfreie Montage
- > Geringere Lagerkosten unserer Schlosskästen durch rechts-links-Umstellung des Fallenkopfes
- > Garantierter und gleichbleibender Qualitätsstandard durch strenge Kontrollen
- > Lieferung erfolgt ab Lager innerhalb 24 Stunden



Nr. 141U

Schlosskasten, blank

mit verzinktem Schloss Nr. 143U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstset. Mit Wechsel.

Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.


- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14464	30	PZW	172	72	24	33,5	2,5	1050	47,20
14472	30	RZW	172	74	24	31,5	2,5	1050	66,50
10629	40	PZW	173	72	33	34,0	3,0	1200	50,50
10736	40	RZW	173	74	33	32,0	3,0	1200	72,50

Hinweis:

Klassifizierung nach DIN EN 12209: 2X500F2EA20

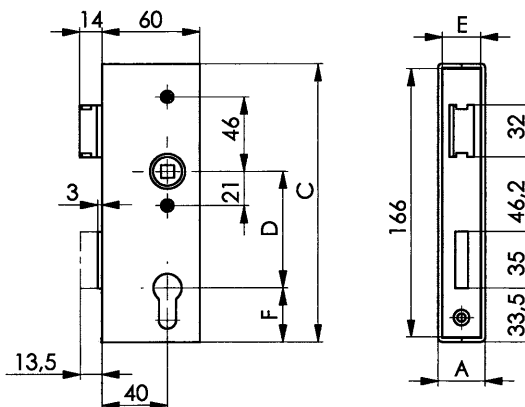

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 146ET,
Seite 46



Nr. 418,
Seite 56



Nr. 55,
Seite 67

Nr. 143U

Schloss, verzinkt

rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstset. Mit Wechsel.


- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	D [mm]	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14241	30	PZW	72	24	550	40,50
14290	30	RZW	74	24	550	48,40
10645	40	PZW	72	33	570	44,70
10751	40	RZW	74	33	570	48,90

Hinweis:

Klassifizierung nach DIN EN 12209: 2X500F2EA20

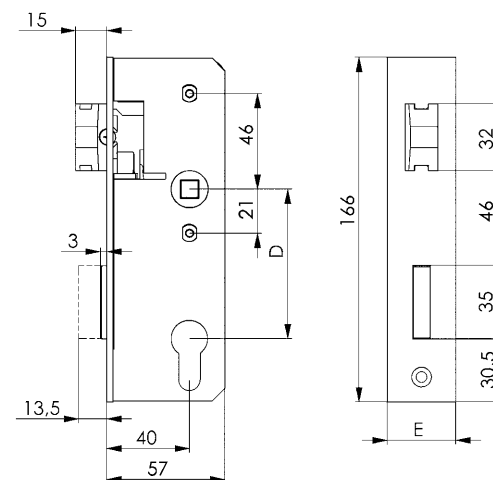

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 150N,
Seite 76



Nr. 151C,
Seite 49

Nr. 141K

Schlosskasten, leer

Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	C [mm]	D [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
13706	30	PZW	172	72	33,5	2,5	500	19,40
13714	30	RZW	172	74	31,5	2,5	500	26,60
10637	40	PZW	173	72	34,0	3,0	630	26,80
10744	40	RZW	173	74	32,0	3,0	630	30,90



Nr. 140U

Schlosskasten, blank

mit verzinktem Schloss Nr. 142U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

Riegel aus Zink-Druckguss.

Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 3 mm




CAD



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14316	30	PZW	94,0	172	72	24,0	33,5	2,5	1550	48,30
14324	30	RZW	94,0	172	74	24,0	31,5	2,5	1550	70,00
14340	34	PZW	94,0	172	72	28,5	33,5	2,5	1600	57,50
14365	40	PZW	94,5	173	72	33,0	34,0	3,0	1820	48,30
14373	40	RZW	94,5	173	74	33,0	32,0	3,0	1820	76,00
14381	50	PZW	94,5	173	72	43,0	34,0	3,0	1985	79,00
14399	50	RZW	94,5	173	74	43,0	34,0	3,0	1985	102,50
16758	60	PZW	94,5	173	72	53,0	34,0	3,0	2000	103,00

Hinweis:

Ab einer Kastenbreite von 50 mm empfehlen wir den Einsatz der verlängerten Falle Nr. 142U-F35. Klassifizierung nach DIN EN 12209: 2S500F2EA20

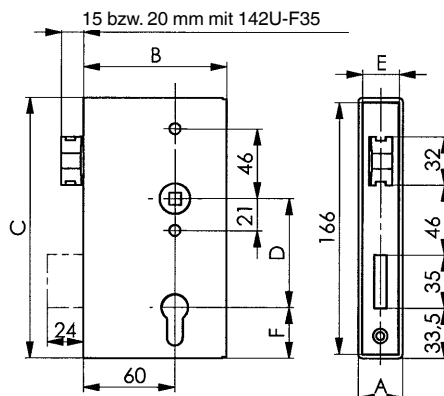

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 144ET,
Seite 46



Nr. 142U-F35,
Seite 66



Nr. 151C,
Seite 49

Nr. 142U

Schloss, verzinkt

rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel. Riegel aus Zink-Druckguss.


- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 3 mm



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	D [mm]	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14167	30	PZW	72	24,0	770	37,30
14183	30	RZW	74	24,0	770	47,30
14225	34	PZW	72	28,5	780	39,20
14266	40	PZW	72	33,0	810	37,30
14282	40	RZW	74	33,0	810	45,90
14308	50	PZW	72	43,0	830	47,50
16774	60	PZW	72	53,0	890	66,50

Hinweis:

Klassifizierung nach DIN EN 12209: 2S500F2EA20

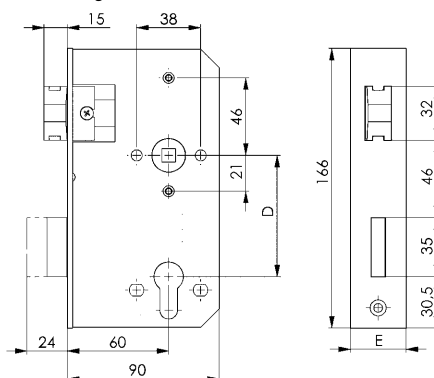

Nr. 140K

Schlosskasten, leer

Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	C [mm]	D [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
13722	30	PZW	172	72	33,5	2,5	780	19,90
13730	30	RZW	172	74	31,5	2,5	780	23,60
13748	34	PZW	172	72	33,5	2,5	820	27,40
13755	40	PZW	173	72	34,0	3,0	1000	25,30
13763	40	RZW	173	74	32,0	3,0	1000	29,60
13771	50	PZW	173	72	34,0	3,0	1155	43,50
16733	60	PZW	173	72	34,0	3,0	1170	57,00

CAD



Nr. 140UM

Schlosskasten, blank

mit verzinktem Schloss Nr. 142UM-**. Falle und Riegel aus Messing. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 3 mm




Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
10470	30	PZW	94,0	172	72	24	33,5	2,5	1550	54,00
10496	40	PZW	94,5	173	72	33	34,0	3,0	1820	57,50

Hinweis:

Falle und Riegel sind aus korrosionsbeständigem Messing und eignen sich besonders bei säure- und salzhaltiger Luftbelastung. Durch die hohe Zugfestigkeit und Härte von Messing überzeugt dieses Schloss auch bei stark frequentierten Türen.

Zubehör und Empfehlungen

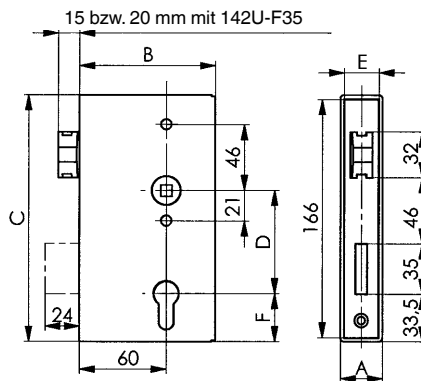

Nr. 142UNIG


Schloss, verzinkt

mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle und Riegel aus Messing. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 3 mm



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14332	30	PZW	24	770	53,00
14357	40	PZW	33	810	51,50

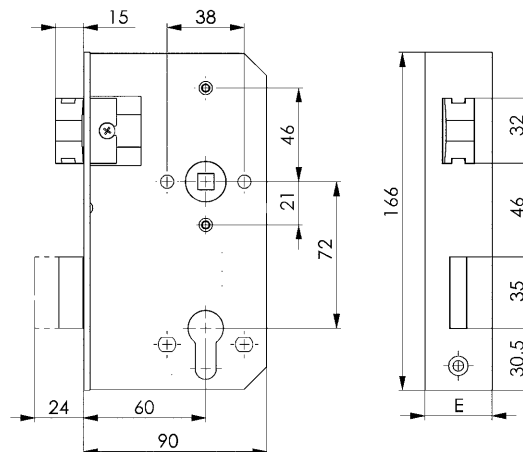

Nr. 140K

Schlosskasten, leer

Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	C [mm]	D [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
13722	30	PZW	172	72	33,5	2,5	780	19,90
13730	30	RZW	172	74	31,5	2,5	780	23,60



Nr. 141E


Schlosskasten, blank

mit Schloss Nr. 143ENIG, mit Edelstahlstulpe, geschliffen.
Falle und Riegel vernickelt. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm



Bestell-Nr.	Kastenbreite [mm]	Schließung	Abmessung [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
16006	42,4	PZW	42,5 x 78,2 x 208,4	3	40	155,50

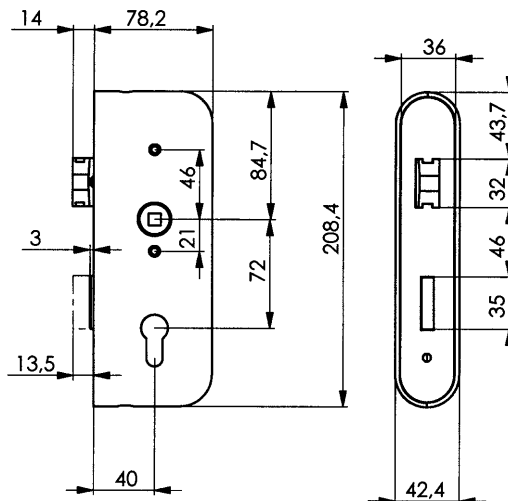

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 475,
Seite 56



Nr. 55,
Seite 67

CAD




Nr. 146E

Gegenkasten, blank

Rechts und links verwendbar. Schließblech für elektrischen Türöffner vorgerichtet.



Bestell-Nr.	Kastenbreite [mm]	Abmessung [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
16030	42,4	42,5 x 78,2 x 208,4	3	1240	155,50

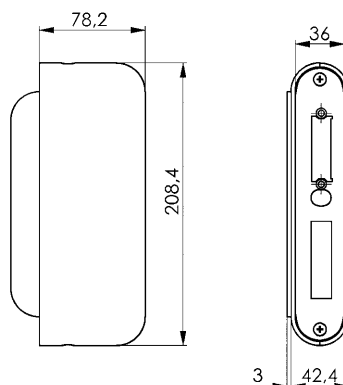

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 148,
Seite 48



Nr. 149TM,
Seite 74



Nr. 151NI,
Seite 49

CAD



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.

Nr. 140DD

Schlosskasten für Dreikant- und Profilzylinder, blank

mit verzinktem Schloss Nr. 142DD. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Dreikant- und Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel.

Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

- Dorn 30 und 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
557056	30	PZ	94	172	24	33,5	33,5	1360	95,00
557057	40	PZ	94	173	33	34,0	34,0	2440	95,00

Anwendung:


Die praktische Lösung für Anlagen, zu denen zwei Personen(gruppen) unabhängig voneinander Zutritt haben sollen: zum Beispiel Feuerwehzufahrten oder Müllbehälterreinzäunungen. Der Schlosskasten mit zwei Zylindern erlaubt Feuerwehr bzw. Entsorgern den Zugang per Dreikant-Steckschlüssel - und kann zugleich in die normale Schließanlage eingebunden werden.

Hinweis:

Die Zylinder können unabhängig voneinander betätigt werden und den Riegel öffnen bzw. schließen. Einbau von Dreikant- und Profilzylinder ohne Verklemmen des Schlosses unabhängig von der Schließbartstellung bei Abzug des Dreikant-Steckschlüssels möglich.

Folgende Anordnung von Dreikant- und Profilzylinder ist dabei unbedingt zu beachten:

- Dorn 30 mm: Profilzylinder
- Dorn 60 mm: Dreikantzylinder

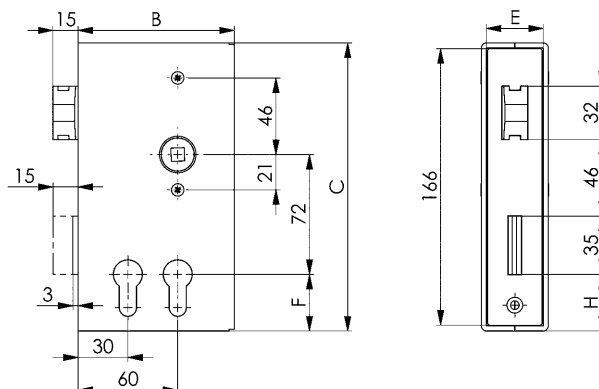

Nr. 142DD

Schloss für Dreikant- und Profilzylinder, verzinkt

Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf.

Vorgerichtet für Dreikant- und Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel.

- Dorn 30 und 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm




Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
557058	30	PZ	24	620	58,50
557060	40	PZ	33	653	58,50

Hinweis:

Die Zylinder können unabhängig voneinander betätigt werden und den Riegel öffnen bzw. schließen. Einbau von Dreikant- und Profilzylinder ohne Verklemmen des Schlosses unabhängig von der Schließbartstellung bei Abzug des Dreikant-Steckschlüssels möglich.

Folgende Anordnung von Dreikant- und Profilzylinder ist dabei unbedingt zu beachten:

- Dorn 30 mm: Profilzylinder
- Dorn 60 mm: Dreikantzylinder

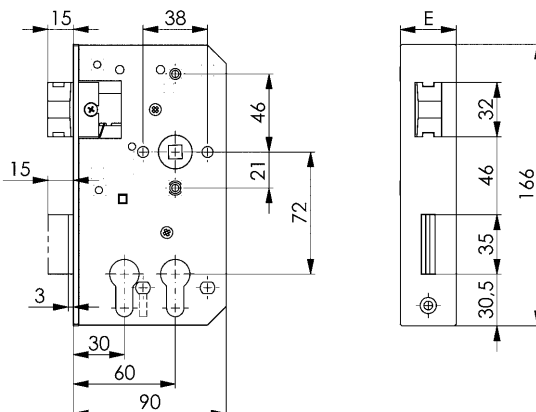

Nr. 140DK

Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer

Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	C [mm]	F [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11197	30	172	33,5	780	38,40
14662	40	173	34,0	1000	38,40



Nr. 140D

Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank

mit verzinktem Schloss Nr. 142D-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.

Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

- Dorn 30 und 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11163	30	PZW	94,0	172	24	33,5	2,5	1550	90,00
14407	40	PZW	94,5	173	33	34,0	3,0	1820	90,00


Anwendung:

Die praktische Lösung für Anlagen, zu denen zwei Personen(gruppen) unabhängig voneinander Zutritt haben sollen: zum Beispiel Feuerwehrzufahrten oder Müllbehälteranzäunungen. Der Schlosskasten mit zwei Profilzylindern erlaubt Feuerwehr bzw. Entsorgern den Zugang per Generalschlüssel - und kann zugleich in die normale Schließanlage eingebunden werden.

Hinweis:

- Einbau von zwei Profilzylindern notwendig, die getrennt voneinander betätigt werden können
- Schließbartstellung bis 45°

Zubehör und Empfehlungen

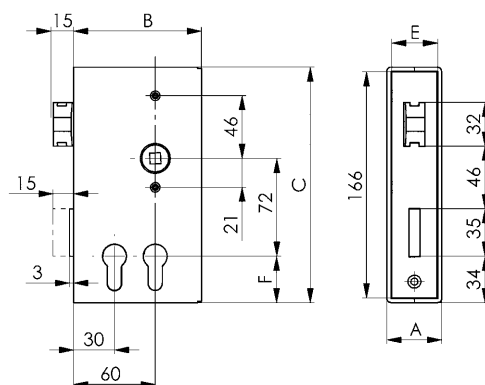

Nr. 142D

Schloss für zwei Profilzylinder, verzinkt

rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.

- Dorn 30 und 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm




Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11130	30	PZW	24	750	54,50
14670	40	PZW	33	800	54,50

Hinweis:

- Einbau von zwei Profilzylindern notwendig, die getrennt voneinander betätigt werden können
- Schließbartstellung bis 45°

Zubehör und Empfehlungen

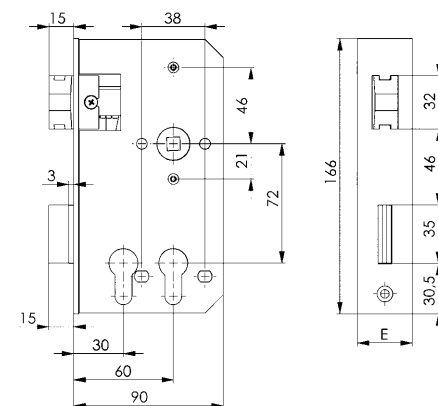

Nr. 140DK

Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer

Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	C [mm]	F [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11197	30	172	33,5	780	38,40
14662	40	173	34,0	1000	38,40



Nr. 140V

Schlosskasten für Verriegelung nach unten, blank

mit verzinktem Schloss Nr. 142V. Ohne Falle und Riegel. Rechts und links verwendbar. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, 1 einstellbarer Fallenbolzen

Edelstahl rostfrei, 1 Adapterstück für Gewindestange M10.

- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm


Bestell-Nr.	Kastenbreite [mm]	Schließung	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
10405	40	PZW	3,0	1995	127,00

Anwendung:

Dieser Schlosskasten mit verriegelbarer Falle nach unten eignet sich für Türen und Tore, bei denen mittels Gehflügel und Flügeltor bzw. Schiebetor eine große Durchfahrtsbreite notwendig ist. Bei Verwendung dieses Schlosses kann auf den störenden Mittelposten verzichtet werden. Die vertikale Bewegung erfolgt über den Türdrücker oder über die Wechselfunktion.

Hinweis:

Vierkant-Rohrprofil, Gewindestange M10 und Auflaufschuh gehören nicht zum Lieferumfang.

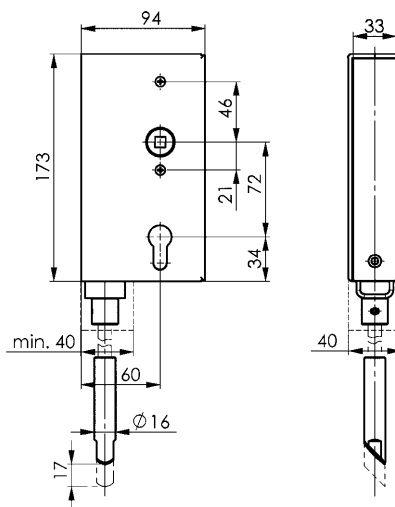

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 465,
Seite 56



Nr. 140UMV

Schlosskasten für vertikale Mehrfachverriegelung, blank

mit verzinktem Schloss Nr. 142UMV, mit Edelstahlstulpe. Verriegelung nach unten und oben möglich. Falle und Riegel aus Messing. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, 2 stufenlos einstellbare Riegelbolzen, 2 Adapterstücke für Gewindestange M10.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm


Bestell-Nr.	Kastenbreite [mm]	Schließung	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
13540	40	PZW	3,0	2290	154,00

Anwendung:

Für zusätzliche und zuverlässige Absicherung einer Haus-Nebeneingangstüre ist der AMF-Schlosskasten mit Mehrfachverriegelung geradezu prädestiniert. Die vertikale Verriegelung erfolgt über den Profilzylinder.

Hinweis:


Vierkant-Rohrprofil und Gewindestange M10 gehören nicht zum Lieferumfang. Bauseitig beigestellte Gewindestangen sollen die max. Länge von jeweils 1200 mm nicht überschreiten.

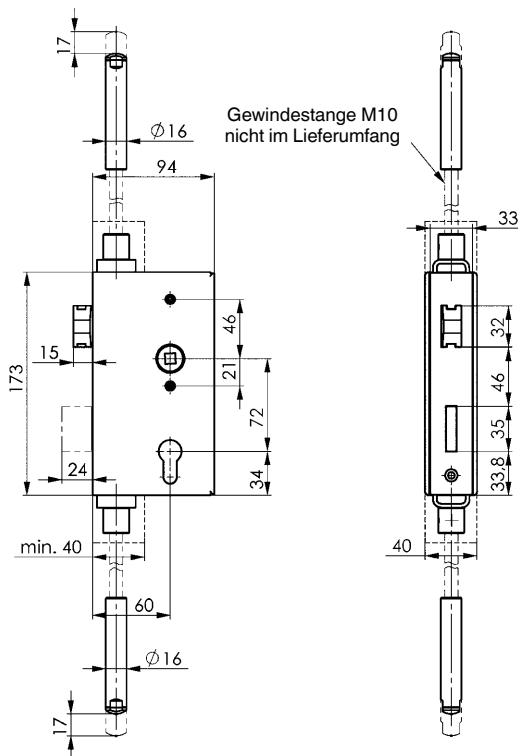

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 475,
Seite 56

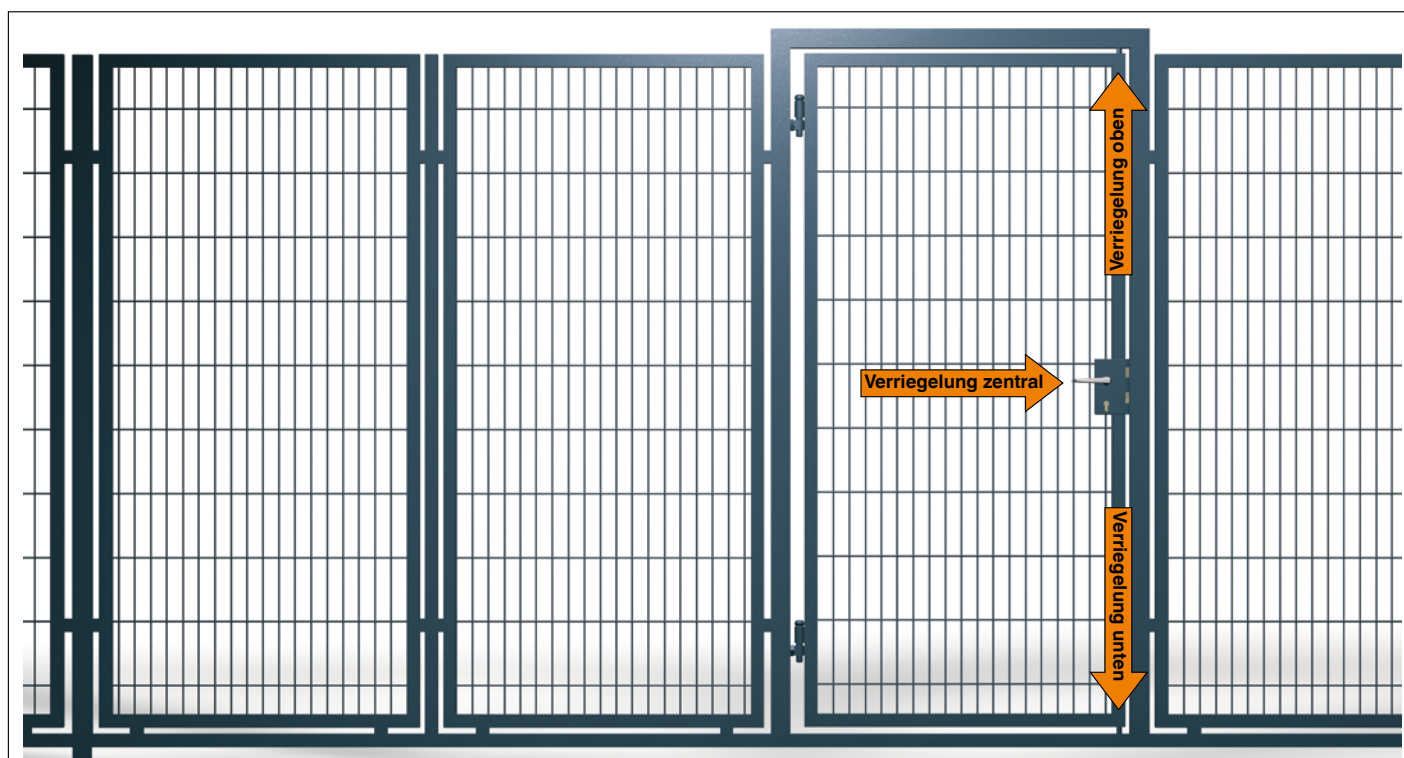

Nr. 140UMH

Schlosskasten für horizontale Mehrfachverriegelung, blank

mit verzinktem Schloss Nr. 142UMV, mit Edelstahlstulpe. Horizontale Verriegelung in frei wählbarer Distanz vom Schloss möglich. Falle und Riegel aus Messing. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstset. Mit Wechsel. Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, 2 Winkelgetrieben inkl. Riegelbolzen, 2 Adapterstücke für Gewindestange M10.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm




Bestell-Nr.	Kastenbreite [mm]	Schließung	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
557055	40	PZW	3	2800	303,00

Anwendung:

Für zusätzliche und zuverlässige Absicherung einer Haus-Nebeneingangstüre, bzw. eines Zauns ohne umlaufenden Rahmen ist der AMF-Schlosskasten mit Mehrfachverriegelung geradezu prädestiniert. Die horizontale Verriegelung erfolgt über den Profilzylinder.

Hinweis:

Vierkant-Rohrprofil und Gewindestange M10 gehören nicht zum Lieferumfang. Bauseitig beigestellte Gewindestangen sollen die max. Länge von jeweils 1200 mm nicht überschreiten. Das Schloss und die Winkelgetriebe sind einsetzbar für Rohrprofile von 40x40 bis 40x80 mm.

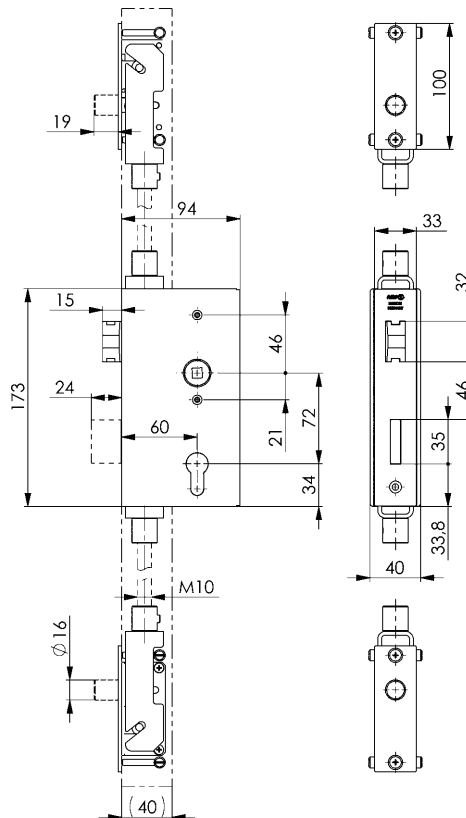

SCHÜTZEN SIE SICH!
EINBRUCHSCHUTZ VON AMF

AUF DER SICHEREN SEITE - SCHLOSSKASTEN MIT MEHRFACHVERRIEGELUNG


- > Mehrpunktverriegelung an drei Stellen
- > Riegelausschluss vertikal oben & unten je 17 mm, horizontal 24 mm
- > Robuste Qualität von AMF
- > Alle Teile - auch die Federn - sind korrosionsgeschützt und garantieren dadurch eine lange Lebensdauer, Edelstahlstulp
- > DIN links / rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf
- > Falle und Riegel aus Messing
- > Umfangreiches Zubehör, Drücker, Rosetten, Profil-Zylinder, etc...



Technische Änderungen vorbehalten.

UNSER PRAXISBEISPIEL

WIR BERATEN SIE GERNE!

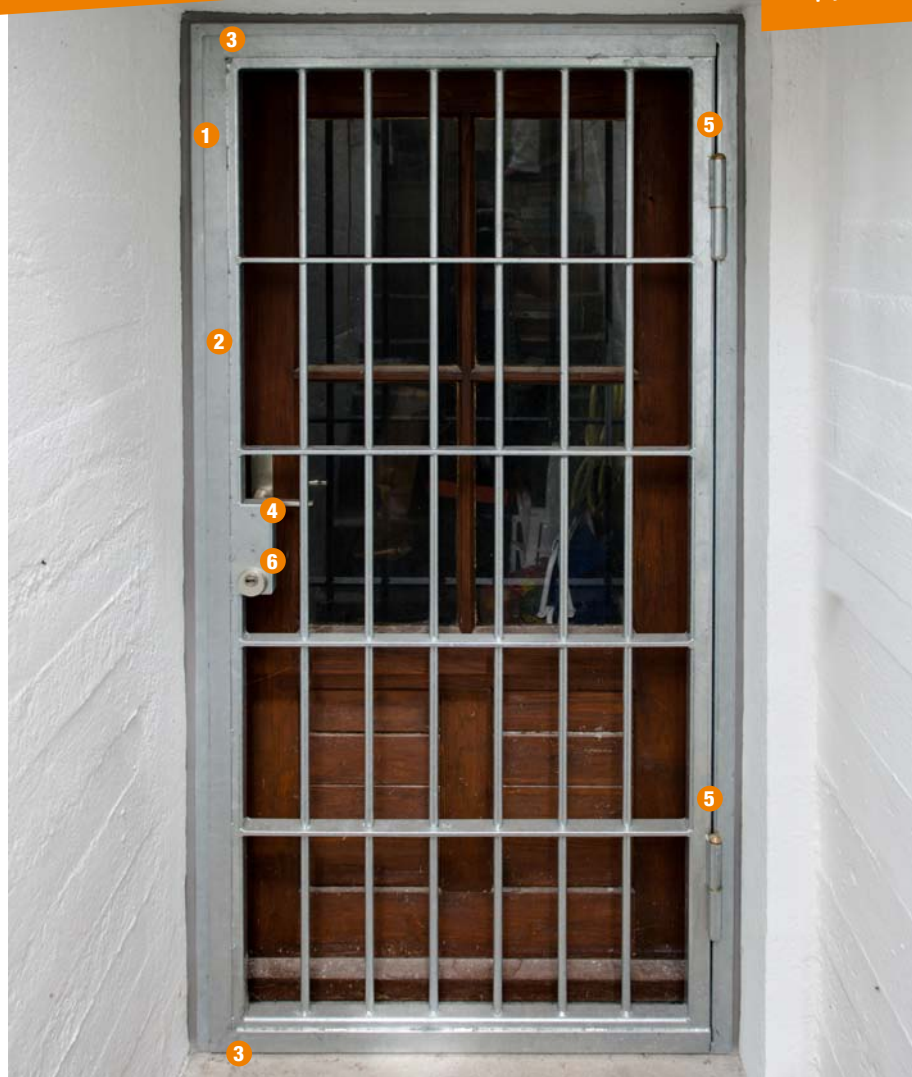

Eine montierte Sicherheits-Gittertüre mit durchgehenden Gitterstäben Ø18 mm.
Geplant und gebaut von **Prell & Fink GmbH in Stockdorf**, Tel. 089/899688-0.



1 Der Rahmen der Gittertüre ist mit zehn Befestigungsbohrungen am Fundament befestigt.




2 Umlaufende Anschlagleiste am Türflügel oder Türrahmen, um das Ansetzen einer Brechstange zu erschweren.



3 Verriegelung nach oben und unten mittels Schlosskasten Nr. 140UMV.



4 Verriegelung seitlich durch Riegel und Falle aus Messing mittels Schlosskasten Nr. 140UMV.

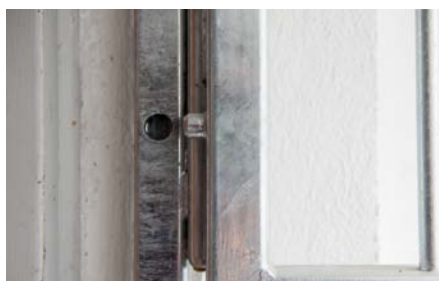

5 Torbänder mit innenliegender Aushebesicherung auf selber Höhe.



6 Konische Sicherheitsrosette Nr. 446 mit Kernziehschutz. Schutz des Zylinders vor Abdrehen und Durchbohren.



ANTI-PANIKSCHLÖSSER

Die angebotenen Anti-Panikschlösser sind grundsätzlich, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über Fluchtwege und Notausgänge, für auswärts öffnende Türen (Bandseite entgegen Gefahrenseite) vorgesehen.

Auf Anfrage sind einwärts öffnende Schlösser für die Durchgangsfunktion D (Bandseite = Gefahrenseite) lieferbar.

Nr. 140P

Schlosskasten, blank

mit verzinktem Anti-Panikschloss Nr. 142P-** mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Einteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion E



14431



CAD

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 491N,
Seite 34

Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	Türrichtung	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14415	30	PZW	DIN L	94,0	172	24	33,5	8,5	2,5	1550	198,00
14423	30	PZW	DIN R	94,0	172	24	33,5	8,5	2,5	1550	198,00
14431	40	PZW	DIN L	94,5	173	33	34,0	14,0	3,0	1800	198,00
14449	40	PZW	DIN R	94,5	173	33	34,0	14,0	3,0	1800	198,00

R = rechts, L = links


Schlosskasten, leer, siehe Nr. 140K!

Anwendung:

Schloss mit Wechselfunktion E und einteiliger Nuss. Bei diesem Anti-Panikschloss wird durch einen feststehenden Knopf auf der Außenseite der Tür ein unberechtigter Zutritt verhindert. Nur mit dem Schlüssel kann von außen über die Wechselfunktion die Tür geöffnet werden. Von innen ist die Anti-Panikfunktion bei geschlossener Tür grundsätzlich möglich.

Hinweis:

Getrennte Lieferung von Schloss und Beschlag als Komponenten nach DIN EN 179! Bei einem Notausgangverschluss handelt es sich um ein bauaufsichtlich relevantes Produkt mit Nennung in der Bauregelliste 2003/2 und im EU-Konformitätszertifikat (CE-Zeichen).
Klassifizierung nach DIN EN 179: 37601352AB/D

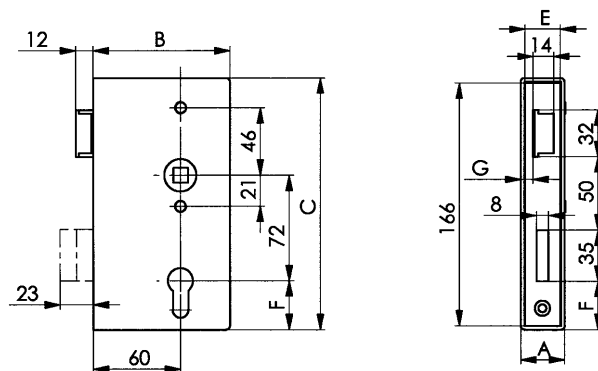

Nr. 142P

Anti-Panikschloss, verzinkt

mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Einteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.


- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion E



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	Türrichtung	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14480	30	PZW	DIN L	24	770	186,50
14498	30	PZW	DIN R	24	770	186,50
14506	40	PZW	DIN L	33	800	186,50
14514	40	PZW	DIN R	33	800	186,50

R = rechts, L = links

Schlosskasten, leer, siehe Nr. 140K!

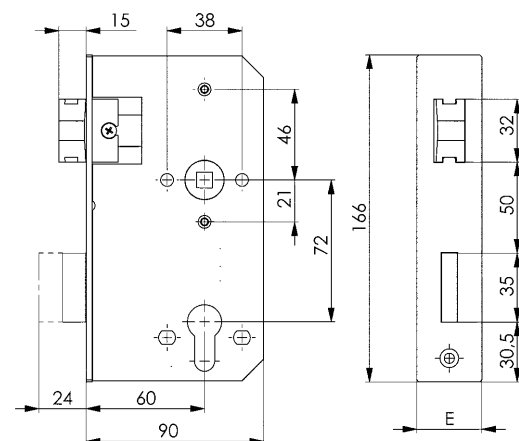

Nr. 140PGN

Schlosskasten, blank

mit verzinktem Anti-Panikschloss Nr. 142PGN-** mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Zweiteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel. Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion D



13375



Zubehör und Empfehlungen



Nr. 492N,
Seite 34

Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	Türrichtung	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Material- dicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
13334	30	PZ	DIN L	94,0	172	24	33,5	8,5	2,5	1550	245,50
13359	30	PZ	DIN R	94,0	172	24	33,5	8,5	2,5	1550	245,50
13375	40	PZ	DIN L	94,5	173	33	34,0	14,0	3,0	1800	245,50
13391	40	PZ	DIN R	94,5	173	33	34,0	14,0	3,0	1800	245,50

R = rechts, L = links


Schlosskasten, leer, siehe Nr. 140K!

Anwendung:

Schloss mit Durchgangsfunktion D und geteilter Nuss. Dieses Anti-Panikschloss ermöglicht im unverriegelten Zustand eine zeitweise Zutrittsmöglichkeit von innen und außen. Achtung: Nach der Verriegelung ist von außen kein Zutritt mehr möglich! Nach der Betätigung von innen ist die Tür jedoch auch von außen zu öffnen (nicht selbstverriegelnd). Rettungsmaßnahmen werden nicht behindert. Von innen ist die Anti-Panikfunktion bei geschlossener Tür grundsätzlich möglich.

Hinweis:

Getrennte Lieferung von Schloss und Beschlag als Komponenten nach DIN EN 179! Bei einem Notausgangverschluss handelt es sich um ein bauaufsichtlich relevantes Produkt mit Nennung in der Bauregelliste 2003/2 und im EU-Konformitätszertifikat (CE-Zeichen). Klassifizierung nach DIN EN 179: 37601352AB/D

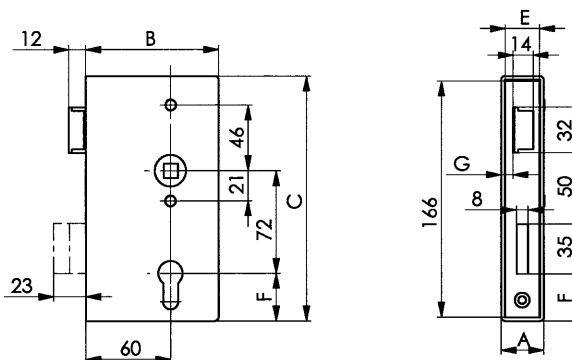

Nr. 142PGN

Anti-Panikschloss, verzinkt

mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Zweiteilige Nuss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel.


- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 9 mm
- Entfernung 72 mm
- Funktion D



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	Türrichtung	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
13417	30	PZ	DIN L	24	770	224,00
13433	30	PZ	DIN R	24	770	224,00
13458	40	PZ	DIN L	33	800	224,00
13474	40	PZ	DIN R	33	800	224,00

R = rechts, L = links

Schlosskasten, leer, siehe Nr. 140K!

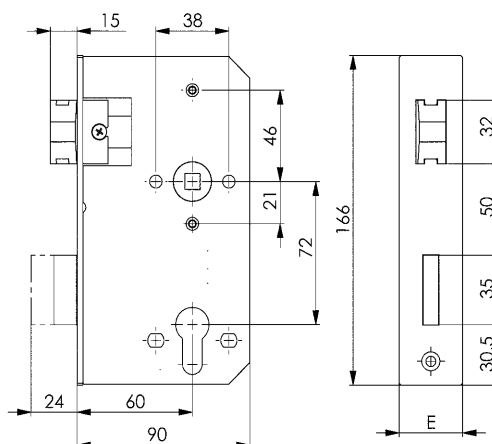

Nr. 491N

Wechsel-Garnitur für Anti-Panikschloss

passend für Schlosskasten Nr. 140P.


Nicht rostender Stahl, mit 9 mm Vierkantstift, ohne Zylinder-Rosette.



Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	Gewicht [g]	€/St. ab 1
553120	•	-	530	139,00

Hinweis:

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179 müssen als Kombination Schloss und Beschlag geprüft und zertifiziert sein. Die Verwendung muss in dieser Einheit erfolgen. Ausschreibung und Lieferung können jedoch getrennt erfolgen.

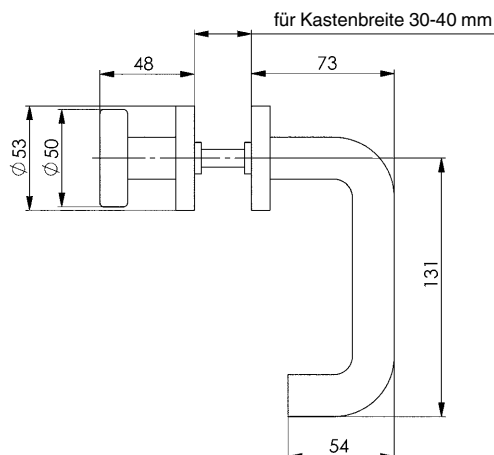

Nr. 492N

Drücker-Garnitur für Anti-Panikschloss

passend für Schlosskasten Nr. 140PGN.


Nicht rostender Stahl, mit 9 mm geteiltem Vierkantstift, ohne Zylinder-Rosette.



Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	Gewicht [g]	€/St. ab 1
553121	•	-	520	139,00

Hinweis:

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179 müssen als Kombination Schloss und Beschlag geprüft und zertifiziert sein. Die Verwendung muss in dieser Einheit erfolgen. Ausschreibung und Lieferung können jedoch getrennt erfolgen.

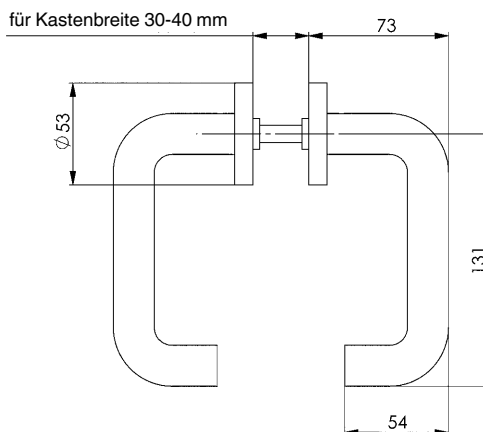

Nr. 448

Zylinder-Rosetten-Satz

passend zu Wechsel-Garnitur 491N und Drücker-Garnitur 492N, nicht rostender Stahl.




Bestell-Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
555069	Ø53 x 10	26	21,60

Hinweis:

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179 müssen als Kombination Schloss und Beschlag geprüft und zertifiziert sein.

Die zertifizierte Zylinder-Rosette steht am Schlosskasten 2 mm über.



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.

Nr. 140PS

Selbstverriegelnder Schlosskasten

mit verzinktem Schloss Nr. 142PS-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.

Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

- Dorn 60 mm
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm





555070

Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	Türrichtung	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
555070	30	PZW	DIN L	172	24	33,5	9,6	32,5	2,5	1530	200,50
555071	30	PZW	DIN R	172	24	33,5	9,6	32,5	2,5	1530	200,50
555073	40	PZW	DIN L	173	33	34,0	14,9	33,25	3,0	1800	200,50
555077	40	PZW	DIN R	173	33	34,0	14,9	33,25	3,0	1800	200,50

Anwendung:

Mechanisch selbstverriegelndes Schloss mit einteiliger Nuss. Der automatische Selbstverriegelungsmechanismus sorgt für sicheren Verschluss durch den Riegel, sobald die Tür zufällt. Bei diesem Schloss wird durch einen feststehenden Knopf auf der Außenseite der Tür ein unberechtigter Zutritt verhindert. Nur mit Schlüssel kann von außen über die Wechselfunktion die Tür geöffnet werden. Von innen ist die Tür auch in verriegeltem Zustand grundsätzlich über den Türdrücker zu öffnen.

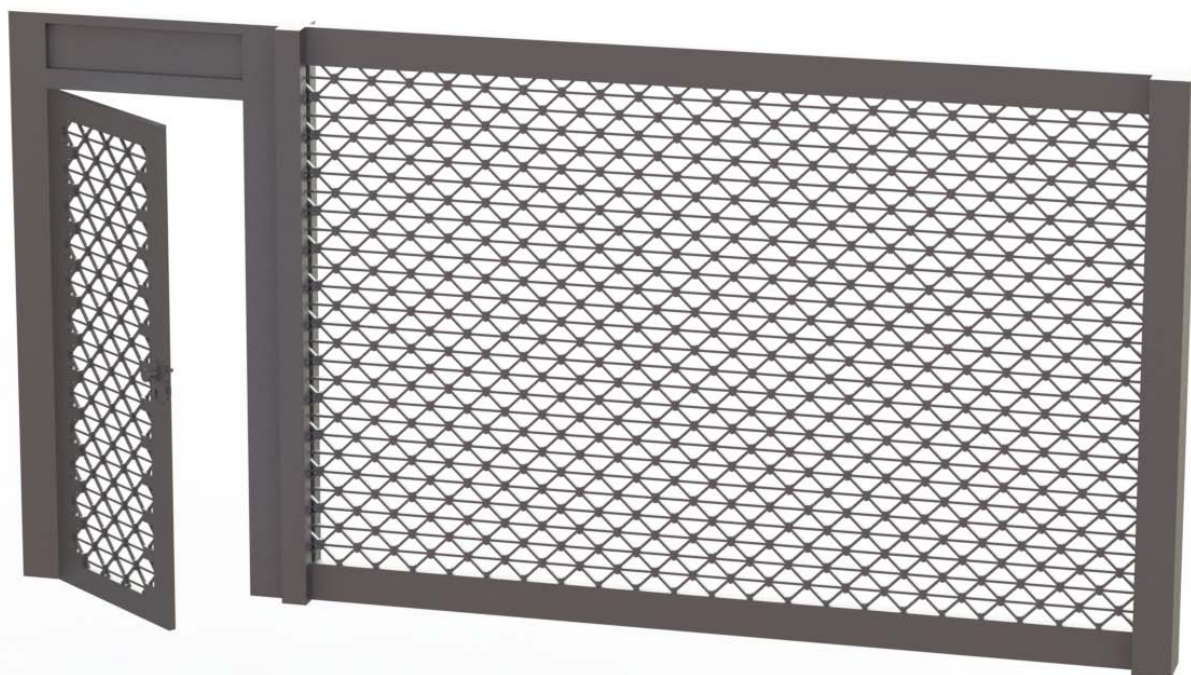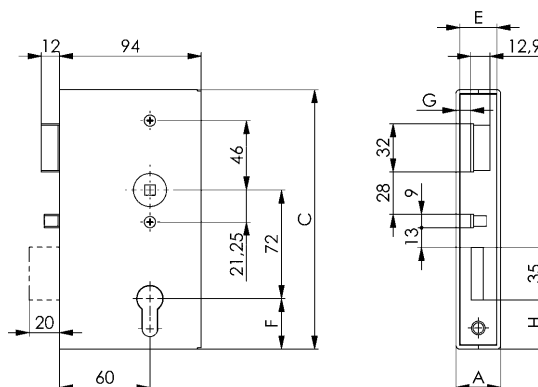

Nr. 142PS

Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt


mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar.

Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.

- Dorn 60 mm
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	Türöffnung	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
555078	30	PZW	DIN L	24	770	183,50
555079	30	PZW	DIN R	24	770	183,50
555080	40	PZW	DIN L	33	810	183,50
555081	40	PZW	DIN R	33	810	183,50

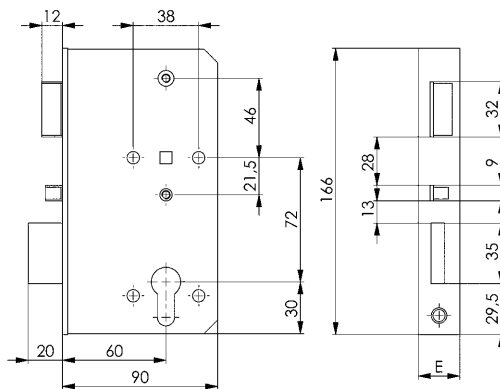

Nr. 147NIPS

Schließblech, V2A

nicht rostender Stahl.

Zubehör: 2 Senkschrauben M4x8 mm, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
555043	30	24	3	55	24,20
555044	40	36	3	100	24,20

Anwendung:

Passend für Gegen- und Schließkästen:


Bestell-Nr. 555043: 144ET, 146ET, 147, 147B Kastenbreite 30 mm

Bestell-Nr. 555044: 144ET, 146ET, 147, 147A, 147B Kastenbreite 40 mm

Passend für Schlosskästen:

Bestell-Nr. 555043: 140PS Kastenbreite 30 mm

Bestell-Nr. 555044: 140PS Kastenbreite 40 mm





Nr. 140RD

Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss für Dreikant- und Profilzylinder, blank

mit verzinktem Rollfallen-Riegelschloss für Dreikant- und Profilzylinder Nr. 142RD, mit Edelstahlstulpe. Rechts und links verwendbar. Vorgerichtet für Dreikant- und Profilzylinder (PZ).

- Ohne Wechsel.
- Dorn 30 und 60 mm
- Tour 1-tourig
- Entfernung 72 mm



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
557063	30	PZ	94	172	24	33,5	33,5	1470	100,50
557066	40	PZ	94	173	33	34,5	34,0	2550	100,50

Anwendung:


Die praktische Lösung für Anlagen, zu denen zwei Personen(gruppen) unabhängig voneinander Zutritt haben sollen: zum Beispiel Feuerwehrezufahrten oder Müllbehälterreinzäunungen. Der Schlosskasten mit zwei Zylindern erlaubt Feuerwehr bzw. Entsorgern den Zugang per Dreikant-Steckschlüssel - und kann zugleich in die normale Schließanlage eingebunden werden. Nachdem der Riegel zurückgeschlossen ist, kann das Tor durch die Rollfalle einfach aufgedrückt werden (feststehende Beschläge empfehlenswert).

Hinweis:

Die Zylinder können unabhängig voneinander betätigt werden und den Riegel öffnen bzw. schließen. Einbau von Dreikant- und Profilzylinder ohne Verkleben des Schlosses unabhängig von der Schließbartstellung bei Abzug des Dreikant-Steckschlüssels möglich.

Folgende Anordnung von Dreikant- und Profilzylinder ist dabei unbedingt zu beachten:

- Dorn 30 mm: Profilzylinder
- Dorn 60 mm: Dreikantzylinder

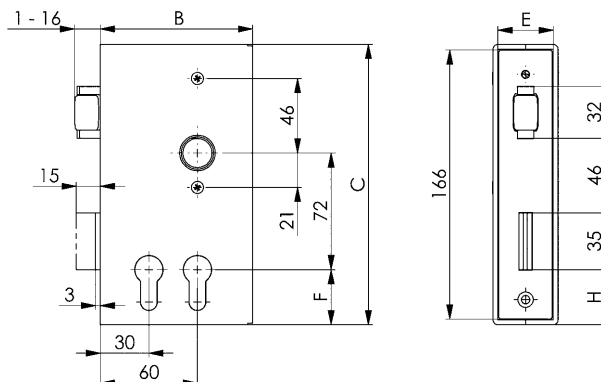

Nr. 142RD

Rollfallen-Riegelschloss für Dreikant- und Profilzylinder, verzinkt

mit Edelstahlstulpe. Rechts und links verwendbar. Vorgerichtet für Dreikant- und Profilzylinder (PZ). Ohne Wechsel.

- Dorn 30 und 60 mm
- Tour 1-tourig
- Entfernung 72 mm




Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
557070	30	PZ	24	728	72,00
557072	40	PZ	33	763	72,00

Hinweis:

Die Zylinder können unabhängig voneinander betätigt werden und den Riegel öffnen bzw. schließen. Einbau von Dreikant- und Profilzylinder ohne Verkleben des Schlosses unabhängig von der Schließbartstellung bei Abzug des Dreikant-Steckschlüssels möglich.

Folgende Anordnung von Dreikant- und Profilzylinder ist dabei unbedingt zu beachten:

- Dorn 30 mm: Profilzylinder
- Dorn 60 mm: Dreikantzylinder

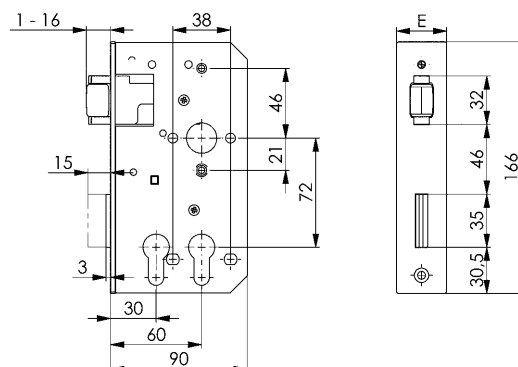

Nr. 140DK

Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer

Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	C [mm]	F [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11197	30	172	33,5	780	38,40
14662	40	173	34,0	1000	38,40

CAD



Nr. 140R

Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank


mit verzinktem Rollfallen-Riegelschloss Nr. 142R-**, mit Edelstahlstulpe. Rechts und links verwendbar. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Entfernung 72 mm




Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
12864	30	PZW	94,0	172	24	33,5	1550	81,00
12880	40	PZW	94,5	173	33	34,5	1820	81,00

Schlosskasten leer, siehe Nr. 140K!

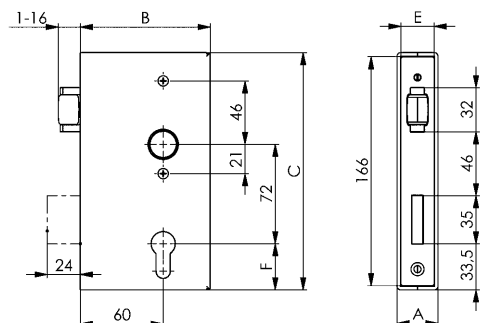

Einstellung des Fallenvorstandes
Verstellbereich: 1-16 mm



Zubehör und Empfehlungen



Nr. 486Z,
Seite 61



Nr. 55,
Seite 67

Nr. 142R


Rollfallen-Riegelschloss, verzinkt

rechts und links verwendbar. Mit Edelstahlstulpe, vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Entfernung 72 mm



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
12906	30	PZW	24	750	65,50
12922	40	PZW	33	810	65,50

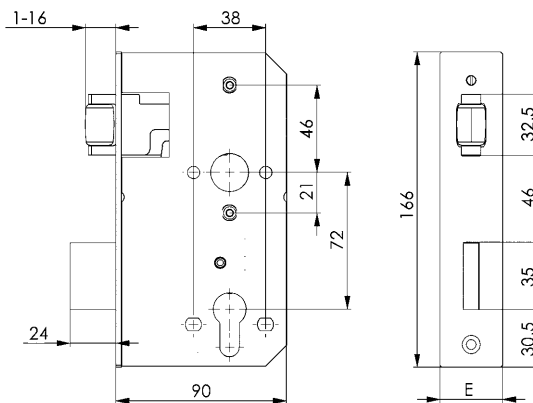

Nr. 147RNI

Schließblech, V2A

nicht rostender Stahl.

Zubehör: 2 Senkschrauben M4x8 mm, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	C [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
557053	30	24	171	3,0	90	20,00
557054	40	33	172	3,0	100	20,00

Anwendung:

Passend für Gegen- und Schließkästen:


Bestell-Nr. 557053: 144ET, 146ET, 147, 147B Kastenbreite 30 mm

Bestell-Nr. 557054: 144ET, 146ET, 147, 147A, 147B Kastenbreite 40 mm

Passend für Schlosskästen:

Bestell-Nr. 557053: 140R, 140RD Kastenbreite 30 mm

Bestell-Nr. 557054: 140R, 140RD Kastenbreite 40 mm



Nr. 140S

Schiebetor-Schlosskasten, blank

mit verzinktem Schloss Nr. 142S-**. Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem Stahlguss. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

Inkl. Drückerrossetten-Satz Nr. 494, sowie 1 Sicherungstift.

- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm



Zubehör und Empfehlungen



Nr. 147S,
Seite 42



Nr. 418,
Seite 56




Nr. 140SNIG,
Seite 18

Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
13987	30	PZW	94	172	72	24	33,5	2,5	1550	97,00
13839	30	RZW	94	172	74	24	31,5	2,5	1550	120,00
13995	40	PZW	94	173	72	33	34,0	3,0	1820	98,50
13821	40	RZW	94	173	74	33	32,0	3,0	1820	121,50
14274	50	PZW	94	173	72	43	34,0	3,0	1960	126,50
13961	50	RZW	94	173	74	43	32,0	3,0	1960	149,00
16832	60	PZW	94	173	72	53	34,0	3,0	2010	156,50

Hinweis:

Das Schloss wird mit einem stabilen Sicherungstift im Schlosskasten befestigt und dieser mit einer Schraube von der Stulpseite durch den Fallenausschnitt gesichert. Durch zusätzliche Möglichkeit des Riegelverschlusses wird das Tor gegen Ausheben gesichert.

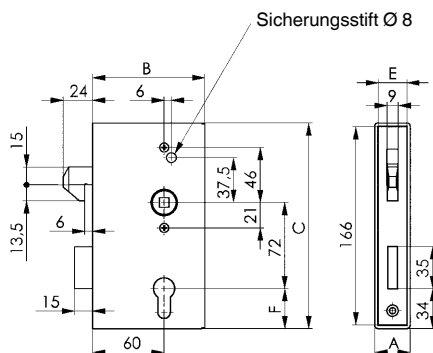

Nr. 142S

Schiebetorschloss, verzinkt

Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem Stahlguss. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

Inkl. 1 Sicherungstift


- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	D [mm]	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
13789	30	PZW	72	24	800	82,00
13797	30	RZW	74	24	800	85,00
13805	40	PZW	72	33	830	80,00
13813	40	RZW	74	33	830	86,50
13847	50	PZW	72	43	870	110,00
13946	50	RZW	74	43	870	111,50
16816	60	PZW	72	53	880	111,50

Hinweis:

Durch zusätzliche Möglichkeit des Riegelverschlusses wird das Tor gegen Ausheben gesichert.

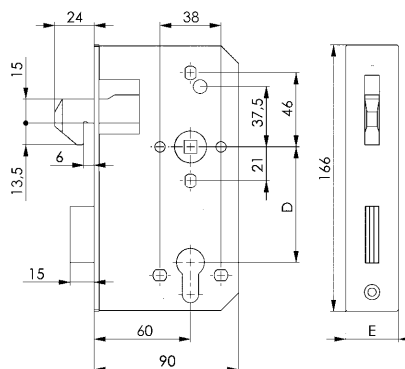

Nr. 140SK

Schiebetor-Schlosskasten, leer

für Schiebetorschloss Nr. 142S.

Zubehör: Drückerrossetten-Satz Nr. 494.



Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	C [mm]	D [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14076	30	PZW	172	72	33,5	2,5	780	23,30
14084	30	RZW	172	74	31,5	2,5	780	31,80
14191	40	PZW	172	72	34,0	3,0	820	29,20
14217	40	RZW	172	74	32,0	3,0	1000	35,30
14233	50	PZW	173	72	34,0	3,0	1150	46,40
14258	50	RZW	173	74	32,0	3,0	1155	52,50
16790	60	PZW	173	72	34,0	3,0	1170	77,00

Nr. 140SD

Schiebetor-Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank

mit verzinktem Schloss Nr. 142SD. Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem Stahlguss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494, sowie 1 Sicherungsstift.
- Dorn 30 und 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm



Zubehör und Empfehlungen



Nr. 147SNIG-XX-06,
Seite 42



Nr. 418,
Seite 56



Nr. 55,
Seite 67


Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
16212	40	PZW	94,5	173	72	33	34	3,0	1820	117,50

Anwendung:

Die praktische Lösung für Anlagen, zu denen zwei Personen(gruppen) unabhängig voneinander Zutritt haben sollen: zum Beispiel Feuerwehrezufahrten oder Müllbehälterreinzäunungen. Der Schlosskasten mit zwei Profilzylindern erlaubt Feuerwehr bzw. Entsorgern den Zugang per Generalschlüssel - und kann zugleich in die normale Schließanlage eingebunden werden.

Hinweis:

- Einbau von zwei Profilzylindern notwendig, die getrennt voneinander betätigt werden können
- Schließbartstellung bis 45°

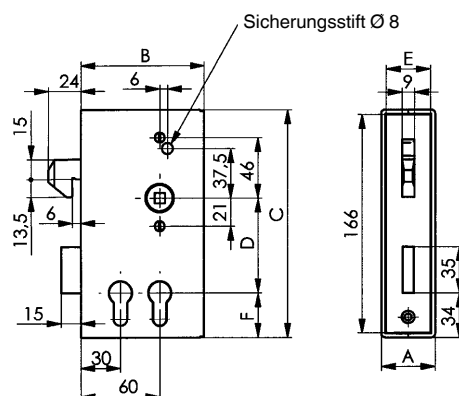

Nr. 142SD

Schiebetor-Schloss für zwei Profilzylinder, verzinkt


Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem Stahlguss. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
Inkl. 1 Sicherungsstift.
- Dorn 30 und 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Schließung	E [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
16238	40	PZW	33	810	77,00

Hinweis:

- Einbau von zwei Profilzylindern notwendig, die getrennt voneinander betätigt werden können
- Schließbartstellung bis 45°

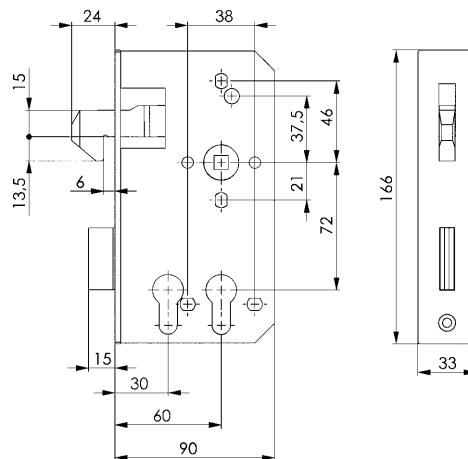

Nr. 140SDK

Schiebetor-Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer

für Schiebetorsschloss Nr. 142SD.
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.

Bestell-Nr.	Kastenbreite A [mm]	Schließung	C [mm]	F [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
16220	40	PZW	173	34	1000	38,30



Nr. 147SNIG-XX-06

Schiebeter-Schließblech, V2A

nicht rostender Stahl.

Zubehör: 2 Senkschrauben M5x10 mm, Edelstahl rostfrei.




Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	B [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
553125	30	30	15	3,0	95	20,40
154815	40	40	20	3,0	100	20,40

Anwendung:

Passend für Nr. 140S, 142S, 140SD und 142SD.

Hinweis:

Dieses Schließblech kann vorteilhaft eingesetzt werden, wenn die Zarge zugleich als „Schließkasten“ dient. In der Zarge müssen die Aussparungen für Falle und Riegel nicht präzise ausgearbeitet werden.




Nr. 147S

Schiebeter-Schließkasten, blank

zum Anschweißen.

Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14134	30	31	775	44,10
14142	40	41	830	44,10

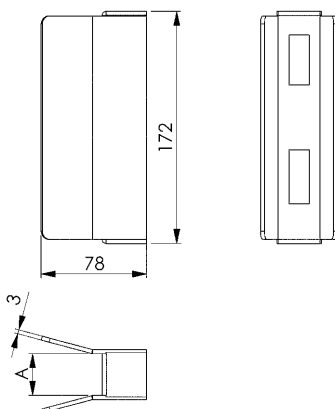

CAD



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.




Nr. 145

Schließkasten, verzinkt

für Bohrbefestigung.
Rechts und links verwendbar.



Bestell-Nr.	für Kastenbreite	A	Gewicht	€/St.
	[mm]	[mm]	[g]	ab 1
14829	30	30	500	37,50
14845	40	40	580	35,70

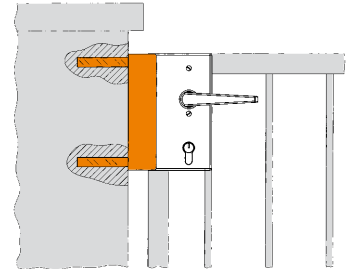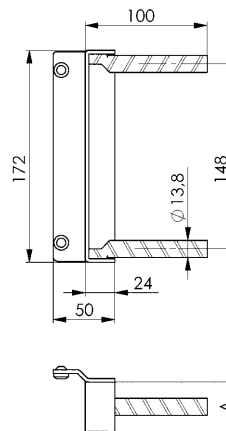

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 147,
Seite 47


Nr. 145A

Schließkasten, verzinkt

zum Anschrauben.
Rechts und links verwendbar.



Bestell-Nr.	für Kastenbreite	Gewicht	€/St.
	[mm]	[g]	ab 1
16329	30	330	15,70
16360	40	350	15,70

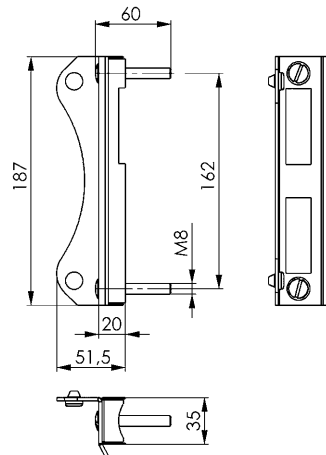

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 147A,
Seite 47



Nr. 145G,
Seite 44


Nr. 145W

Anschlag

zum Anschweißen.
Rechts und links verwendbar.



Bestell-Nr.	für Kastenbreite	A	Gewicht	€/St.
	[mm]	[mm]	[g]	ab 1
524397	30	36	200	7,45
524330	40	45	230	7,45



CAD



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.

Nr. 145G

Schließkasten, blank

zum Anschrauben. Gehäuse aus Leichtmetall, Anschlag aus nicht rostendem Stahl. Rechts und links verwendbar. Für Profile 30 - 60 mm einstellbar.
Inkl. Montagezubehör.

Bestell-Nr.	für Kastenbreite	Gewicht	€/St.
	[mm]	[g]	ab 1
12526	30 - 60	650	33,60

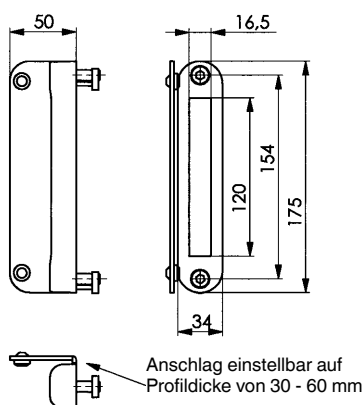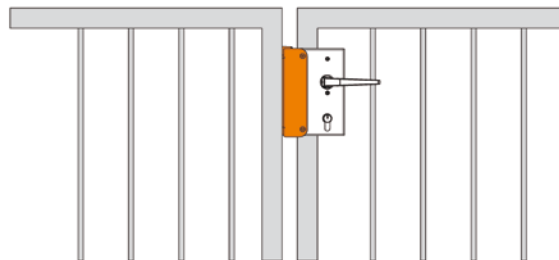

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 147A,
Seite 47

CAD




Nr. 107G-25

Rundrohrunterlage

aus Aluminium. Passend für Schließkasten 145G.

Bestell-Nr.	für Rohre mit Außendurchmesser	Gewicht	€/St.
	[mm]	[g]	ab 1
12542	34 - 60	120	9,50


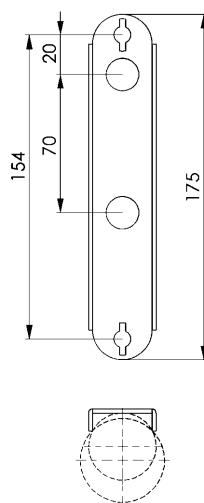


Nr. 146GS

Gegenkasten, blank, schmal

zum Anschweißen für Doppeltore.
Rechts und links verwendbar.

Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
17954	30	30	784	24,90
551708	40	40	922	26,10

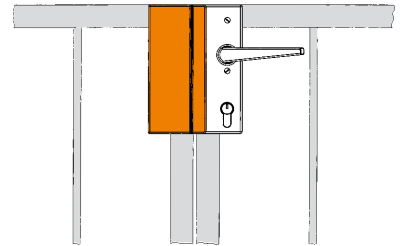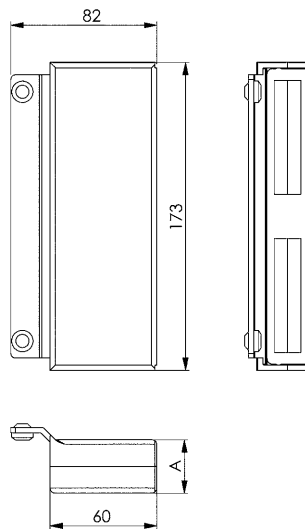

CAD





Nr. 144GS

Gegenkasten, blank

zum Anschweißen für Doppeltore.
Rechts und links verwendbar.

Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
17921	30	30	116	172	1061	27,40
17939	40	40	119	173	1269	27,50
17947	50	50	119	173	1452	36,10

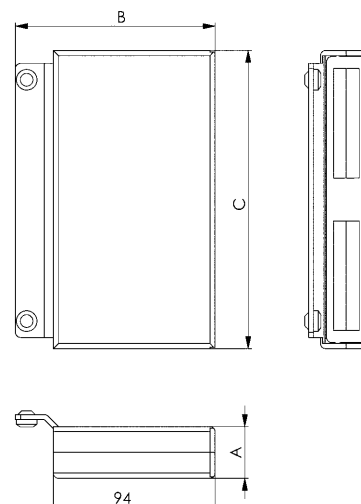

CAD





Nr. 146ET

Gegenkasten, blank, schmal

zum Anschweißen für Doppeltore.
Rechts und links verwendbar. Für elektrischen Türöffner
vorgerichtet.
Inkl. verzinktem Schließblech.

Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14746	30	30	80,5	172	725	51,00
10330	40	40	81,0	173	920	51,00

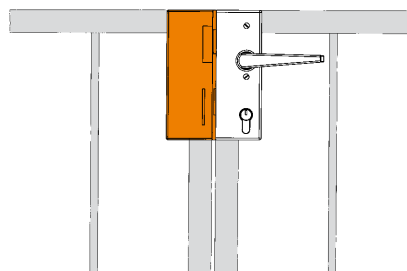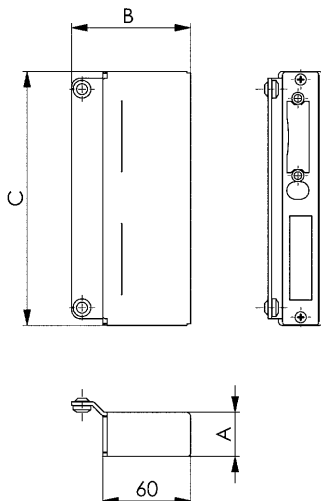

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 148,
Seite 48

CAD





Nr. 144ET

Gegenkasten, blank

zum Anschweißen für Doppeltore.
Rechts und links verwendbar. Für elektrischen Türöffner
vorgerichtet.
Inkl. verzinktem Schließblech.

Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	C [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14704	30	30	172	935	54,00
14738	40	40	173	1275	53,50
14761	50	50	173	1354	99,00
14787	60	60	173	1525	114,00

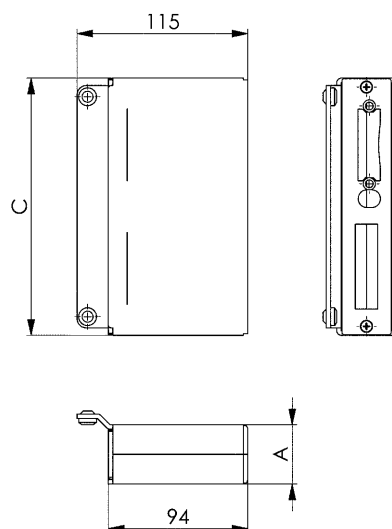

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 151NI,
Seite 49

CAD





Nr. 147

Schließkasten, verzinkt

für Bohrbefestigung.
Rechts und links verwendbar. Für elektrischen Türöffner
vorgefertigt.
Inkl. verzinktem Schließblech.



Bestell-Nr.	für Kastenbreite	A	C	Gewicht	€/St.
	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	ab 1
18655	30	30	172	900	46,90
14894	40	40	173	1010	45,40
14902	50	50	173	1360	70,50

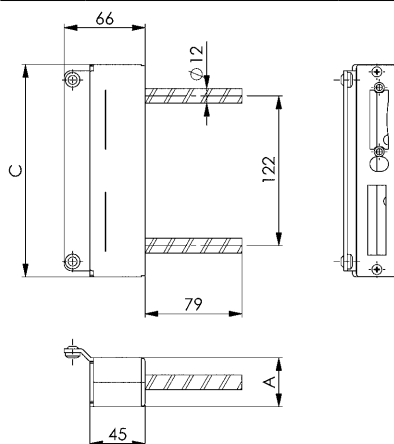

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 145,
Seite 43



Nr. 148,
Seite 48

Nr. 147A

Schließkasten, verzinkt



für Dübelbefestigung.
Rechts und links verwendbar. Für elektrischen Türöffner
vorgefertigt.
Inkl. verzinktem Schließblech.



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14977	40	910	49.90

Auf Anfrage:

Schließkasten passend für Kastenbreite 30 mm lieferbar.

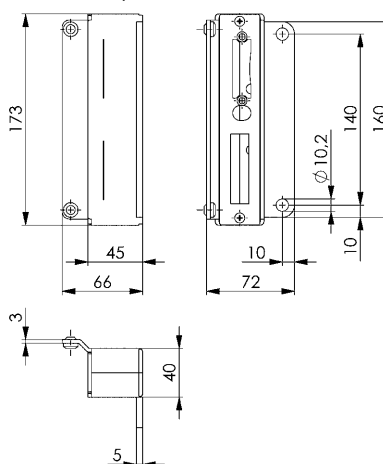

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 144ET,
Seite 46



Nr. 148,
Seite 48



Nr. 147B

Schließkasten, blank

zum Anschweißen.
Rechts und links verwendbar. Für elektrischen Türöffner
vorgefertigt.
Inkl. verzinktem Schließblech.



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	C [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
18630	30	30	172	800	42,70
14878	40	40	173	865	42,70
14852	50	50	173	965	67,00

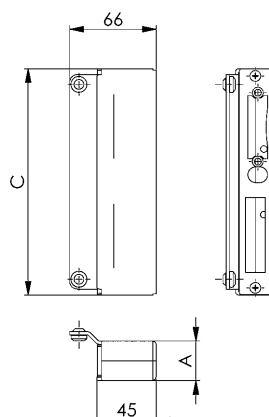

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 146ET,
Seite 46



Nr. 148,
Seite 48


Nr. 148

Elektrischer Türöffner (ET)

Betriebsspannung 6-12V. Für Wechselstrom (Schutzart IP65), Arbeitsstromausführung.



14936/14969



Bestell-Nr.	Entriegelung	Arretierung	Türrichtung	Gewicht [g]	€/St. ab 1
14910	-	-	DIN L	310	91,00
14928	-	-	DIN R	310	91,00
14936	●	-	DIN L	310	95,00
14944	●	-	DIN R	310	95,00
14969	●	●	DIN L	310	99,00
14985	●	●	DIN R	310	99,00


R = rechts, L = links

Anwendung:


Der Einbau des elektrischen Türöffners erfolgt beim Gegen- wie beim Schließkasten von vorne. Die Ausschnitte für den Türöffner müssen im Schließblech, Schließ- oder Gegenkasten ausgespart werden.

Auf Anfrage:

Ausführung ohne Entriegelung und ohne Arretierung in Ruhestromausführung in 12V oder 24V Gleichstrom lieferbar.



Beispiel: Türanschlag DIN L mit ET für Türrichtung DIN L

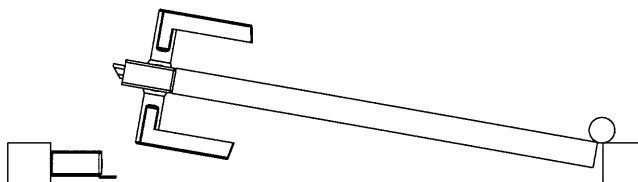

Arretierung

Die Arretierung hält den Türöffner auch nach der Kontaktabgabe noch solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird.

Es kann nur ein einmaliges Eintreten erfolgen. Die Funktion der Arretierung wird intern elektronisch erzielt. Arretierungsfunktion für einmaligen, zeitverzögerten Eintritt.

Entriegelung

Die Entriegelung erfolgt mit der Stellschraube und schaltet während der Besuchszeit die Türöffnerfunktion aus. Die Türöffnerfalle ist beweglich, die Tür kann beliebig oft auf- und zugemacht werden.

- Schraubenschlitz senkrecht = freier Durchgang
- Schraubenschlitz waagrecht = normale Türöffnerfunktion

Nr. 151NI

Stangenriegel, zwangsgeführt

zum Feststellen des Zweitflügels bei Doppelflügeltoren.
Nicht rostender Stahl, rechts und links verwendbar.

Passend für Rohrprofile ab 30x30 mm.

Zubehör:

4 Senkschrauben, Edelstahl rostfrei,
Betätigungsknopf, Edelstahl rostfrei,
Riegelführungshülse, Stahl blank,
Riegelführungshülse, Edelstahl rostfrei,
Schablone zum Markieren des Ausbruchs,
Montageanleitung.




Bestell-Nr.	passend für Rohrprofile ab [mm]	Dicke des Rohrprofils [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11064	30 x 30	2	500	82,00

Anwendung:


Diese Ausführung ist besonders unempfindlich gegen Schmutz und Eis und bietet bestens Schutz bei Vandalismus. Die zwangsgeführte Bewegung des Griffes gewährleistet, dass der Stangenriegel nicht in ungesicherter Stellung nach unten geschoben werden kann.

Hinweis:

Vierkant-Rohrprofil und Gewindestange M10 gehören nicht zum Lieferumfang.

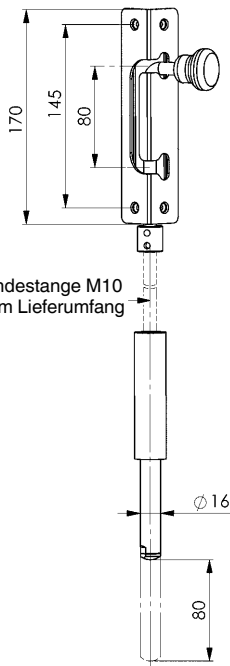

Gewindestange M10
nicht im Lieferumfang

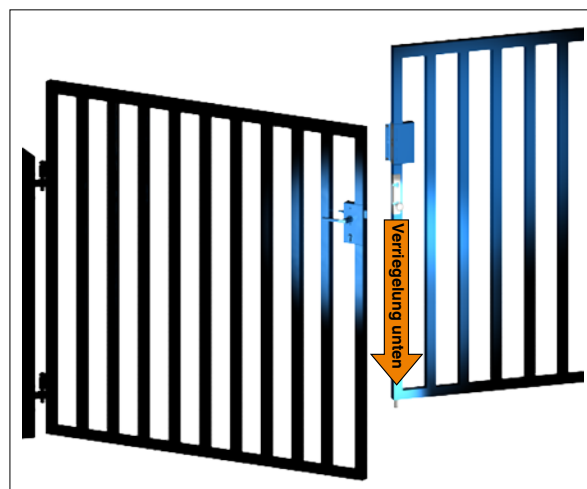

Nr. 151C

Stangenriegel, Convenient

zum Feststellen des Zweitflügels bei Doppelflügeltoren.
Gehäuse aus Aluminium, rechts und links verwendbar.


Passend für Rohrprofile ab 30x30 mm.

Zubehör:

2 Blindmuttern zur Montage,
Betätigungsknopf, Aluminium,
Betätigungsriegel, Aluminium,
Schablone zum Markieren des Ausbruchs,
Montageanleitung.



Bestell-Nr.	passend für Rohrprofile ab [mm]	Dicke des Rohrprofils [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
554189	30 x 30	2-3	1510	37,80

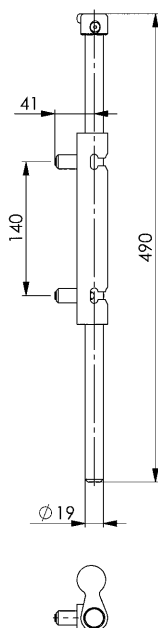


Nr. 147NI

Schließblech, V2A

nicht rostender Stahl.

Zubehör: 2 Senkschrauben M4x8 mm, Edelstahl rostfrei.

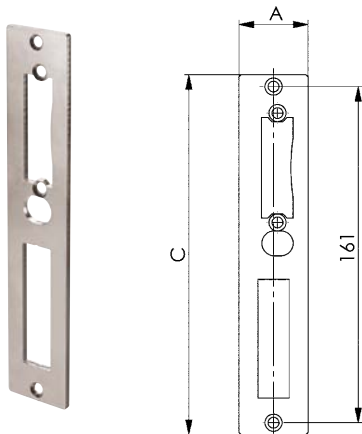

Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	C [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
553126	30	24,0	171	3	55	20,20
553127	-	34,0	172	3	95	20,20
553128	40	33,0	172	3	90	20,20
553438	42	35,4	172	3	100	22,90
553129	50	43,0	172	3	135	22,90
553130	60	53,0	172	3	170	22,90

Anwendung:

Passend für Gegen- und Schließkästen:

Bestell-Nr. 553126: 144ET, 146ET, 147, 147B Kastenbreite 30 mm

Bestell-Nr. 553128: 144ET, 146ET, 147, 147A, 147B Kastenbreite 40 mm

Bestell-Nr. 553129: 144ET, 147, 147B Kastenbreite 50 mm

Bestell-Nr. 553130: 144ET Kastenbreite 60 mm

Passend für Schlosskästen:

Bestell-Nr. 553126: 141U, 140U, 140UM, 140D, 140P, 140PGN Kastenbreite 30 mm

Bestell-Nr. 553127: 140U Kastenbreite 34 mm

Bestell-Nr. 553128: 141U, 140U, 140UM, 140UMV, 140D, 140P, 140PGN Kastenbreite 40 mm

Bestell-Nr. 553438: 140UNIG Kastenbreite 42,4 mm

Bestell-Nr. 553129: 140U Kastenbreite 50 mm

Bestell-Nr. 553130: 140U Kastenbreite 60 mm

Hinweis:


Diese Schließbleche können vorteilhaft eingesetzt werden, wenn die Zarge zugleich als „Schließkasten“ dient. In der Zarge müssen die Aussparungen für Falle und Riegel nicht präzise ausgearbeitet werden.

Die Bohrungen zur Befestigung des Schließblechs im Schließ- oder Gegenkasten sind mittig angeordnet.

Nr. 147V

Schließblech, verzinkt

Zubehör: 2 Senkschrauben M4x8 mm, Edelstahl rostfrei.

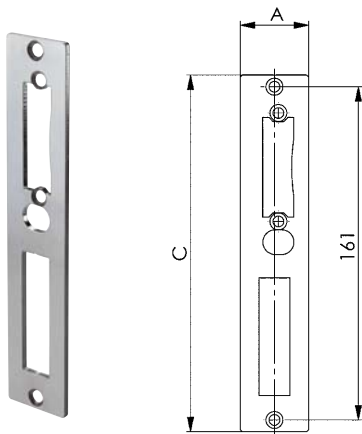

Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	A [mm]	C [mm]	Materialdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
553131	30	24	171	3	55	11,30
553132	-	34	172	3	95	11,30
553133	40	33	172	3	90	11,30
553134	50	43	172	3	135	12,80
553135	60	53	172	3	170	12,80

Anwendung:

Passend für Gegen- und Schließkästen:

Bestell-Nr. 553131: 144ET, 146ET, 147, 147B Kastenbreite 30 mm

Bestell-Nr. 553133: 144ET, 146ET, 147, 147A, 147B Kastenbreite 40 mm

Bestell-Nr. 553134: 144ET, 147, 147B Kastenbreite 50 mm

Bestell-Nr. 553135: 144ET Kastenbreite 60 mm

Passend für Schlosskästen:

Bestell-Nr. 553131: 141U, 140U, 140UM, 140D, 140P, 140PGN Kastenbreite 30 mm

Bestell-Nr. 553132: 140U Kastenbreite 34 mm

Bestell-Nr. 553133: 141U, 140U, 140UM, 140UMV, 140D, 140P, 140PGN Kastenbreite 40 mm

Bestell-Nr. 553134: 140U Kastenbreite 50 mm

Bestell-Nr. 553135: 140U Kastenbreite 60 mm

Hinweis:

Diese Schließbleche können vorteilhaft eingesetzt werden, wenn die Zarge zugleich als „Schließkasten“ dient. In der Zarge müssen die Aussparungen für Falle und Riegel nicht präzise ausgearbeitet werden.


Die Bohrungen zur Befestigung des Schließblechs im Schließ- oder Gegenkasten sind mittig angeordnet.

QUALITÄT DIE IHNEN TÜR UND TOR ÖFFNET ...

DAS PASSENDE SCHLOSSKASTEN-ZUBEHÖR

AUF DEN FOLGENDEN SEITEN FINDEN SIE:

- > die passenden Beschläge zu Ihrem Schlosskasten oder Rohrrahmenschluss, ob in runder, kantiger oder gehämmelter Form, in Edelstahl, Aluminium oder geschmiedetem Stahl.
- > das passende Zubehör für Sicherheit und Schutz, für Befestigung und Einbau oder einfach als Ersatz und Ergänzung.

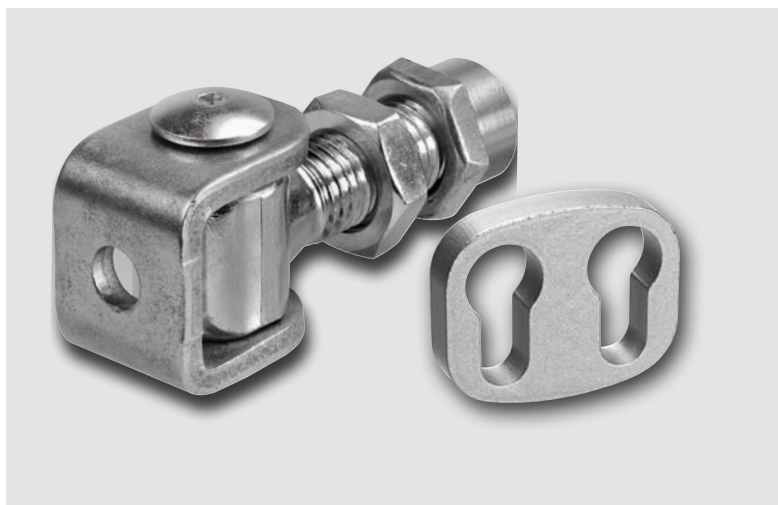


Nr. 438

Türknoopf, gekröpft

Edelstahl rostfrei. Montiert auf kantiger Drücker-Rosette.
17269 fest montiert, rechts/links umstellbar
17194 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Rosette [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17269	●	-	Ø 55	32 x 87 x 6	220	81,00	73,50
17194	-	●	Ø 55	32 x 87 x 6	220	69,50	64,00

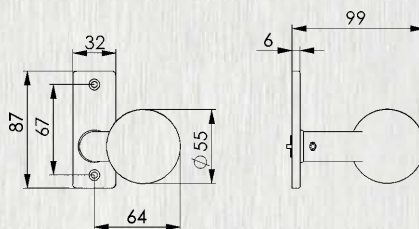


Nr. 439

Türknoopf, gekröpft

Edelstahl rostfrei. Montiert auf kantigem Zylinder-Kurzschild.
17152 fest montiert, rechts/links umstellbar
17277 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Kurzschild [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17152	●	-	Ø 55	32 x 156 x 6	300	90,00	81,00
17277	-	●	Ø 55	32 x 156 x 6	300	80,00	72,00

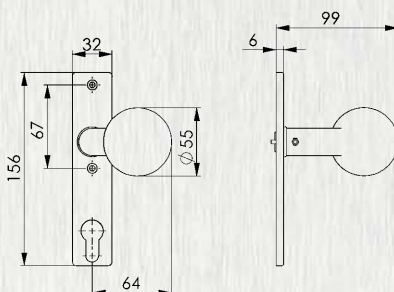


Nr. 436

Türknoopf, gerade

Edelstahl rostfrei. Montiert auf kantiger Drücker-Rosette.
17186 fest montiert
16741 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Rosette [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17186	●	-	Ø 55	32 x 87 x 6	200	76,50	68,00
16741	-	●	Ø 55	32 x 87 x 6	200	66,00	59,00

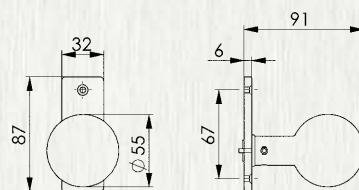


Nr. 437

Türknoopf, gerade

Edelstahl rostfrei. Montiert auf kantigem Zylinder-Kurzschild.
17228 fest montiert
16782 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Kurzschild [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17228	●	-	Ø 55	32 x 156 x 6	280	84,50	77,00
16782	-	●	Ø 55	32 x 156 x 6	280	76,00	67,50

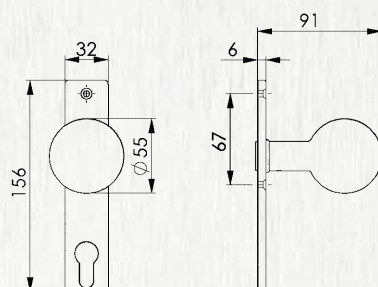


Nr. 433

Türknoopf, gekröpft

Edelstahl rostfrei. Montiert auf runder Drücker-Rosette.
17285 fest montiert, rechts/links umstellbar
17251 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Rosette [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17285	●	-	Ø 55	32 x 87 x 6	220	81,00	73,50
17251	-	●	Ø 55	32 x 87 x 6	220	69,50	64,00

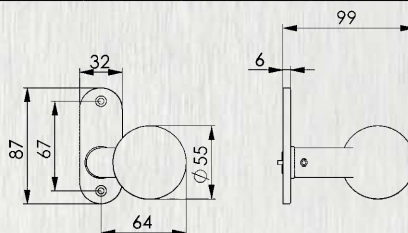


Nr. 434

Türknoopf, gekröpft

Edelstahl rostfrei. Montiert auf rundem Zylinder-Kurzschild.
17178 fest montiert, rechts/links umstellbar
17012 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Kurzschild [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17178	●	-	Ø 55	32 x 156 x 6	300	90,00	81,00
17012	-	●	Ø 55	32 x 156 x 6	300	80,00	72,00

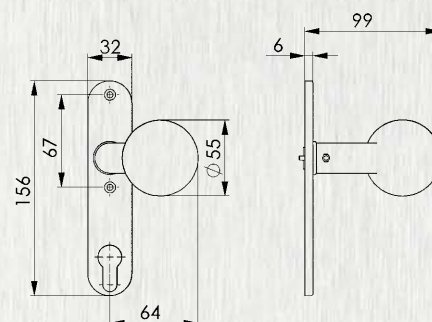


Nr. 431

Türknoopf, gerade

Edelstahl rostfrei. Montiert auf runder Drücker-Rosette.
17202 fest montiert
16766 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Rosette [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17202	●	-	Ø 55	32 x 87 x 6	200	76,50	68,00
16766	-	●	Ø 55	32 x 87 x 6	200	66,00	59,00

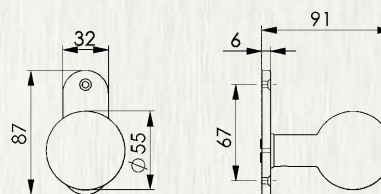


Nr. 432

Türknoopf, gerade

Edelstahl rostfrei. Montiert auf rundem Zylinder-Kurzschild.
17244 fest montiert
16808 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Kurzschild [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17244	●	-	Ø 55	32 x 156 x 6	280	84,50	77,00
16808	-	●	Ø 55	32 x 156 x 6	280	76,00	67,50

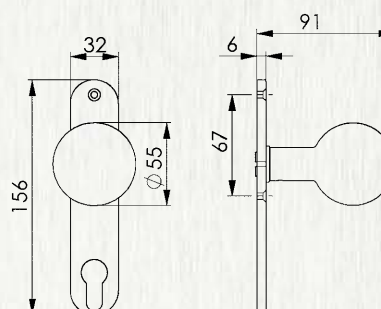

Nr. 426

Drücker-Rosette

Edelstahl rostfrei, kantige Form.

10660 mit Bohrung für Drückerbetätigung

10652 blind

Passend für alle Schlosskästen.


Inkl. 2 Drückerrosetten für Drücker Ø16 mm und Ø18 mm,

2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.



10660 10652

Bestell-Nr.	Bohrung für Drückerbetätigung	Abmessung	Gewicht	€/St.	€/St.
		[mm]	[g]	ab 1	ab 10
10660	●	32 x 87 x 6	120	29,00	27,20
10652	-	32 x 87 x 6	130	29,00	27,20



Nr. 427Z

Zylinder-Kurzschild

Edelstahl rostfrei, kantige Form.

10686 mit Bohrung für Drückerbetätigung

10678 blind

Passend für alle Schlosskästen.

Inkl. 2 Drückerrosetten für Drücker Ø16 mm und Ø18 mm,


2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.

Kurzschild mit 72 mm Entfernung.



10686 10678

Bestell-Nr.	Bohrung für Drückerbetätigung	Abmessung	Gewicht	€/St.	€/St.
		[mm]	[g]	ab 1	ab 10
10686	●	32 x 156 x 6	200	36,70	34,00
10678	-	32 x 156 x 6	210	28,00	25,70



Nr. 420

Drücker-Rosette

Edelstahl rostfrei, runde Form.

15099 mit Bohrung für Drückerbetätigung

15115 blind

Passend für alle Schlosskästen.

Inkl. 2 Drückerrosetten für Drücker Ø16 mm und Ø18 mm,

2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.




15099 15115

Bestell-Nr.	Bohrung für Drückerbetätigung	Abmessung	Gewicht	€/St.	€/St.
		[mm]	[g]	ab 1	ab 10
15099	●	32 x 87 x 6	87	29,00	27,20
15115	-	32 x 87 x 6	98	21,00	19,40

Hinweis:

Passende Drücker- und Wechselstifte siehe Artikel Nr. 457 und Nr. 481.



Nr. 421Z

Zylinder-Kurzschild

Edelstahl rostfrei, runde Form.

15073 mit Bohrung für Drückerbetätigung

15057 blind

Passend für alle Schlosskästen.

Inkl. 2 Drückerrosetten für Drücker Ø16 mm und Ø18 mm,

2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.

Kurzschild mit 72 mm Entfernung.




15073 15057

Bestell-Nr.	Bohrung für Drückerbetätigung	Abmessung	Gewicht	€/St.	€/St.
		[mm]	[g]	ab 1	ab 10
15073	●	32 x 156 x 6	163	36,70	34,00
15057	-	32 x 156 x 6	173	28,00	25,70

Hinweis:

Passende Drücker- und Wechselstifte siehe Artikel Nr. 457 und Nr. 481.




Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.

Nr. 419

Türdrücker

15651 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15644 Türdrücker-Lochteil
Edelstahl rostfrei, runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.




Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15651	●	-	30 - 50	225	25,60	24,20
15644	-	●	-	150	12,70	11,70

Nr. 424

Türdrücker, L-Form

11288 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
11304 Türdrücker-Lochteil
Edelstahl rostfrei, runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.




Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
11288	●	-	30 - 60	215	26,20	24,30
11304	-	●	-	80	13,10	12,40

Nr. 425

Türdrücker, U-Form

11437 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15313 Türdrücker-Lochteil
Edelstahl rostfrei, runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.




Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
11437	●	-	30 - 50	250	25,60	24,20
15313	-	●	-	150	13,00	11,90

Nr. 435

Türknoopf, gekröpft

Edelstahl rostfrei, runde Form, 16 mm Führung.
Inkl. 1 Drückerrosette.




Bestell-Nr.	Türknoopf [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17145	Ø 55	95	33,40	29,90

Nr. 430

Türknoopf, gerade

Edelstahl rostfrei, runde Form, 16 mm Führung.
Inkl. 1 Drückerrosette.



Bestell-Nr.	Türknoopf [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17160	Ø 55	75	29,10	26,10

Nr. 418


Türdrücker, gerade

15388 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift

15347 Türdrücker-Lochteil

Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.

Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15388	●	-	30 - 50	205	10,20	9,80
15347	-	●	-	85	5,25	4,80



Nr. 465



Türdrücker, gerade

15420 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift

15438 Türdrücker-Lochteil

Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.

Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15420	●	-	30 - 50	280	22,30	20,30
15438	-	●	-	115	11,30	9,85

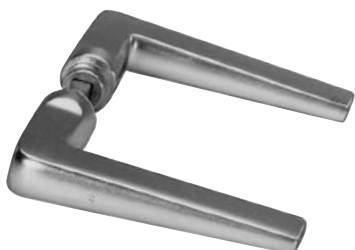

Nr. 466


Türdrücker, gekröpft

15453 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift

15461 Türdrücker-Lochteil

Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.

Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15453	●	-	30	310	46,20	42,40
15461	-	●	-	135	22,90	20,30



Nr. 475


Türdrücker, U-Form

11395 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift

15503 Türdrücker-Lochteil

Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.

Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
11395	●	-	30 - 50	300	20,70	19,40
15503	-	●	-	150	10,40	9,70




Nr. 476

Türdrücker, U-Form, gekröpft


11411 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift

15511 Türdrücker-Lochteil

Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.



Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
11411	●	-	30 - 50	300	34,30	31,50
15511	-	●	-	150	17,10	16,00



Nr. 496

Türknoopf-Paar, gerade


15727 Türknoopf-Paar, mit Drückerstift

15826 Türknoopf-Lochteil

Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.



Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15727	●	-	30 - 60	270	43,60	41,10
15826	-	●	-	110	22,30	20,10

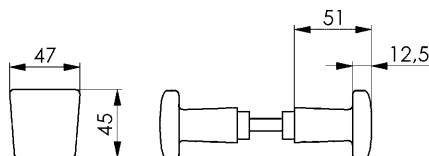


Nr. 477L

Türknoopf-Lochteil, gerade

Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung.



Bestell-Nr.	Türknoopf [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15529	Ø 50	95	22,80	20,40





Nr. 478L

Türknoopf-Lochteil, gekröpft

Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung.

Bestell-Nr.	Türknoopf	Gewicht	€/St.	
	[mm]		ab 1	ab 10
15537	Ø 60	165	23,80	21,50




Nr. 477W

Türknoopf, lose, drehbar

Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung.
Mit Rollwechselstift 8x45 mm. Nicht betätigbarer Außenknopf.
Für Kastenbreite 30, 34 und 40 mm.

Bestell-Nr.	Türknoopf	Gewicht	€/St.	
	[mm]		ab 1	ab 10
15669	Ø 50	140	32,20	28,90




Nr. 483L

Türdrücker-Lochteil, gekröpft

Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung.

Bestell-Nr.	Türdrücker	Gewicht	€/St.	
	[mm]		ab 1	ab 10
16246	Ø 50	220	28,10	25,80




Nr. 484L

Türdrücker-Lochteil, gerade

Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung.

Bestell-Nr.	Türdrücker	Gewicht	€/St.	
	[mm]		ab 1	ab 10
16279	Ø 50	210	22,80	20,40




Nr. 484W

Türknoopf, lose, drehbar

Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung.
Mit Rollwechselstift 8x60 mm. Nicht betätigbarer Außenknopf.
Für Kastenbreite 30-60 mm.



Bestell-Nr.	Türknoopf [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
16287	Ø 50	260	34,20	31,40




Nr. 497Z

Zylinder-Kurzschild

Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung.
Passend für alle Schlosskästen.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.



Bestell-Nr.	Bohrung für Drückerbetätigung	Abmessung [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
16022	•	32 x 156 x 7	43	11,30	9,85




Nr. 497DZ

Kurzschild für zwei Profilzylinder

Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung.
Passend für alle Schlosskästen mit zwei Profilzylindern.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.
Beidseitig verwendbar.



Bestell-Nr.	Bohrung für Drückerbetätigung	Abmessung [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
16295	•	62 x 156 x 7	140	26,40	23,50

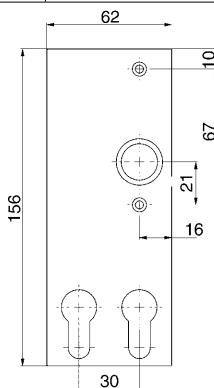

Nr. 498


Drücker-Rosette

Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung.
15859 mit Bohrung für Drückerbetätigung
15867 blind
Passend für alle Schlosskästen.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.



15859 15867

Bestell-Nr.	Bohrung für Drückerbetätigung	Abmessung [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15859	•	32 x 87 x 7	30	6,95	6,55
15867	-	32 x 87 x 7	33	6,95	6,55



Nr. 479

Drücker-Rosette

Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung.
15545 mit Bohrung für Drückerbetätigung
15560 blind
Passend für alle Schlosskästen.
2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.


Bestell-Nr.	Bohrung für Drückerbetätigung	Abmessung	Gewicht [g]	€/St.	
		[mm]		ab 1	ab 10
15545	●	32 x 87 x 7	30	9,95	9,05
15560	-	32 x 87 x 7	40	10,20	9,45



15545



15560



Nr. 480

Kurzschild

Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung.
15552 mit Bohrung für Drückerbetätigung,
mit Profilzylinder-Aussparung
15495 mit Bohrung für Drückerbetätigung
15578 mit Profilzylinder-Aussparung
Passend für alle Schlosskästen.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.

Bestell-Nr.	Bohrung für Drückerbetätigung	PZ-Aussparung	Abmessung	Gewicht [g]	€/St.	
			[mm]		ab 1	ab 10
15552	●	●	32 x 156 x 7	60	13,60	12,60
15495	●	-	32 x 156 x 7	75	13,90	12,80
15578	-	●	32 x 156 x 7	65	13,90	12,80




15552



15495



15578

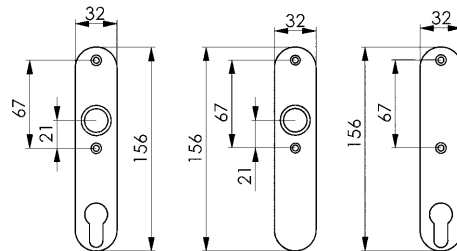


Nr. 485

Türknoopf, gekröpft

Leichtmetall silberfarbig (F1).
Montiert auf kantiger Drücker-Rosette.
15743 fest montiert, rechts/links umstellbar
15768 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.

Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf	Rosette	Gewicht [g]	€/St.	
			[mm]	[mm]		ab 1	ab 10
15743	●	-	65 x 44	32 x 87 x 7	230	39,90	37,50
15768	-	●	65 x 44	32 x 87 x 7	230	42,40	39,60

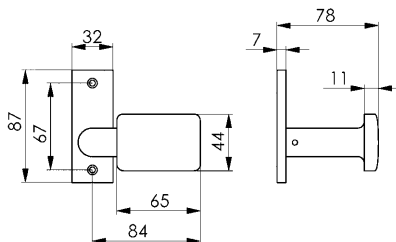


Nr. 495

Türknoopf, gerade

Leichtmetall silberfarbig (F1).
Montiert auf kantiger Drücker-Rosette.
15800 fest montiert, rechts/links umstellbar
15842 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.

Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf	Rosette	Gewicht [g]	€/St.	
			[mm]	[mm]		ab 1	ab 10
15800	●	-	47 x 45	32 x 87 x 7	180	26,20	23,50
15842	-	●	47 x 45	32 x 87 x 7	155	30,30	27,90




Nr. 486Z

Türknoopf, gekröpft

Leichtmetall silberfarbig (F1).
Montiert auf kantigem Zylinder-Kurzschild.
15701 fest montiert, rechts/links umstellbar
15735 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Kurzschild [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15701	●	-	65 x 44	32 x 156 x 7	230	45,60	42,40
15735	-	●	65 x 44	32 x 156 x 7	230	48,50	45,60

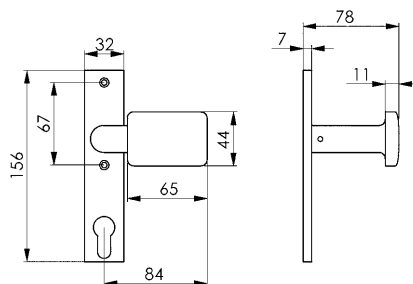


Nr. 495Z

Türknoopf, gerade

Leichtmetall silberfarbig (F1).
Fest montiert auf kantigem Zylinder-Kurzschild.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Kurzschild [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
16170	●	-	47 x 45	32 x 156 x 7	435	32,20	29,50




Nr. 471

Türknoopf, gerade

Leichtmetall silberfarbig (F1).
Fest montiert auf runder Drücker-Rosette.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Rosette [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15586	●	-	Ø 50	32 x 87 x 7	140	30,00	28,00




Nr. 472Z

Türknoopf, gerade

Leichtmetall silberfarbig (F1).
Fest montiert auf rundem Zylinder-Kurzschild.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Kurzschild [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15594	●	-	Ø 50	32 x 156 x 7	170	34,20	31,40




Nr. 473

Türknoopf, gekröpft

Leichtmetall silberfarbig (F1).
Fest montiert auf runder Drücker-Rosette.
Rechts/links umstellbar.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Rosette [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15602	●	-	Ø 60	32 x 87 x 7	210	54,50	50,00

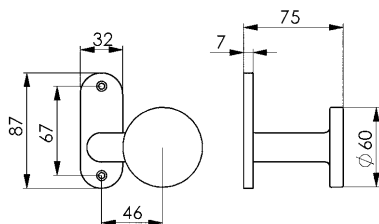


Nr. 474Z

Türknoopf, gekröpft

Leichtmetall silberfarbig (F1).
Fest montiert auf rundem Zylinder-Kurzschild.
15628 mit Profilzylinder-Aussparung
15693 ohne Profilzylinder-Aussparung
Rechts/links umstellbar.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.



Bestell-Nr.	PZ-Aussparung	Türknoopf [mm]	Kurzschild [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15628	●	Ø 60	32 x 156 x 7	235	58,00	52,00
15693	-	Ø 60	32 x 156 x 7	245	58,00	52,00

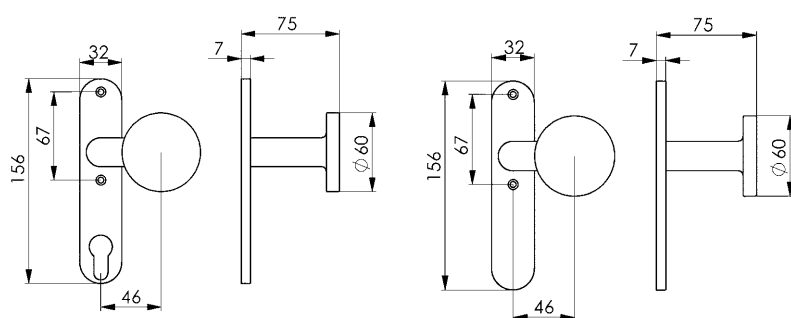

15628

15693


Nr. 483

Türknoopf, gekröpft

Leichtmetall silberfarbig (F1).
Fest montiert auf runder Drücker-Rosette.
Rechts/links umstellbar.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Rosette [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
16253	●	-	Ø 50	32 x 87 x 7	300	58,50	54,00

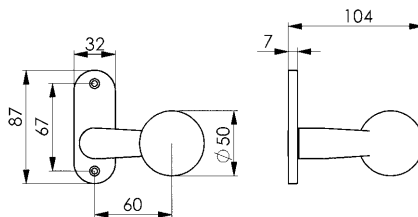


Nr. 483Z

Türknoopf, gekröpft

Leichtmetall silberfarbig (F1).
Fest montiert auf rundem Zylinder-Kurzschild.
Rechts/links umstellbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Kurzschild [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
16261	●	-	Ø 50	32 x 156 x 7	340	62,50	57,50

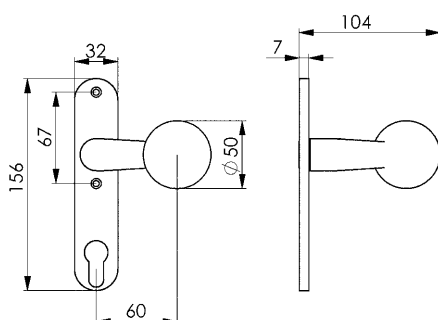


Nr. 460G

Türdrücker-Paar, Schwalbenform

Schmiedeeisen, verzinkt, kantige Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Inkl. Drückerstift



Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15305	●	-	30 - 50	775	43,80	42,80



Nr. 417GR


Türdrücker, gerade

Leichtmetall (F1), pulverbeschichtet (RAL 9005: Schwarz),
runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Inkl. Drückerstift



Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15479	●	-	30 - 50	310	23,50	20,80

Lieferbar solange Vorrat reicht.




Nr. 451

Vierkant-Rosette

Geschmiedet „gehämmert“, verzinkt, schwarz einbrennlackiert,
kantige Form, 19 mm Führung.
Passend für alle Schlosskästen.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Schraubenlochabstand: 67 mm.



Bestell-Nr.	Bohrung für Drückerbetätigung	Abmessung [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15263	●	32 x 80 x 7	100	8,35	7,50

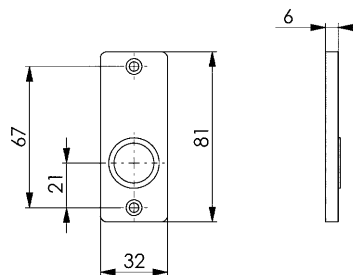


Nr. 452

Türknoopf, gerade

Geschmiedet „gehämmert“, verzinkt, schwarz einbrennlackiert.
Fest montiert auf kantiger Drücker-Rosette.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Schraubenlochabstand: 67 mm.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Rosette [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15271	●	-	Ø 55	32 x 80 x 7	320	56,00	51,50

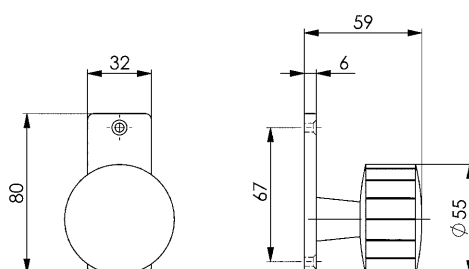


Nr. 453Z

Zylinder-Kurzschild

Geschmiedet „gehämmert“, verzinkt, schwarz einbrennlackiert, kantige Form, 19 mm Führung.
Passend für alle Schlosskästen.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.
Schraubenlochabstand: 67 mm.




Bestell-Nr.	Bohrung für Drückerbetätigung	Abmessung	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
		[mm]		ab 1	ab 10
15297		32 x 156 x 7	185	23,00	20,20




Nr. 454

Türknoopf, gerade

Geschmiedet „gehämmert“, verzinkt, schwarz einbrennlackiert, runde Form, 19 mm Führung.



Bestell-Nr.	Türknoopf [mm]	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
			ab 1	ab 10
15362	Ø 55	195	50,50	43,70



Nr. 455


Türdrücker

15370 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15404 Türdrücker-Lochteil, rechts zeigend
15412 Türdrücker-Lochteil, links zeigend
Geschmiedet „gehämmert“, verzinkt, schwarz einbrennlackiert, runde Form, 19 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Für Kastenbreite 30-60 mm.



15404

Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil links	Lochteil rechts	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
						ab 1	ab 10
15370		-	-	30 - 60	600	84,50	81,50
15404	-	-		-	275	42,80	38,70
15412	-		-	-	275	42,80	38,70



Nr. 456Z


Türknoopf, gekröpft

Geschmiedet „gehämmert“, verzinkt, schwarz einbrennlackiert.
Fest auf kantigem Zylinder-Kurzschild.
15909 Türdrücker rechts zeigend
15917 Türdrücker links zeigend
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Kurzschild mit 72 mm Entfernung.
Schraubenlochabstand: 67 mm.



15909

Bestell-Nr.	links zeigend	rechts zeigend	Türknoopf [mm]	Kurzschild [mm]	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
						ab 1	ab 10
15909	-		Ø 55	32 x 156 x 7	360	77,50	68,50
15917		-	Ø 55	32 x 156 x 7	360	77,50	68,50

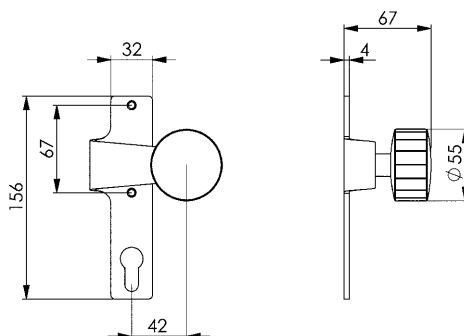

Nr. 490GN

Türknoopf-Paar, öffnungshemmend


Edelstahl rostfrei und Kunststoff, runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Inkl. Drückerstift.



Bestell-Nr.	Türknoopf [mm]	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
555224	Ø 55	30 - 60	265	58,00

Hinweis:

Bei Betätigung von Einem der drei Druckknöpfe kann durch Drehen des Türknopfes das Schloss / die Falle geöffnet werden.

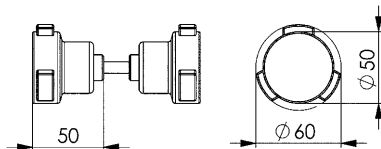

Rohrrahmen-Beschläge

Preisgruppe 1


Nr. 405-406

Türknoopf, gekröpft

Rohrrahmen-Beschlag.
Leichtmetall silberfarbig (F1).
Montiert auf kantiger Drücker-Rosette.
17517 fest montiert, drehbar
17525 fest montiert, rechts/links umstellbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Türknoopf [mm]	Rosette [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17517	-	●	65 x 44	32 x 67,5	193	39,40	36,00
17525	●	-	65 x 44	32 x 67,5	193	37,90	34,70

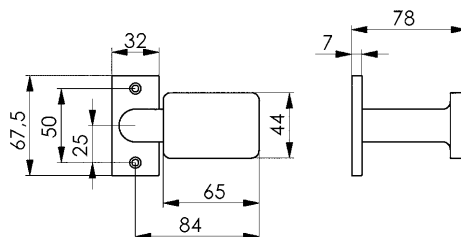


Nr. 407

Türdrücker, gekröpft

Rohrrahmen-Beschlag.
Leichtmetall silberfarbig (F1).
Drehbar montiert auf kantiger Drücker-Rosette.
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	fest	drehbar	Rosette [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17533	-	●	32 x 67,5	193	28,00	25,50

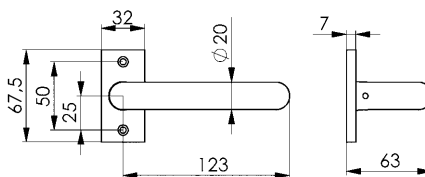


Nr. 408

Zylinder-Rosette

Rohrrahmen-Beschlag.
Leichtmetall silberfarbig (F1). Zum Anschrauben.
Sichert den Profilzylinder gegen Abdrehen.




Bestell-Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
17541	32 x 70 x 8	14	5,10	4,68



Nr. 142U-F35

Verlängerter Fallenkopf




Bestell-Nr.	passend für	vorstehend [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
122291	140U, 142U	8	67	2,98

Hinweis:

Der Fallenkopf dient zum Ausgleich bei großem Abstand zum Schließblech.

Nr. 142UM-F30

Fallenkopf, Messing



Bestell-Nr.	passend für	vorstehend [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
150862	140U, 142U	3	50	8,45

Nr. 51

Buntbart-Nachrüstsatz


für alle Schlosskasten- und Rohrrahmenschlösser mit Profilzylinder-Ausschnitt.

Lieferumfang:

- 1 Buntbart-Einsatz (Zinkdruckguss)
- 1 Stulpschraube
- 2 Schlüssel Nr. 50



Bestell-Nr.	Schweifungs-Nr.	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 5	€/St. ab 10
315366	1	65	6,65	5,00	4,44
319079	2	65	6,65	5,00	4,44
319095	3	65	6,65	5,00	4,44
319111	4	65	6,65	5,00	4,44
319129	5	65	6,65	5,00	4,44
319145	6	65	6,65	5,00	4,44
319160	7	65	6,65	5,00	4,44
319186	8	65	6,65	5,00	4,44
319202	9	65	6,65	5,00	4,44
319228	10	65	6,65	5,00	4,44

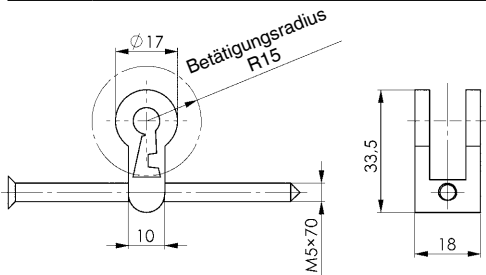

Nr. 52

Buntbart-Nachrüstsatz

für alle Schlosskasten- und Rohrrahmenschlösser mit Profilzylinder-Ausschnitt.

Lieferumfang:


- 1 Buntbart-Einsatz (Zinkdruckguss)
- 1 Stulpschraube
- 2 Schlüssel Nr. 50
- 1 Paar Buntbart-Rosetten, Kunststoff, schwarz (Nr. 493)



Bestell-Nr.	Schweifungs-Nr.	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 5	€/St. ab 10
315382	1	73	8,25	6,30	5,50
319244	2	73	8,25	6,30	5,50
319269	3	73	8,25	6,30	5,50
319285	4	73	8,25	6,30	5,50
319301	5	73	8,25	6,30	5,50
319327	6	73	8,25	6,30	5,50
319343	7	73	8,25	6,30	5,50
319368	8	73	8,25	6,30	5,50
319384	9	73	8,25	6,30	5,50
319400	10	73	8,25	6,30	5,50

Hinweis:

Die Nachrüstsätze werden, wenn in der Bestellung keine Schweifungen vorgeschrieben werden, unsortiert geliefert. Bestell-Beispiel für bestimmte Schweifungen: Nr. 51-... bzw. 52-... (Schweifungs-Nummer 1 - 10 von Nr. 50).

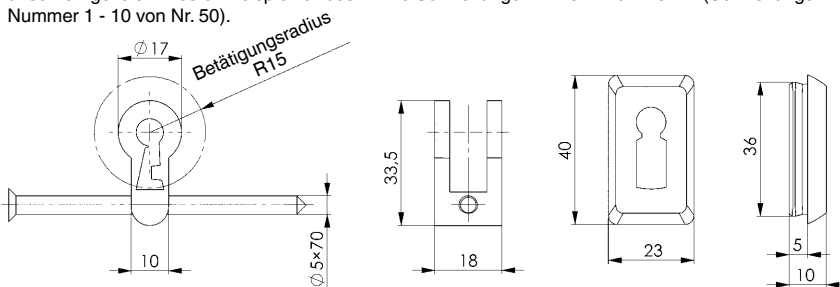

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.


Nr. 55

Doppel-Profilzylinder

aus Messing, vernickelt, mit je 3 Schlüsseln und Befestigungsschraube 70 mm.



Bestell-Nr.	A [mm]	B [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
15446	30	30	205	12,00
16394	22	22	170	13,60



Nr. 55D

Dreikant-Halbzyylinder

aus Messing, mit Befestigungsschraube 70 mm, Edelstahl rostfrei.

16667: mit 8 mm Dreikant


11056: mit 15 mm Dreikant



Bestell-Nr.	S [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
16667	8	165	106,50
11056	15	180	106,50

Hinweis:

Den passenden Steckschlüssel DIN 22417A finden Sie im AMF-Katalog „Schraubwerkzeuge“ oder Sie bestellen diesen direkt mit der Bestell-Nr. 44362 (passend für 16667) oder mit der Bestell-Nr. 44396 (passend für 11056).



Nr. 457D

Dreikant, einseitig

1: kurze Ausführung, 8 mm Dreikant mit Scheibe und Befestigungsschraube M5.

2: lange Ausführung, 8 mm Dreikant.

3: kurze Ausführung, 15 mm Dreikant mit Scheibe und Befestigungsschraube M5.

4: lange Ausführung, 15 mm Dreikant.




Bestell-Nr.	Ausführung	A [mm]	C [mm]	S [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
16584	1	15	44	8	40	52,50
16618	2	45	74	8	55	75,00
11080	3	15	44	15	45	52,50
16634	4	45	74	15	60	75,00

Anwendung:

Lange Ausführung für die Befestigung eines Beschlages auf der Innenseite.

Hinweis:

Die passenden Steckschlüssel DIN 22417A finden Sie im AMF-Katalog „Schraubwerkzeuge“.




Nr. 426M

Dreikantrossette, V2A

für Drücker.



Bestell-Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11072	87x45x18	110	51,50



Nr. 457

Wechselstift, gerieft

verzinkt.



Bestell-Nr.	Abmessung	für Kastenbreite	Gewicht	€/St.	€/St.
	[mm]	[mm]	[g]	ab 1	ab 10
178657	8x44	30*, 34, 40	21	2,98	2,68
178640	8x52	40, 50	27	2,98	2,68
178608	8x60	50, 60	30	2,98	2,68

* bitte Stift um 5 mm kürzen!

Nr. 457NI

Wechselstift, gerieft, V2A



Bestell-Nr.	Abmessung	für Kastenbreite	Gewicht	€/St.	€/St.
	[mm]	[mm]	[g]	ab 1	ab 10
16386	8x44	30*, 34, 40	21	5,65	5,10
16402	8x52	40, 50	27	5,90	5,35
16428	8x60	50, 60	30	6,20	5,70

* bitte Stift um 5 mm kürzen!

Nr. 481

Drückerstift, gerieft

verzinkt.

CAD



Bestell-Nr.	Abmessung	für Kastenbreite	Gewicht	€/St.	€/St.
	[mm]	[mm]	[g]	ab 1	ab 10
15685	8x80	30, 34, 40	35	3,90	3,44
15677	8x100	50, 60	45	3,90	3,44

Nr. 481NI

Drückerstift, gerieft, V2A

nicht rostender Stahl.



Bestell-Nr.	Abmessung	für Kastenbreite	Gewicht	€/St.	€/St.
	[mm]	[mm]	[g]	ab 1	ab 10
16113	8x80	30, 34, 40	35	7,45	6,50
16139	8x100	50, 60	45	8,20	7,25

Nr. 494

Drückerrosetten-Paar

aus Kunststoff.

15875 - grau

15818 - schwarz


15784 - anthrazit



CAD



Bestell-Nr.	A	Gewicht	€/St.	€/St.
		[g]	ab 1	ab 10
15875	16	5	1,80	1,48
15818	18	5	1,80	1,48
15784	19	5	1,80	1,48




Nr. 494

Drückerrosetten-Satz

bestehend aus: 1 Paar Drücker-Rosetten, 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei.



Bestell-Nr.	A	Gewicht	€/St.
		[g]	ab 1
154302	18	11	2,60



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.


Nr. 493

Buntbartrosetten-Paar

aus Kunststoff, schwarz.



Bestell-Nr.	Abmessung	Gewicht [g]	€/St.	
	[mm]		ab 1	ab 10
15792	40 x 23 x 10	4	1,90	1,78



Nr. 446

Sicherheitsrosetten-Satz

verzinkt. Zum Anschrauben.


Sichert den Profilzylinder gegen Abdrehen, inkl. Kernziehschutz und Schutz vor Aufbohren des Schlosses.

Bestehend aus:

- je 1 Außen- und Innenrosette
- 1 Anbohr-Stahlplatte
- 2 Befestigungsschrauben





Bestell-Nr.	für Zylinder-Überstand	A [mm]	Gewicht [g]	€/St.	
	[mm]			ab 1	ab 10
15040	10	15	175	129,00	
15065	15	20	200	129,00	




Nr. 445

Schutzabdeckung

Stahl, blank. Zum Anschweißen. Sichert den Profilzylinder gegen Abdrehen. Passend für alle AMF-Schlosskästen.

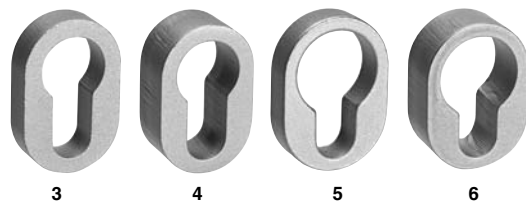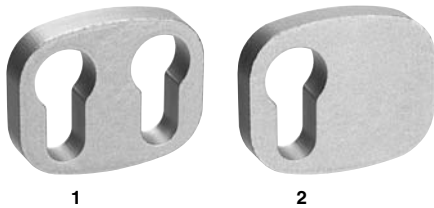

Bestell-Nr.	Ausführung	A B C D				Gewicht [g]	€/St.	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		ab 1	ab 10
10728	1	59	48,5	10	15	126	9,70	8,85
10611	2	59	48,5	10	15	165	9,70	8,85
10710	3	29	45,0	10	-	52	8,05	7,50
10769	4	29	45,0	15	-	77	9,55	8,70
10777	5	29	45,0	10	-	48	8,05	7,50
10785	6	29	45,0	15	-	70	9,55	8,70



Nr. 450/447

Schutzrosetten-Satz

Stahl einsatzgehärtet.

Sichert den Profilzylinder gegen Abdrehen.

1: einbrennlackiert, „gehämmert“

2: verchromt.

Bestehend aus:

- je 1 Außen- und Innenrosette
- 2 Befestigungsschrauben




Bestell-Nr.	Ausführung	A [mm]	Gewicht [g]	€/St.	
				ab 1	ab 10
15149	1	15	200	39,90	
15164	1	10	175	39,90	
15081	2	15	200	58,00	
15107	2	10	175	58,00	

Anwendung:

Passend für Schlosskästen Nr. 140U, 140S und 140P.

Hinweis:

Für den Schutz von Türen, die nicht eingesehen werden können.



Nr. 54


Elektronischer Schließzylinder

Doppelknäufzylinder mit elektronischer Zutrittsberechtigung außen und innen.

Beidseitig für den Außenbereich nutzbar.

Maß A/Maß B: 30-35

Inkl. Befestigungsmaterial, 2 Batterien.



CAD



Bestell-Nr.	für Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11569	40-60	700	1525,00

Nr. 54P

Programmierset

zur Programmierung und zum Betrieb des elektronischen Schließzylinders Nr. 54.

Bestehend aus 7 verschiedenen RFID-Datenträgern: Battery Key, Fix Code Initialisation, Fix Code Programming, Master Key, Reset Key, Service Battery Key, Service Demontage.



Bestell-Nr.	Kartentyp	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11577	Mifare Classic 1K	100	417,00

Nr. 54T

Transponder

FID-Datenträger als Schlüsselanhänger, wasserdicht, uncodiert. Ausführung rund. Transponder Mifare 1K.



Bestell-Nr.	Kartentyp	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11585	Mifare Classic 1K	6	8,55




Nr. 149B

Bandrollen

aus Stahl, Scheibe und Stift aus Messing.
Zum Anschweißen.

Bestell-Nr.	L	ØD1	ØD2	Gewicht [g]	€/St. ab 1
553118	120	11	16	200	15,50

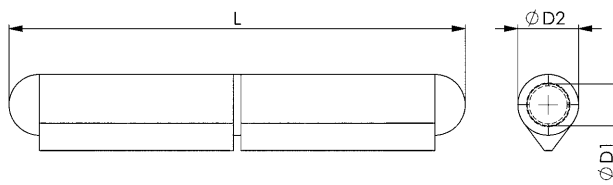


Nr. 149BNI

Bandrollen

nicht rostender Stahl, Scheibe aus Messing.
Zum Anschweißen.

Bestell-Nr.	L	ØD1	ØD2	Gewicht [g]	€/St. ab 1
553119	120	11	16	200	78,00

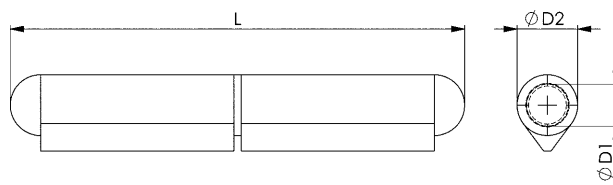


Nr. 140CNIG-A42

Anschlussstück (Paar), V2A

für Schlosskasten Nr. 140CNIG und Gegenkasten Nr. 144CNIG, nicht rostender Stahl, geschliffen.



Bestell-Nr.	für Rohre mit Außendurchmesser	Gewicht	€/St.
	[mm]	[g]	ab 1
14555	42,4	465	222,00

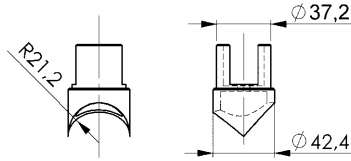


Nr. 140ENIG-A42

Anschlussstück (Paar), V2A

für Schlosskasten Nr. 141ENIG und Gegenkasten Nr. 146ENIG, nicht rostender Stahl, geschliffen.



Bestell-Nr.	für Rohre mit Außendurchmesser	Gewicht	€/St.
	[mm]	[g]	ab 1
14563	42,4	570	97,00

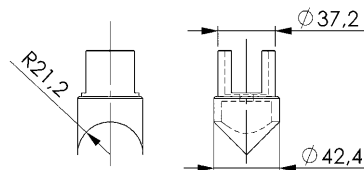


Nr. 149T

Torband, kurz

aus Stahl, teilverzinkt. Zum Anschweißen an Einschweißmutter und U-Bügel.




Bestell-Nr.	Größe	A	B	C	ØD	ØD1	L	M	R	Gewicht	€/St.
										[g]	ab 1
11403	M16	27	35	21	12	21	79	M16	52-68	294	5,95
11429	M20	30	41	21	14	25	92	M20	57-79	472	7,55
11445	M24	35	47	25	17	30	106	M24	66-80	727	9,60

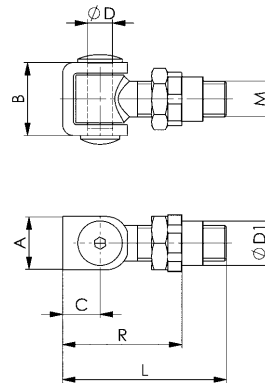


Nr. 149ANI

Torband, V2A

nicht rostender Stahl. Zum Anschweißen an Einschweißmutter und U-Bügel.



Bestell-Nr.	Größe	A	B	C	ØD	ØD1	L	M	R	Gewicht	€/St.
										[g]	ab 1
559892	M12	25	26	20	11,3	16,7	65,1	M12	40 - 53	161	26,00
559894	M16	25	30	20	12,6	21,0	75,8	M16	44 - 60	258	34,20
10793	M20	30	37	25	14,0	24,0	85,0	M20	50 - 70	480	45,40
559895	M24	35	49	27	20,0	28,0	105,0	M24	59 - 84	812	58,50

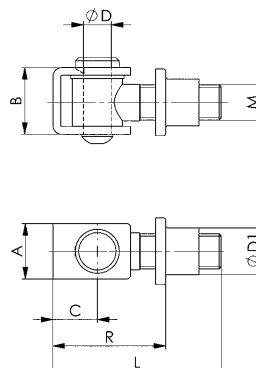

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.


Nr. 149TM

Torband mit Mauerhülse

aus Stahl, teilverzinkt. Zum Anschweißen an U-Bügel, mit Mauerhülse.



Bestell-Nr.	Größe	A	B	C	ØD	ØD1	F	L	M	R	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11452	M20	30	41	21	14	27	102	92	M20	48-71	549	9,60
11460	M24	35	48	25	17	34	117	105	M24	58-85	815	12,70

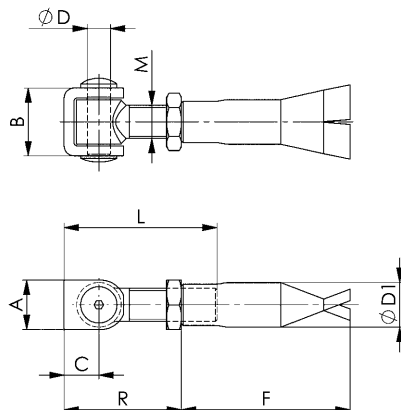


Nr. 149TD

Torband mit Dübelplatte

aus Stahl, teilverzinkt. Zum Anschweißen an U-Bügel, mit Dübelplatte.




Bestell-Nr.	Größe	A	B	C	ØD	E	F	H	L	M	R	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11478	M20	30	41	21	14	5	65x65	100x100	92	M20	68-91	875	15,20
11486	M24	35	48	25	17	5	65x65	100x100	107	M24	77-105	1380	17,40

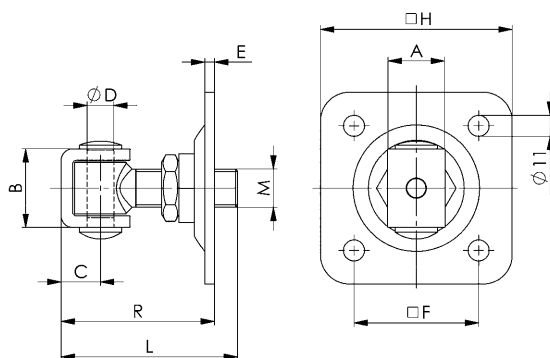


Nr. 149TL

Torband, lang

aus Stahl, teilverzinkt. Zum Anschweißen an U-Bügel, mit langem Gewinde zur Durchsteckmontage.

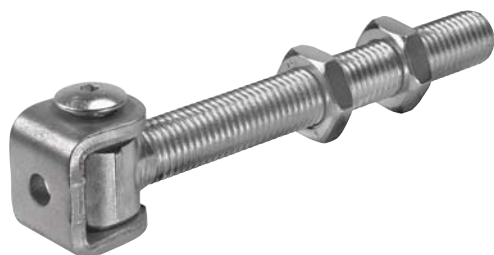

Bestell-Nr.	Größe	A	B	C	ØD	F	L	M	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11494	M20	30	41,0	21	14	144	184	M20	650	12,70
11502	M24	35	47,5	25	17	144	190	M24	972	16,80

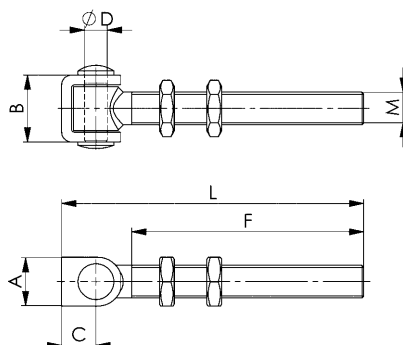


Nr. 149TS

Torband, schraubbar

nicht rostender Stahl, für beidseitige Schraubbefestigung.



Bestell-Nr.	Größe	A	B	C	ØD	F	L	M	Gewicht [g]	€/St. ab 1
551662	M16	27	36	20	12	140	350	M16	910	31,90
551663	M20	30	42	20	14	180	410	M20	1570	59,00

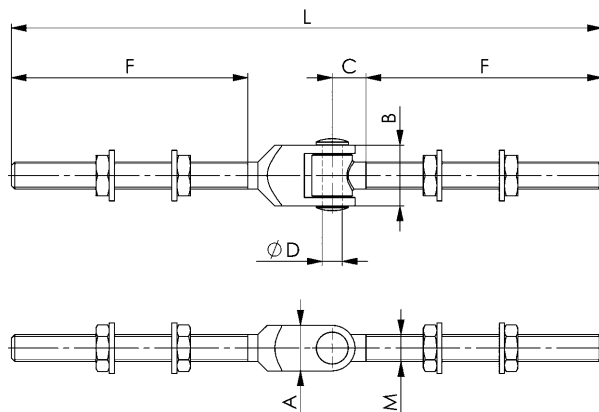


Nr. 149TV

Torband, verstellbar

aus Stahl, teilverzinkt. Zum Anschweißen an Anschweißlasche und U-Bügel.



Bestell-Nr.	Größe	A	B	C	ØD	E	L	M	P	R	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11510	M12	45	37	24	12	6	100	M12	23-36	43-87	501	11,40
11528	M16	45	43	27	14	8	118	M16	78-103	48-102	795	13,60
11536	M20	70	49	35	17	8	166	M20	37-62	64-147	1494	19,50
11544	M24	70	51	35	17	12	168	M24	53-75	72-144	2266	29,20

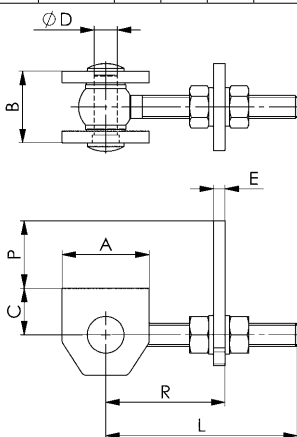


Nr. 149TRA

Torband für Rundrohrprofil

nicht rostender Stahl, zum beidseitigen Anschweißen.
Passend für Rohrprofil mit 42,4 mm.



Bestell-Nr.	Größe	A	B	C	ØD	ØD1	L	M	R	Gewicht [g]	€/St. ab 1
557052	M20	31	42	27	14	25	95-105	M20	100-110	580	47,70

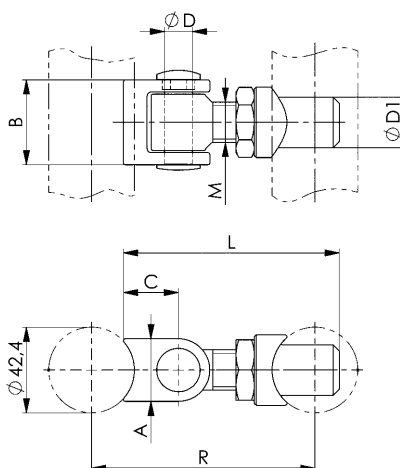


Nr. 150N

Türschließer

Aluminium matt, schwarz phosphatiert.
Einstellbare Schließ- und Endschlaggeschwindigkeit mit Stop bei 0° und +/- 90°.
Geeignet für Tore bis 80 kg Torgewicht bei 1 m Flügelbreite.
Flurseitige und aufgesetzte Montage möglich.
Geeignet für Vierkantprofil.
Schließfunktion: DIN rechts/DIN links verwendbar.



Bestell-Nr.	A	B	C	ØD	E	L	M	N	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11601	40	55	108	6,5	54	143-232	M37x1,5	74	1050	298,00

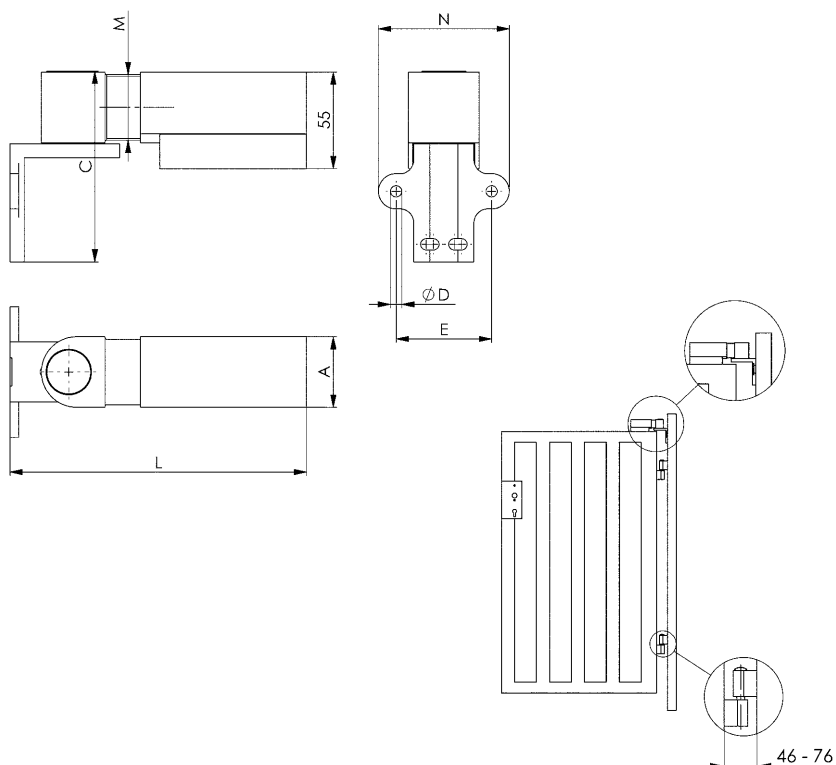



Nr. 149ST

Selbstschließendes Torband

Aluminium matt, schwarz phosphatiert.
Torband mit Türschließerfunktion, einstellbare Schließ- und Endschlaggeschwindigkeit mit Stop bei 0° und +/- 90°.
Geeignet für Tore bis 80 kg Torgewicht bei 1 m Flügelbreite.
Schließfunktion: DIN rechts/DIN links verwendbar.



Bestell-Nr.	A	B	C	ØD	E	F	G	L	M	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11551	38	55	28	6,5	27	83	48,5	131,5	M37x1,5	730	353,00

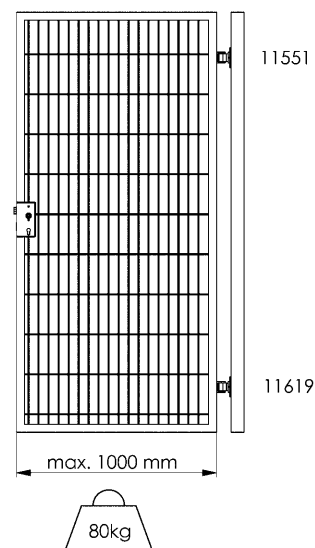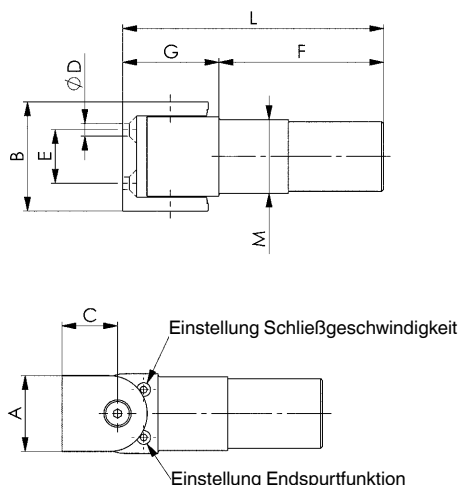

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.

Nr. 149STD

Selbstschließendes Torband, Dummy

Aluminium matt, schwarz phosphatiert.


Torband passend zu selbstschließendem Torband Nr. 149ST.

Geeignet für Tore bis 80 kg Torgewicht bei 1 m Flügelbreite.

DIN rechts/DIN links verwendbar.



Bestell-Nr.	A	B	C	ØD	E	F	G	L	M	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11619	38	55	28	6,5	27	41,5	48,5	90	M37x1,5	410	83,50

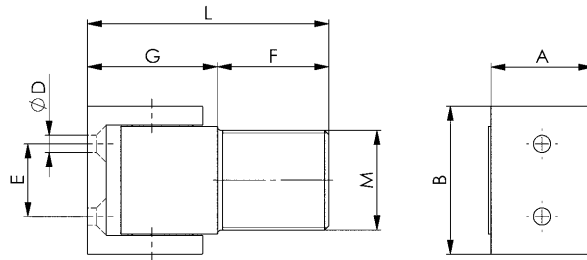

Nr. 149STP

Anschraubplatte


Aluminium matt, schwarz phosphatiert.

Für Montage der Torbänder 149ST und 149STD.

Überlackier- und überstreichbar. Abmessungen: 65 x 100 mm.



Bestell-Nr.	A	B	C	D	E	F	ØG	M	ØN	Gewicht [g]	€/St. ab 1
11627	65	100	40	75	15	27	6,5	M37x1,5	45	150	41,70

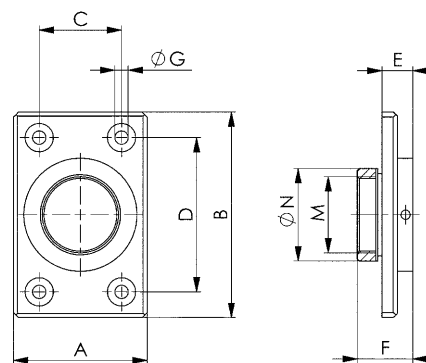

Nr. 8400

Schweres Rohrrahmen-Riegelschloss

jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar.

Schließung: wahlweise PZ oder B (mit Nachrüstsatz).


- Tour 1-tourig
- Riegelausschluss 14 mm



Bestell-Nr.	Schließung	D	Gewicht	€/St.
		[mm]	[g]	ab 1
18044	PZ	18	235	32,00
18069	PZ	20	240	32,00

Auf Anfrage:

Riegelvorstehmaß 5 mm lieferbar.

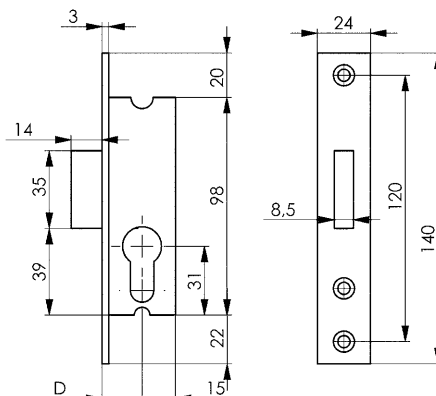

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 143U,
Seite 21



Nr. 55,
Seite 67

Nr. 8410

Schweres Rohrrahmen-Riegelschloss

Riegel mit Durchsägenschutz!

Jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar.

Schließung: wahlweise PZ oder B (mit Nachrüstsatz).


- Tour 1-tourig
- Riegelausschluss 20 mm



Bestell-Nr.	Schließung	D	Gewicht	€/St.
		[mm]	[g]	ab 1
18036	PZ	25	260	33,70
18051	PZ	27	270	33,70
18077	PZ	30	280	33,70
18093	PZ	35	300	33,70
18119	PZ	40	320	33,70
18135	PZ	45	340	33,70

Auf Anfrage:

Riegelvorstehmaß 5 mm lieferbar.

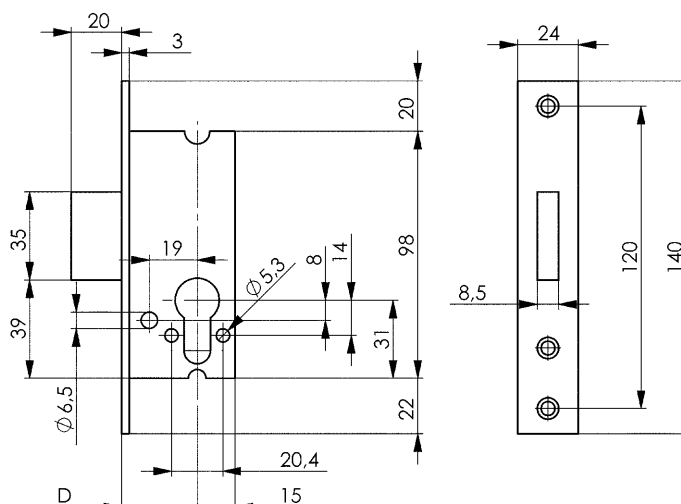

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 143U,
Seite 21



Nr. 408,
Seite 65

Nr. 3412


Schweres Rohrrahmen-Fallenschloss

jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf.

- Nuss 8 mm



Bestell-Nr.	D	Gewicht [g]	€/St. ab 1
	[mm]		
17350	25	275	49,80
17376	30	290	52,00

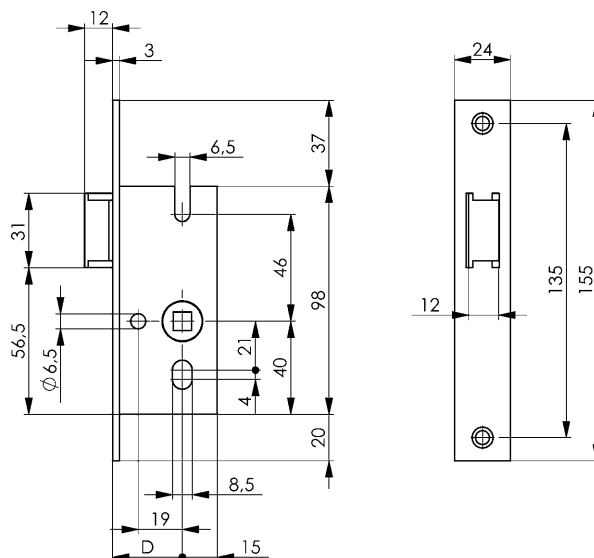

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 143U,
Seite 21



Nr. 407,
Seite 65

Nr. 8419L

Renovierungsschloss mit Langloch

jedes Teil rundum verzinkt, mit Edelstahlstulpe. Falle und Riegel vernickelt. Dauerfunktion und Belastungswerte nach DIN 18251-2, Klasse 5. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.

- Dorn 30 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 92 mm




Bestell-Nr.	Schließung	D	Gewicht [g]	€/St. ab 1
		[mm]		
551664	PZW	30	520	78,00

35 mm Dornmaß auf Anfrage lieferbar.

Hinweis:

Dieses Schloss eignet sich speziell für den Reparatur- und Renovierungsbedarf und ist mit einer extra langen Stulpe zur individuellen Längen- und Anschraubloch-Anpassung ausgestattet.

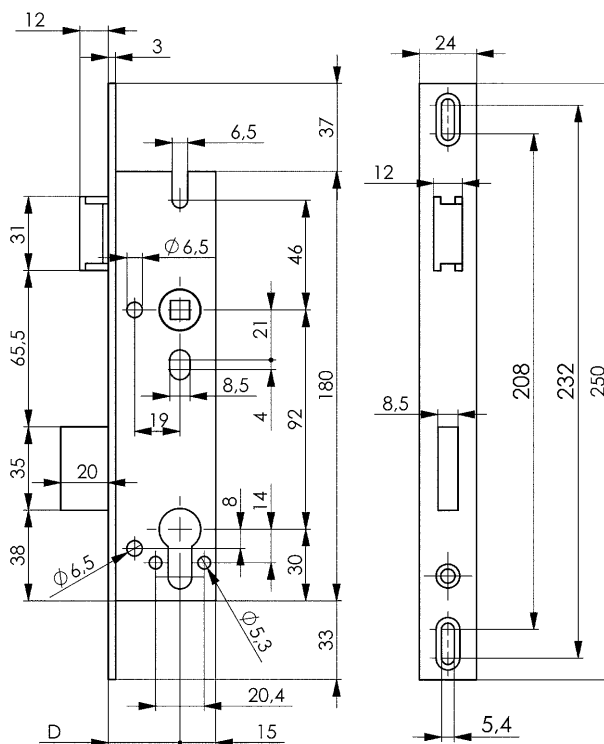

Zubehör und Empfehlungen



Nr. 405-406,
Seite 65



Nr. 408,
Seite 65

Nr. 8405

Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss

jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Schließung: wahlweise PZ oder B (mit Nachrüstsatz). Mit Wechsel.

- Entfernung 92 mm
- Nuss 8 mm
- Tour 1-tourig
- Riegelausschluss 14 mm



Zubehör und Empfehlungen



Nr. 143U,
Seite 21



Nr. 407,
Seite 65



Nr. 55,
Seite 67


Bestell-Nr.	Schließung	D	Gewicht [g]	€/St.
		[mm]		ab 1
17780	PZW	18	430	48,70
17798	PZW	20	445	48,70
17806	PZW	22	460	48,70
17814	PZW	25	490	48,70
17822	PZW	27	500	48,70
17830	PZW	30	580	48,70
17848	PZW	35	550	48,70
17855	PZW	40	665	48,70
17863	PZW	45	710	48,70

Hinweis:

Die Ausführung mit 24 mm Stulpe in den Dornmaßen 25, 27, 30, 35, 40 und 45 mm ist zum Einsatz in Rauchschutztüren geeignet.

Auf Anfrage:

Fallen- und Riegelvorstehmaß 5 mm lieferbar.

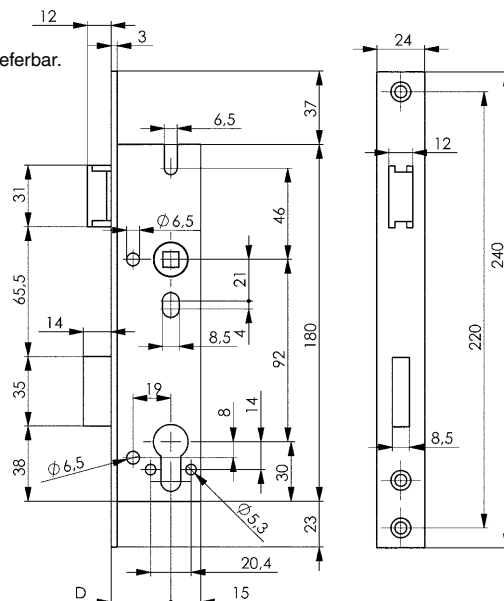

Nr. 8420D

Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss für zwei Profilzylinder

jedes Teil rundum verzinkt. Schließung: wahlweise mit PZ oder B (mit Nachrüstsatz). Mit Wechsel.

- Entfernung 60 und 108 mm
- Nuss 8 mm
- Tour 1-tourig
- Riegelausschluss 13 mm



Zubehör und Empfehlungen



Nr. 142D,
Seite 26



Nr. 407,
Seite 65




Nr. 55,
Seite 67

Bestell-Nr.	Schließung	Türrichtung	D	Gewicht [g]	€/St.
			[mm]		ab 1
16378	PZW	DIN R	30	525	199,00
16543	PZW	DIN L	30	525	199,00

R = rechts, L = links

Anwendung:

Die praktische Lösung für Anlagen, zu denen zwei Personen(gruppen) unabhängig voneinander Zutritt haben sollen: zum Beispiel Feuerwehruzufahrten oder Müllbehälteranzäunungen. Der Schlosskasten mit zwei Profilzylindern erlaubt Feuerwehr bzw. Entsorgern den Zugang per Generalschlüssel - und kann zugleich in die normale Schließanlage eingebunden werden.

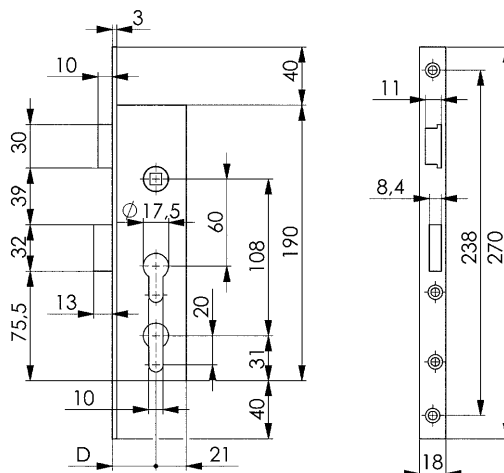

Nr. 104

Gittertor-Riegelschloss mit U-Stulp

jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar.
Riegel aus Stahl. Schließung: wahlweise PZ oder RZ.
- Dorn 50 mm
- Tour 2-tourig



Zubehör und Empfehlungen



Nr. 49,
Seite 88



Nr. 55,
Seite 67




Bestell-Nr.	Schließung	Dorn [mm]	Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
12179	PZ	50	85	550	49,00
12195	RZ	50	85	550	64,50

Hinweis:

Das Schloss Nr. 104 mit PZ-Schließung kann mit dem separat zu bestellenden Buntbart-Nachrüstset Nr. 51 nachgerüstet werden.

Die Stulpschraube muss dabei auf 65 mm gekürzt werden!

Zum Anschrauben an Rohre 27 - 50 mm Außendurchmesser (G 3/4" - G 1 1/2") und an Vierkantprofile oder Winkleisen. Auflagebreite für das Schloss min. 30 mm.

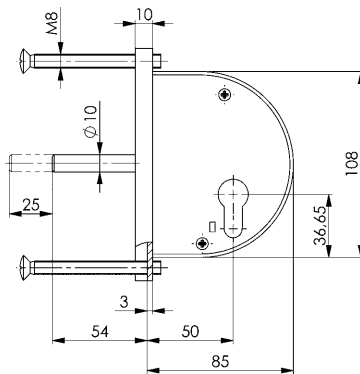

Nr. 107

Mittelschweres Gittertorschloss mit U-Stulp

jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar.
Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl.
Schließung: wahlweise PZ oder RZ. Mit Wechsel.
Zubehör: 2 Drückerrosetten 18 mm
- Dorn 50 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 63,2 mm
- Entfernung RZ 65,2 mm



Zubehör und Empfehlungen




Nr. 418,
Seite 56

Bestell-Nr.	Schließung	Dorn [mm]	Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
12435	PZW	50	85	970	74,00
12450	RZW	50	85	920	84,00

Hinweis:

Das Schloss Nr. 107 mit PZ-Schließung kann mit dem separat zu bestellenden Buntbart-Nachrüstset Nr. 51 nachgerüstet werden.

Zum Anschrauben an Rohre 27 - 50 mm Außendurchmesser (G 3/4" - G 1 1/2") und an Vierkantprofile oder Winkleisen. Auflagebreite für das Schloss min. 30 mm.

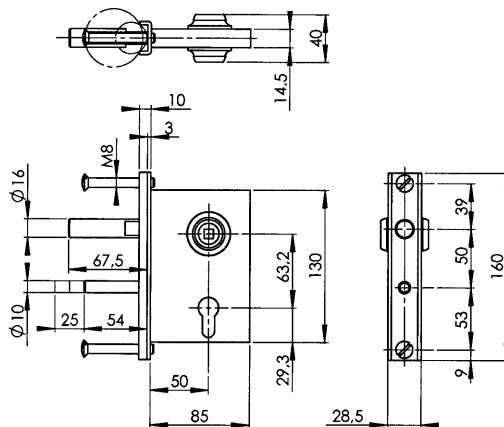

Nr. 2

Schweres Schließkappenschloss einwärts

jedes Teil rundum verzinkt, schließende Falle. Falle nicht umdrehbar. Schließung: PZ. Mit Wechsel.

Zubehör: Schließkappe.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 55,3 mm
- gerichtet für 17,5 Überslag

Bestell-Nr.	Schließung	Türrichtung	Dorn [mm]	Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
10140	PZW	DIN L	60	100	1250	66,00
10157	PZW	DIN R	60	100	1250	66,00

R = rechts, L = links

Zubehör und Empfehlungen




Nr. 402,
Seite 85





Nr. 55,
Seite 67



10140

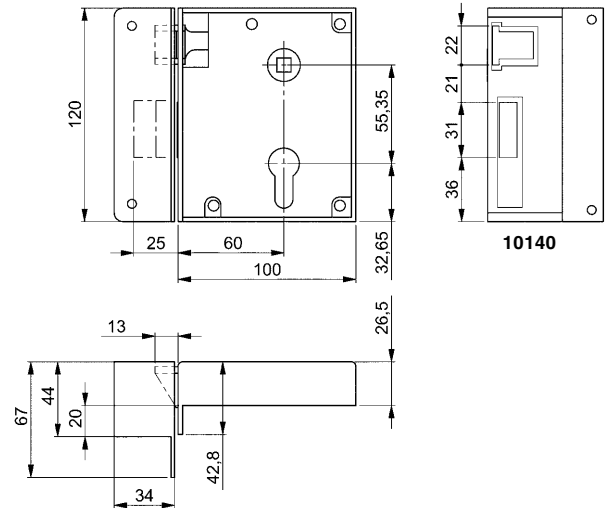

10140

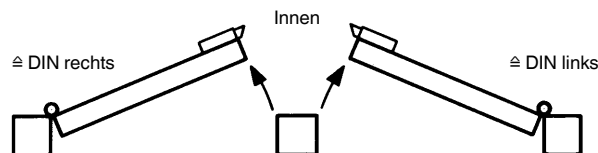

Nr. 21

Schweres Auswärtsschloss

jedes Teil rundum verzinkt, schließende Falle. Falle nicht umdrehbar. Schließung: PZ. Mit Wechsel.

Zubehör: Schließblech.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 55,3 mm

Bestell-Nr.	Schließung	Türrichtung	Dorn [mm]	Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
10926	PZW	DIN R	60	100	1100	66,00
10934	PZW	DIN L	60	100	1100	66,00

R = rechts, L = links


Zubehör und Empfehlungen





Nr. 403,
Seite 85



10926

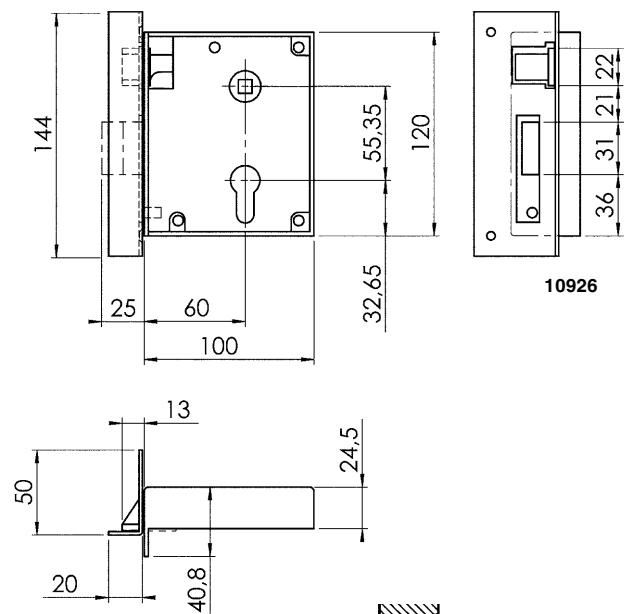

10926

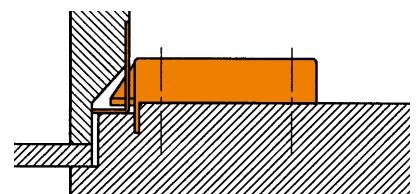

Nr. 2 ZW-26

Schweres Schließkappenschloss einwärts



jedes Teil rundum verzinkt, schließende Falle. Falle nicht umdrehbar. Schließung PZ. Mit Wechsel.

Zubehör: Schließkappe.

- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung 55,3 mm

Bestell-Nr.	Schließung	Türrichtung	Dorn [mm]	Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
10249	PZW	DIN L	60	100	1250	66,00
10264	PZW	DIN R	60	100	1250	66,00

R = rechts, L = links

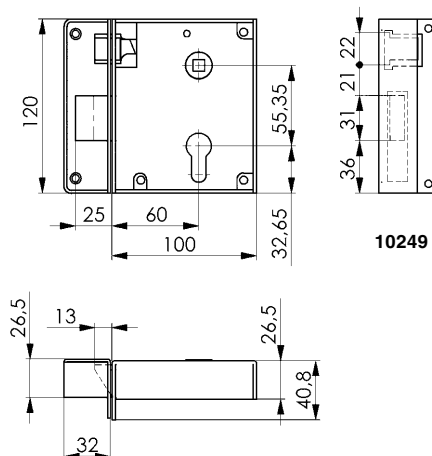

Nr. 401Z

Zylinder-Kurzschild

Edelstahl rostfrei.

554191 kantige Form


554190 runde Form

Passend für Schloss 2, 21 und 2ZW-26.

Inkl. 2 Drückerrosetten für Drücker Ø 16 mm und Ø 18 mm, 2 Holzschrauben, Edelstahl rostfrei.

Kurzschild mit 55,35 mm Entfernung.

Bestell-Nr.	Bohrung für Drückerbetätigung	Abmessung [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
554191	●	32 x 156 x 6	190	41,10
554190	●	32 x 156 x 6	190	41,10

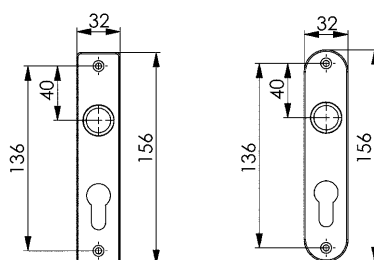

Nr. 402

Türdrücker, gekröpft



mit Drückerstift.

Leichtmetall silberfarbig (F1), 18 mm Führung. 8 mm Vierkant.

Passend für Schloss Nr. 2 und Nr. 21.

Unter 45 mm Türstärke Stift kürzen.

Bestell-Nr.	Türdicke	Gewicht	€/St.
	[mm]		ab 1
16188	45-55	250	24,80

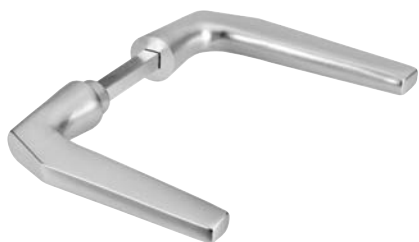

Nr. 403


Türdrücker, gerade

mit Drückerstift.

Kunststoff schwarz, 18 mm Führung. 8 mm Vierkant.

Passend für Schloss Nr. 2 und Nr. 21.

Bestell-Nr.	Türdicke	Gewicht	€/St.
	[mm]		ab 1
16204	35-45	80	4,88




Nr. 15

Stumpfdrückerschloss

rundum verzinkt. Stabile Ausführung, hebende Falle.
Ein- und auswärts sowie rechts und links verwendbar.
Schließung: wahlweise PZ oder B (mit 1 Schlüssel Nr. 15-...).

- Dorn 65 mm
- Tour 2-tourig
- Entfernung 55 mm
- Nuss 8 mm
- Schließkloben 12 mm für Überschlag





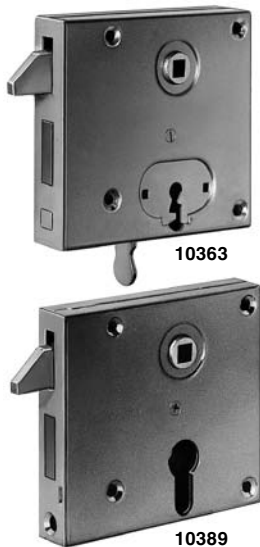


Bestell-Nr.	Schließung	Dorn [mm]	Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
10363	B	65	110	890	79,00
10389	PZ	65	110	950	79,00

Ausführung:

Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

- 1) Aufschraubkloben für einwärts, rechts und links verwendbar
- 2) Aludrucker-Paar, silberfarbig
- 3) Stahl-Langschild, silberfarbig, Profil-Zylinder bzw. Buntbart
- 4) Schlüsselrohr, nur für Nr. 15 mit Schließung B
- 5) Befestigungsmaterial

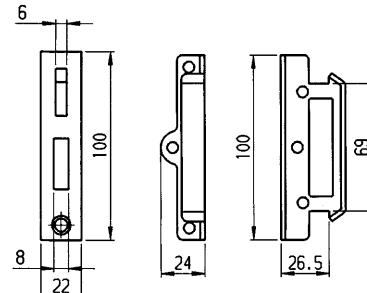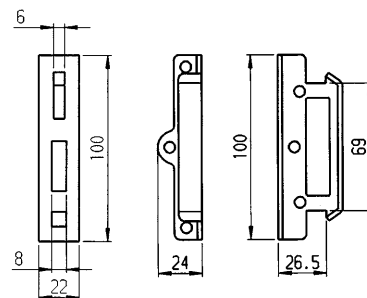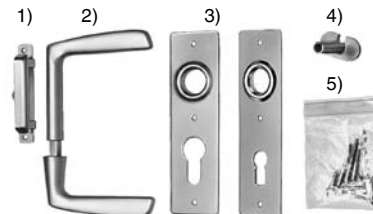

Nr. 15-***

Buntbartschlüssel passend für Schloss Nr. 15

Bestell-Nr.	Schweißungs-Nr.	Gewicht [g]	€/St. ab 1
319137	3	30	9,90
319152	4	30	9,90
319178	13	30	9,90
319194	14	30	9,90

Nr. 15-11

Auswärtsschließblech


Bei Auswärtsbewegung des Schlosses Nr. 15 bitte zusätzlich bestellen.





Bestell-Nr.	passend für	Gewicht [g]	€/St. ab 1
10371	10363, 10389	80	12,80

Anwendung:

Passend für Nr. 15 mit Schließung PZ und B.



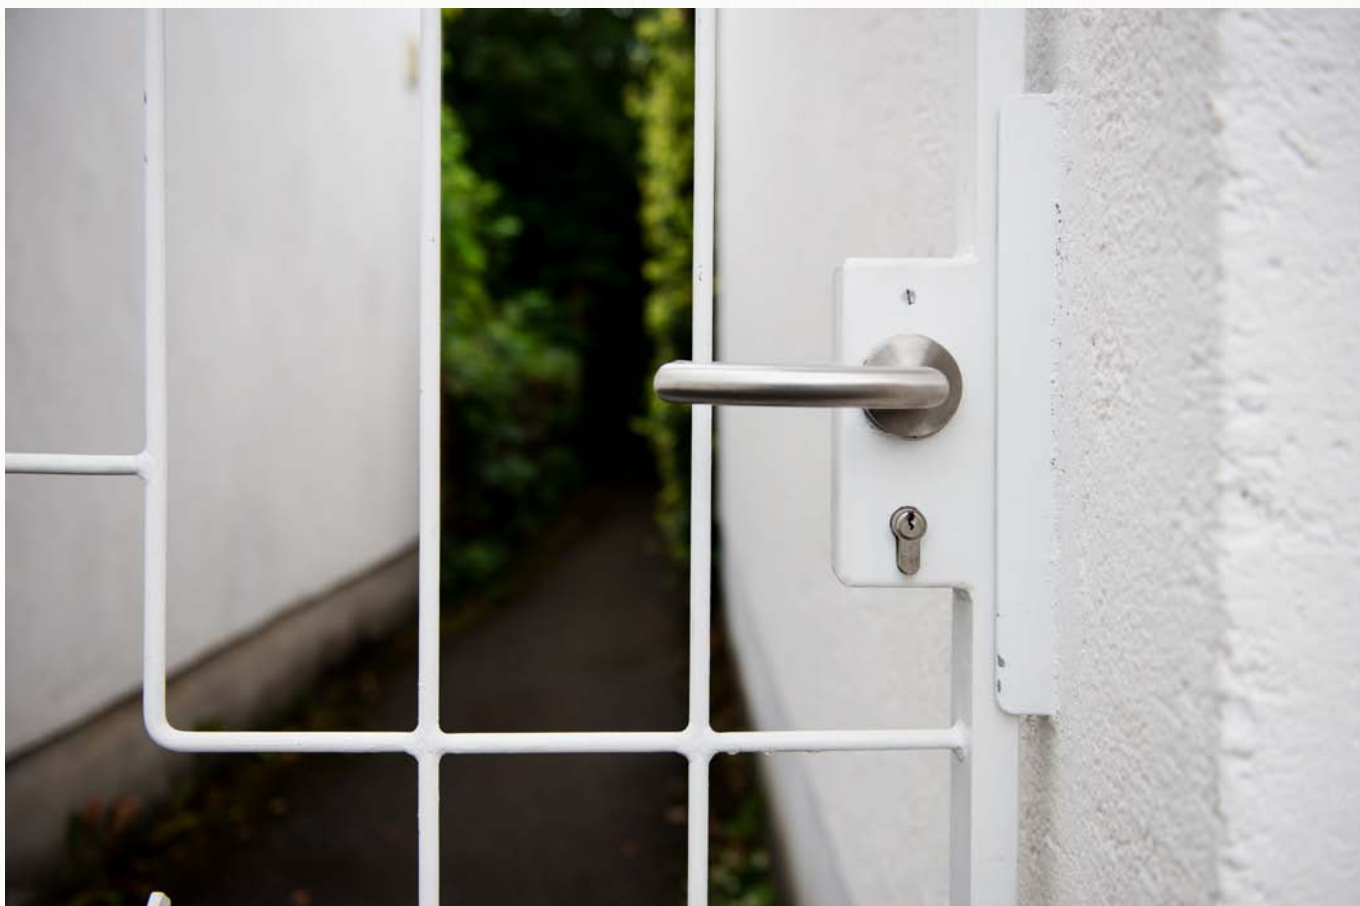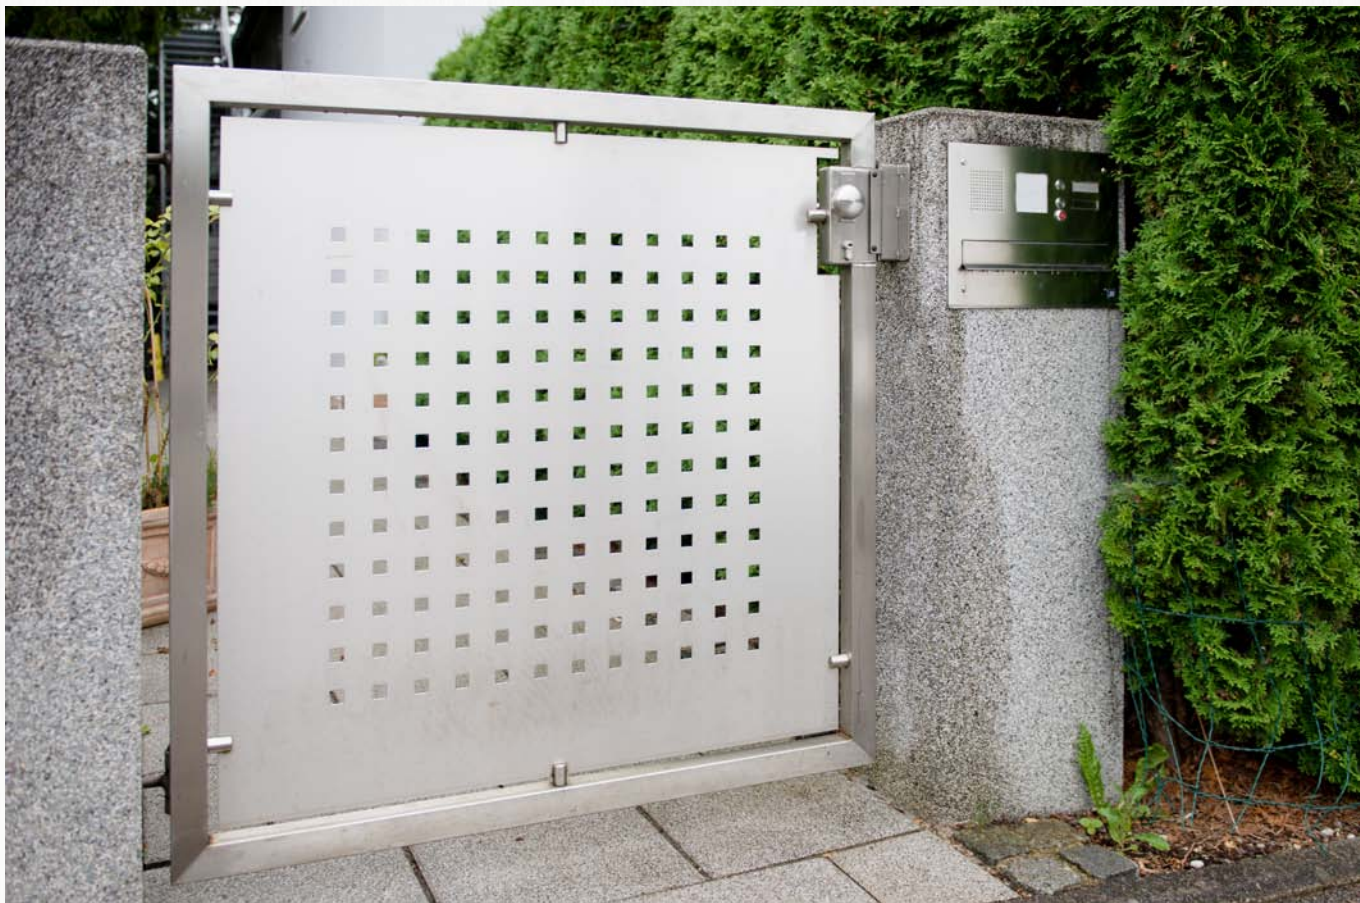

Nr. 49

Riegelschloss mit Winkelschließblech

jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar.
Riegel aus Zinkdruckguss. Schließung: wahlweise PZ, RZ oder B
(mit 1 Schlüssel Nr. 58). Zubehör: B, PZ bzw. RZ-Rosetten.
Handwerkerpackung: 10 St.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig



Zubehör und Empfehlungen




Nr. 49ZNI,
Seite 19

Bestell-Nr.	Schließung	Dorn [mm]	Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St.	
					ab 1	ab 10
11262	B	60	95	415	21,00	20,10
11270	B*	60	95	415	24,40	22,60
11346	PZ	60	95	385	17,70	16,80
11361	RZ	60	95	385	21,90	20,80

* gleichschließend

Hinweis:

Riegelschloss mit Winkelschließblech Nr. 49 ist auch in Ausführung „nicht rostender Stahl“ erhältlich, siehe Artikel-Nr. 49ZNI.

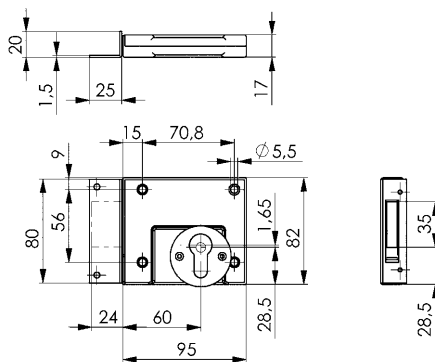


Nr. 49

Riegelschloss mit flachem Schließblech

jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar.
Riegel aus Zinkdruckguss. Schließung: wahlweise PZ oder B (mit
1 Schlüssel Nr. 58). Zubehör: B oder PZ-Rosetten.
Handwerkerpackung: 10 St.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig



Bestell-Nr.	Schließung	Dorn [mm]	Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St.	
					ab 1	ab 10
11296	B	60	95	400	20,70	19,90
11353	PZ	60	95	370	17,40	16,60

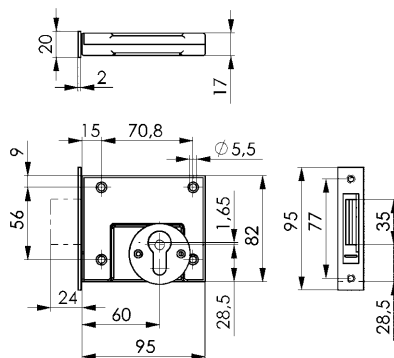

Nr. 49SB

Riegelschloss mit Winkelschließblech in SB-Verpackung

Ausführung und Maße siehe Schloss Nr. 49
Schließung: wahlweise PZ oder B (mit 2 Schlüsseln Nr. 58).
Zubehör: B bzw. PZ-Rosetten und Schrauben.



Bestell-Nr.	Schließung	Dorn [mm]	Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St.	
					ab 1	ab 10
11320	B	60	95	465	25,80	
11338	PZ	60	95	410	20,40	

Nr. 100

Gittertor-Riegelschloss

aufliiegend, jedes Teil rundum verzinkt.

Schließung: wahlweise PZ oder RZ.

- Dorn 65 mm

- Tour 2-tourig



12013


Zubehör und Empfehlungen



Nr. 55,
Seite 67

Bestell-Nr.	Schließung	Türrichtung	Dorn [mm]	Kastenbreite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1
12005	PZ	DIN L	65	105	820	53,50
12013	PZ	DIN R	65	105	820	53,50
12047	RZ	DIN L	65	105	820	54,00
12054	RZ	DIN R	65	105	820	54,00

R = rechts, L = links

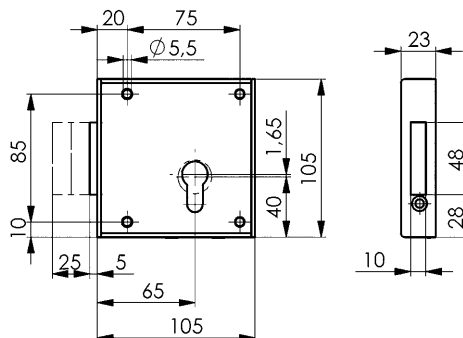

Nr. 416

Gepresster Ladenriegel


verzinkt und gelb passiviert. Stabile Bauart.

Gehärtete Stahlfeder, mit Kloben.

Handwerkerpackung: 10 Stück im Karton



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15156	136	150	14,90	14,30

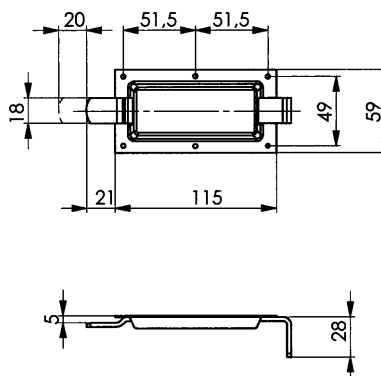

Nr. 440

Rotring-Ladenverschluss

verzinkt und gelb passiviert. Stabile Bauart, mit Zugring.


Handwerkerpackung: 10 Stück im Karton.



Bestell-Nr.	Breite [mm]	Gewicht [g]	€/St. ab 1	€/St. ab 10
15198	123	200	11,80	11,10

Ausführung:

Glatte Rückseite, für die Montage auf Kunststoff- und Aluminium-Klappläden geeignet. Die versetzten Schraublöcher verhindern das Reißen beim Anschlagen auf Holz-Klappläden.



GARAGENTORSCHLÖSSER VON AMF

Unsere Garagentorschlösser sichern seit Jahrzehnten Tausende von Garagentoren. Sie bieten die zusätzliche Sicherheit und Verlässlichkeit, die von einem sicheren Verschluss – heutzutage mit elektrischem Torantrieb – erwartet wird.

SICHER SCHLIESSEN (FUNKTION)

durch starre Stangenverriegelung, wie beim Riegelschloss, auch bei seitlichem Stangendruck oder beim Klemmen der Stangen.

LEICHTES SCHLIESSEN – BEQUEME HANDHABUNG

durch obenliegenden Zylinder und 90 mm Entfernung zur Olive. Stangenkräfte wirken nicht auf den Schließmechanismus, der Zylinder ist immer entlastet.

LEICHTER LAUF


durch lange Stangenführung, drei Federn und gute Schmierung.

HOHE LEBENSDAUER

durch die konstruktive Gestaltung und sorgfältige Herstellung, z. B.

- > 9 mm Nuss, doppelt gefedert,
kann nicht einseitig auslaufen
- > alle Teile galvanisch verzinkt
- > alle Lagerstellen bei der Montage gefettet.

ABB. FÜR
RUNDZYLINDER

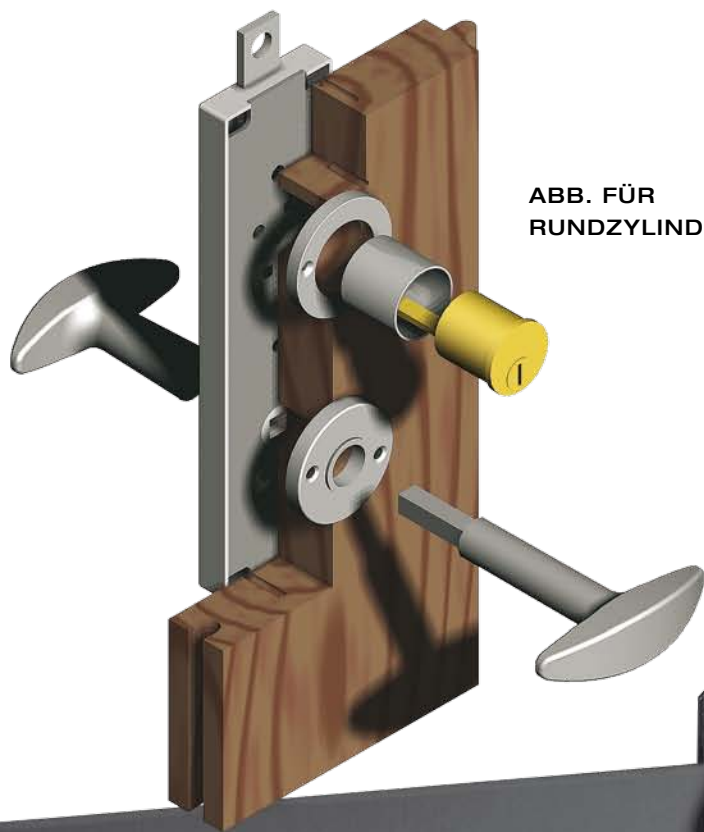

Technische Änderungen vorbehalten.

Nr. 550, 551, 552, 554, 558

Garagentorschluss für Kipp- und Flügeltore

jedes Teil rundum verzinkt, Stangenausschluss nach oben und unten. Handwerkerpackung: 5 Stück im Karton.

- Nuss 9 mm



Bestell-Nr.	Schließung	Auslöseknopf innen	automatisch schließend	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
					ab 1	ab 5
16501	RZ	●	●	810	38,20	37,10
16550	PZ	●	●	810	38,20	37,10
16568	PZ	-	●	810	38,20	37,10
16345	PZ	●	-	830	50,50	49,40
16675	*	-	-	780	34,60	33,60

* Basquillverschluss, ohne Abschießvorrichtung.

Ausführung:

16501: gerichtet für Rundzylinder, innen mit Auslöseknopf, automatisch schließend

16550: gerichtet für Profilzylinder, innen mit Auslöseknopf, automatisch schließend

16568: gerichtet für Profilzylinder, ohne Auslöseknopf, automatisch schließend

16345: gerichtet für Profilzylinder, innen mit Auslöseknopf, nicht automatisch schließend

16675: Basquillverschluss, ohne Abschießvorrichtung

Hinweis:

zu 16345: Dieses Garagentorschluss eignet sich besonders für Türen und Tore, z. B. Geräteraumtüren in Turnhallen, die tagsüber mit der Olive betätigt werden und abends verschlossen werden.

Zubehör und Empfehlungen




Nr. 515,
Seite 92



Nr. 501,
Seite 92



Nr. 560/561,
Seite 93

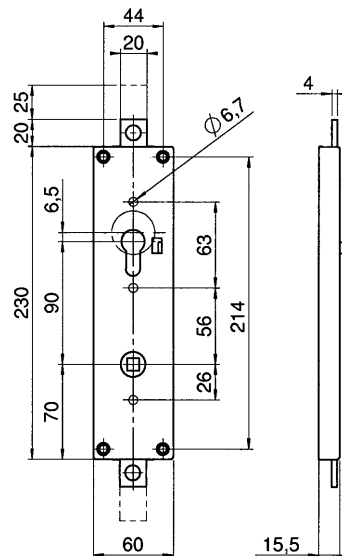

Nr. 512

Leichtmetall-Kurzschild für Profilzylinder

silberfarbig (F1), 18 mm Führung.

16048 Befestigung von außen


16162 Befestigung von innen

Bestell-Nr.	Befestigung außen	Befestigung innen	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
				ab 1	ab 5
16048	●	-	60	10,30	9,80
16162	-	●	80	16,00	14,80



16048

16162

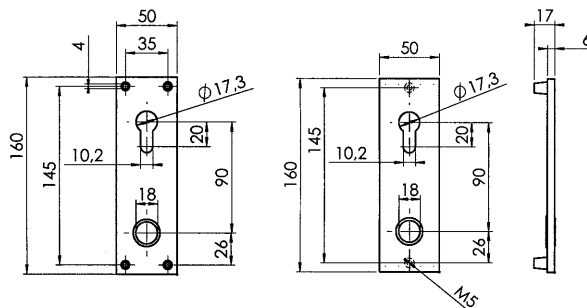


Nr. 501

Leichtmetall-Torgriff

silberfarbig (F1).

Bestell-Nr.	Abmessung [mm]	Gewicht [g]	€/St.
			ab 1
15958	190	120	17,10



Nr. 515

Oliven-Garnitur

silberfarbig (F1), mit 9 mm Vierkant.

16121 Oliven-Lochteil


Bestell-Nr.	Garnitur	Lochteil	A	B	Türdicke [mm]	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
							ab 1	ab 5
16089	●	-	70	135	30	200	20,00	18,80
16097	●	-	95	160	30-45	220	20,00	18,80
16105	●	-	115	180	45-75	240	20,00	18,80
16121	-	●	-	-	-	70	11,60	-



16089
16097
16105



16121



Nr. 525

Flachstange

Stahl, blank.

Bestell-Nr.	Abmessung	Gewicht [g]	€/St.
	[mm]		ab 1
16196	1250 x 20 x 8	1600	23,50





Nr. 521

Stangenschlaufe

Stahl, verzinkt, für die Führung der Flachstangen

Bestell-Nr.	passend für	Gewicht [g]	€/St.
			ab 1
16154	16196	50	2,18



Nr. 560/561


Winkelgetriebe

Stahl, verzinkt.

16691 mit Unterlegplatte

124776 ohne Unterlegplatte

Bestell-Nr.	Unterlegplatte	Gewicht [g]	€/St.
			ab 1
16691	●	500	20,00
124776	-	315	17,50





Nr. 513

Leichtmetall-Rosetten

silberfarbig (F1).

Bestell-Nr.	für Rundzylinder	für Olive	Gewicht	€/St.
			[g]	ab 1
16493	●*	-	11	9,00
16444	-	●	13	9,00

* Lieferbar solange Vorrat reicht.

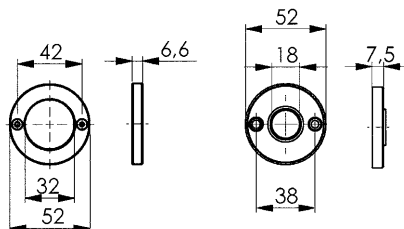


Nr. 536

Z Ikon-Rundzylinder

Messing, matt vernickelt.

- Lieferumfang:
- 1 Außenzylinder
 - 3 Schlüssel
 - 1 Unterlegtring
 - 1 Anschraubplatte
 - 2 Schrauben M5 x 30

Bestell-Nr.	passend für Schloss Nr.	Türdicke	Gewicht	€/St.
		[mm]	[g]	ab 1
16451	550	30 - 55	220	120,00

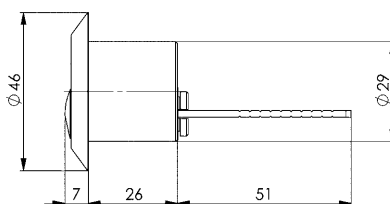

Nr. 537

Zylinderhülse

Messing, vernickelt. Für Rundzylinder Nr. 536.

Bestell-Nr.	Artikel-Beschreibung	Gewicht	€/St.
		[g]	ab 1
16469	0 - 30 mm	30	8,20
16477	30 - 45 mm	40	8,85
16485	45 - 75 mm	55	9,55



AMF - Türschlüssel sind aus Temperguss, fein vernickelt und die Bärte sauber gefräst. Die abgebildeten Schweifungen sind vom Ring aus gesehen und stellen das Schlüsselloch dar. Bei Bestellung bitte immer die Artikel- und Schweifungsnummer angeben.

Vergleichstabelle Schlösser / Schlüssel

Schlosskasten Nr.:	140	140S	141
Schlüssel Nr.:	50, 53	50, 53	50, 53
Kastenschloss Nr.:	2	21	49
Schlüssel Nr.:	58	58	58

Nr. 51

Buntbart-Nachrücksatz


für alle Schlosskasten- und Rohrrahmenschlösser mit Profilzylinder-Ausschnitt.

Lieferumfang:

- 1 Buntbart-Einsatz (Zinkdruckguss)
- 1 Stulpschraube
- 2 Schlüssel Nr. 50



Bestell-Nr.	Schweifungs-Nr.	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
			ab 1	ab 5	ab 10
315366	1	65	6,65	5,00	4,44
319079	2	65	6,65	5,00	4,44
319095	3	65	6,65	5,00	4,44
319111	4	65	6,65	5,00	4,44
319129	5	65	6,65	5,00	4,44
319145	6	65	6,65	5,00	4,44
319160	7	65	6,65	5,00	4,44
319186	8	65	6,65	5,00	4,44
319202	9	65	6,65	5,00	4,44
319228	10	65	6,65	5,00	4,44

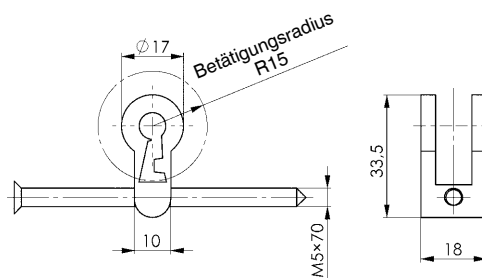

Nr. 52

Buntbart-Nachrücksatz

für alle Schlosskasten- und Rohrrahmenschlösser mit Profilzylinder-Ausschnitt.

Lieferumfang:


- 1 Buntbart-Einsatz (Zinkdruckguss)
- 1 Stulpschraube
- 2 Schlüssel Nr. 50
- 1 Paar Buntbart-Rosetten, Kunststoff, schwarz (Nr. 493)



Bestell-Nr.	Schweifungs-Nr.	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
			ab 1	ab 5	ab 10
315382	1	73	8,25	6,30	5,50
319244	2	73	8,25	6,30	5,50
319269	3	73	8,25	6,30	5,50
319285	4	73	8,25	6,30	5,50
319301	5	73	8,25	6,30	5,50
319327	6	73	8,25	6,30	5,50
319343	7	73	8,25	6,30	5,50
319368	8	73	8,25	6,30	5,50
319384	9	73	8,25	6,30	5,50
319400	10	73	8,25	6,30	5,50

Hinweis:


Die Nachrücksätze werden, wenn in der Bestellung keine Schweifungen vorgeschrieben werden, unsortiert geliefert. Bestell-Beispiel für bestimmte Schweifungen: Nr. 51-... bzw. 52-... (Schweifungs-Nummer 1 - 10 von Nr. 50).

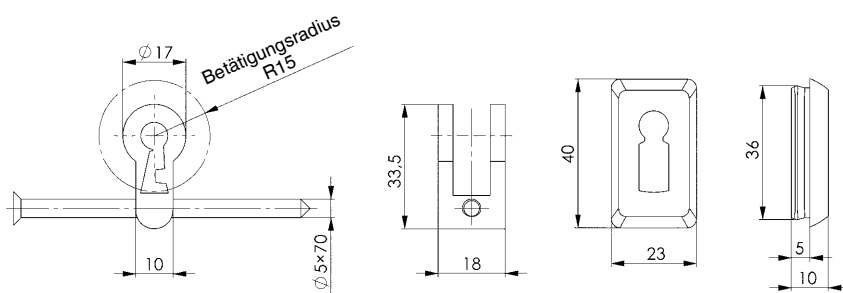

Nr. 50

Buntbartschlüssel

kurzer Schaft.

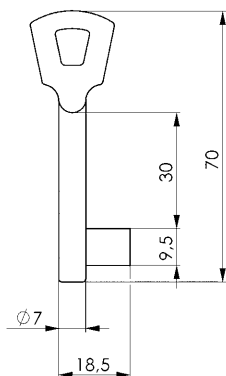

Bestell-Nr.	Schweifungs-Nr.	Gewicht	€/St.	€/St.
		[g]	ab 5	ab 10
315325	1	19	3,02	2,48
319061	2	19	3,02	2,48
319087	3	19	3,02	2,48
319103	4	19	3,02	2,48
318774	5	19	3,02	2,48
318790	6	19	3,02	2,48
318816	7	19	3,02	2,48
318832	8	19	3,02	2,48
318857	9	19	3,02	2,48
318873	10	19	3,02	2,48


Nr. 50: Standard-Schlüssel für Artikel 51 und 52.
Mindestbestellmenge: 5 Stück je Schweifung



Nr. 53

Buntbartschlüssel

langer Schaft.

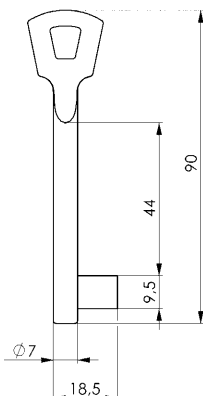

Bestell-Nr.	Schweifungs-Nr.	Gewicht	€/St.	€/St.
		[g]	ab 5	ab 10
315341	1	27	3,28	2,66
318899	2	27	3,28	2,66
318915	3	27	3,28	2,66
318931	4	27	3,28	2,66
318956	5	27	3,28	2,66
318972	6	27	3,28	2,66
318998	7	27	3,28	2,66
319012	8	27	3,28	2,66
319038	9	27	3,28	2,66
319053	10	27	3,28	2,66


Nr. 53: alternativ langer Schlüssel für Artikel 51 und 52.
Mindestbestellmenge: 5 Stück je Schweifung



Nr. 58

Buntbartschlüssel

langer Schaft.

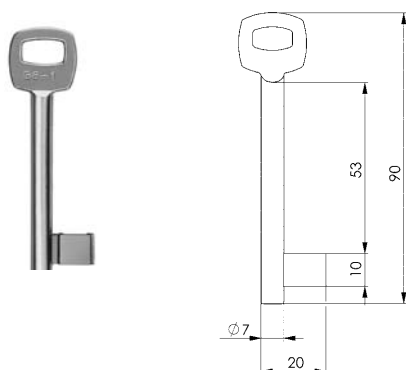

Bestell-Nr.	Schweifungs-Nr.	Gewicht	€/St.	€/St.
		[g]	ab 5	ab 10
315184	1	28	3,56	3,02
315317	2	28	3,56	3,02
315333	3	28	3,56	3,02
315358	4	28	3,56	3,02
315374	5	28	3,56	3,02
315390	6	28	3,56	3,02
315416	9	28	3,56	3,02
315432	10	28	3,56	3,02
315457	11	28	3,56	3,02
315473	12	28	3,56	3,02
315499	13	28	3,56	3,02
315515	14	28	3,56	3,02
315523	15	28	3,56	3,02
315549	16	28	3,56	3,02


Mindestbestellmenge: 5 Stück je Schweifung



Nr. 66

Buntbartschlüssel

kurzer Schaft.



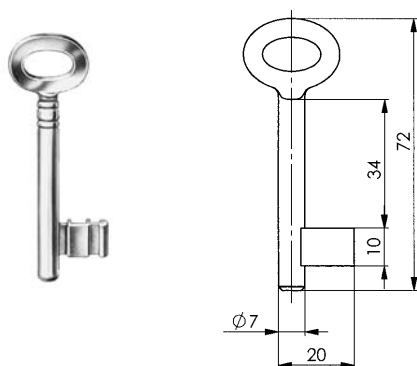


Bestell-Nr.	Schweifungs-Nr.	Gewicht	€/St.	€/St.
		[g]	ab 5	ab 10
316463	1	22	3,06	2,52
316448	2	22	3,06	2,52
315226	3	22	3,06	2,52
316489	4	22	3,06	2,52
316505	5	22	3,06	2,52
316521	6	22	3,06	2,52
316547	7	22	3,06	2,52
316562	8	22	3,06	2,52
316588	9	22	3,06	2,52
316257	10	22	3,06	2,52
316273	11	22	3,06	2,52
316299	12	22	3,06	2,52
316315	13	22	3,06	2,52
316331	14	22	3,06	2,52
316356	15	22	3,06	2,52
316372	16	22	3,06	2,52
316398	17	22	3,06	2,52
316414	18	22	3,06	2,52
316430	19	22	3,06	2,52
316455	20	22	3,06	2,52
316471	21	22	3,06	2,52
316497	22	22	3,06	2,52
316513	23	22	3,06	2,52
316539	24	22	3,06	2,52
316554	25	22	3,06	2,52
316570	26	22	3,06	2,52
316596	27	22	3,06	2,52
316604	28	22	3,06	2,52
316620	29	22	3,06	2,52
316646	30	22	3,06	2,52
316661	31	22	3,06	2,52
316687	32	22	3,06	2,52
316703	33	22	3,06	2,52
316729	34	22	3,06	2,52
316745	35	22	3,06	2,52
316760	36	22	3,06	2,52
316786	37	22	3,06	2,52
316802	38	22	3,06	2,52
316828	39	22	3,06	2,52
316844	40	22	3,06	2,52
316869	41	22	3,06	2,52
316885	42	22	3,06	2,52

Nr. 66

Buntbartschlüssel

kurzer Schaft.



Bestell-Nr.	Schweifungs-Nr.	Gewicht	€/St.	€/St.
		[g]	ab 5	ab 10
316901	43	22	3,06	2,52
316927	44	22	3,06	2,52
316943	45	22	3,06	2,52
316612	46	22	3,06	2,52
316638	47	22	3,06	2,52
316653	48	22	3,06	2,52
316679	49	22	3,06	2,52
316695	50	22	3,06	2,52
316711	51	22	3,06	2,52
316737	52	22	3,06	2,52
316752	53	22	3,06	2,52
316778	54	22	3,06	2,52
316794	55	22	3,06	2,52
316810	56	22	3,06	2,52
316836	57	22	3,06	2,52
316851	58	22	3,06	2,52
316877	59	22	3,06	2,52
316893	60	22	3,06	2,52
316919	61	22	3,06	2,52
316935	62	22	3,06	2,52
316950	63	22	3,06	2,52
316968	64	22	3,06	2,52
316984	65	22	3,06	2,52
317008	66	22	3,06	2,52
317024	67	22	3,06	2,52
317040	68	22	3,06	2,52
317065	69	22	3,06	2,52
317081	70	22	3,06	2,52
317107	71	22	3,06	2,52
317123	72	22	3,06	2,52
317149	73	22	3,06	2,52
317164	74	22	3,06	2,52
317180	75	22	3,06	2,52
317206	76	22	3,06	2,52
317222	77	22	3,06	2,52
317248	78	22	3,06	2,52
317263	79	22	3,06	2,52
317289	80	22	3,06	2,52

Mindestbestellmenge: 5 Stück je Schweifung

DIN 7417

Dornschlüssel mit Innenvierkant


Zinkdruckguss.



Bestell-Nr.	SW	D	L	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
					ab 1	ab 5	ab 50
56002	6	11	55	18	4,07	3,30	2,88
56010	7	13	52	20	4,07	3,30	2,88
56028	8	14	58	24	4,07	3,30	2,88
56044	10	18*	68	40	9,68	9,16	8,76

* ähnlich DIN.

Preisgruppe 5




Nr. 82G

Doppelfensterschlüssel

Temperguss, vernickelt.



Bestell-Nr.	Vierkant [mm]	Länge [mm]	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
				ab 1	ab 5	ab 5
18887	6,5 - 8,5	110	65	7,60	4,68	




Nr. 82F

Fensterschlüssel

flach, verzinkt.



Bestell-Nr.	Vierkant [mm]	Länge [mm]	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
				ab 1	ab 5	ab 25
18978	3 x 6	75	30	4,86	3,40	2,82




Nr. 84

Architektenschlüssel

Zinkdruckguss, verzinkt.



Bestell-Nr.	Vierkant [mm]	Länge [mm]	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
				ab 1	ab 5	ab 25
18986	5 - 9,5	70	60	4,56	3,84	3,30



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. - Technische Änderungen vorbehalten.


Zubehör

Schlossfedern, Verbindungsglieder, Drückerstifte, Schrauben

Die Tabelle enthält diverse Kleinteile unseres heutigen und früheren Schlossprogrammes.
Bei Bestellung bitte lediglich die jeweilige Bestell-Nummer angeben.


- 1 Auslösefeder für Garagentorschluss Nr. 550, 551, 553, 554, 556, 557
- 2 Zuhaltungsfeder für Gittertor- und Kastenschloss Nr. 2, 21, 100, 104, 107
- 3 Fallen- und Zuhaltungsfeder für Schloss Nr. 142U, 143U
- 4 Zuhaltungsfeder für Schloss Nr. 143U
- 5 Fallenkopffeder für Schloss Nr. 143U
- 6 Fallenfeder für Gittertor- und Kastenschloss Nr. 2, 21, 107
- 7 Fallenfeder für früher: Einsteckschloss Nr. 159, 163, 204, 205
- 8 Kettenfeder für Schloss Nr. 142U
- 10 Nussfeder für Gittertorschloss Nr. 107
- 11 Kettenfeder für Kastenschloss Nr. 2, 21
- 12 Nussfeder für Schloss Nr. 143U
- 13 Schnappfeder für Garagentorschluss Nr. 550, 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558, 559
- 14 Druckfeder für Garagentorschluss Nr. 553, 556, 557, 559
- 15 Fallenfeder für früher: Schloss Nr. 143U
- 16 Sperrzahnsenkschraube
- 17 Verbindungsglied
- 18 Drückerstift für Olivengarnitur Nr. 515
- 19 Gummianschlag für Schließ- und Gegenkästen Nr. 144ET, 144ETNIG, 145G, 146, 147, 147B
- 20 Polyamid-Führung 16 mm für Beschläge aus Leichtmetall und Edelstahl
- 21 Polyamid-Führung 18 mm für Beschläge aus Leichtmetall und Edelstahl
- 22 Abschlussstopfen für Schloss Nr. 140

Bestell-Nr.	Abb. Nr.	Vierkant [mm]	Breite [mm]	€/St. ab 1
124008	1	-	4	2,70
125823	2	5	4	2,70
136838	3	6	-	2,52
143248	4	-	7	2,70
147546	5	-	6	2,70
125575	6	5	8	2,70
125740	7	6	4	2,70
136812	8	6	8	3,30
125633	10	5	6	3,20
125872	11	5	7	3,20
136861	12	6	7	3,28
125948	13	-	4	3,26
125955	14	7,6x15,5	-	2,70
146159	15	6	4	1,20
159939	16	M4 x 8	-	0,05
126250	17	-	-	0,58
148379	18	-	-	1,06
15941	19	-	-	0,53
155994	20	-	-	0,96
156018	21	-	-	0,96
16311	22	-	-	3,06

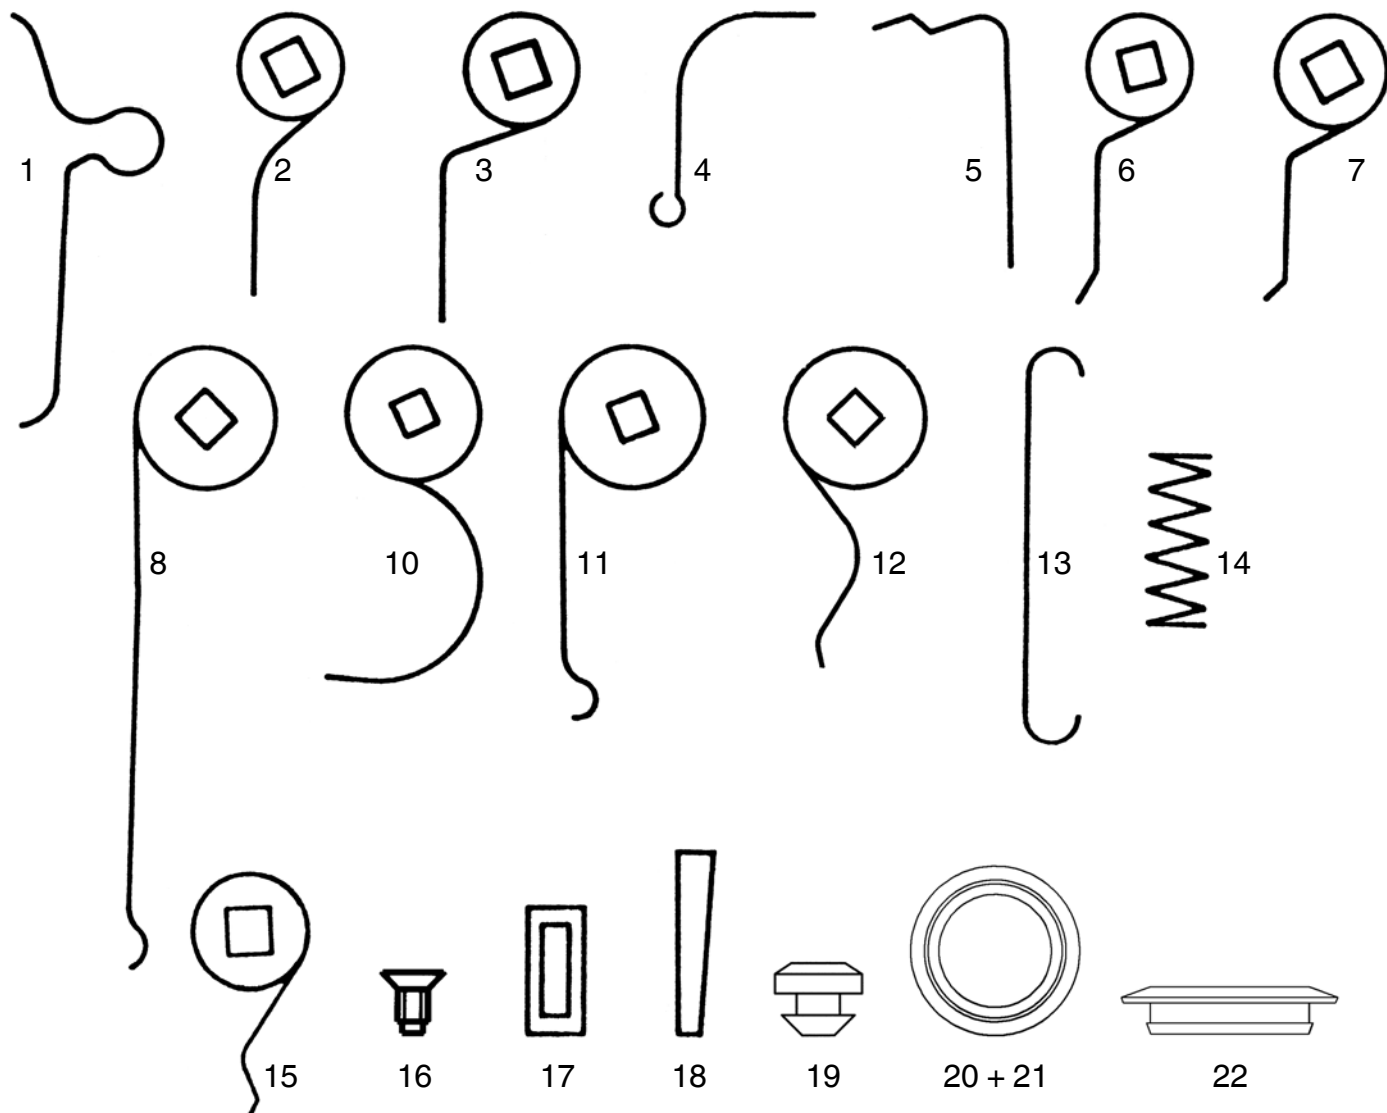


Schlosskasten-Montage:


Vorbereitung: Schloss aus dem Schlosskasten entnehmen.

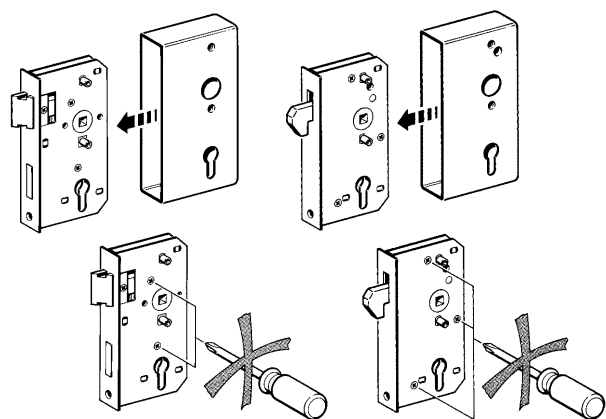

Einschweißen.




Oberflächenschutz:
verzinken, lackieren.

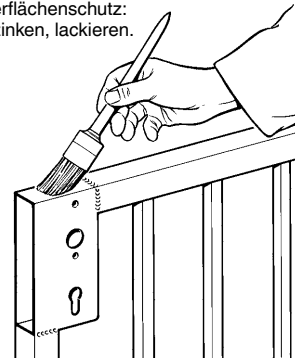


Das Schloss ist einbaufertig gefettet. **Bitte nicht öffnen!**

Schlosseinbau:




Falle auf gewünschte Anschlagseite einstellen.

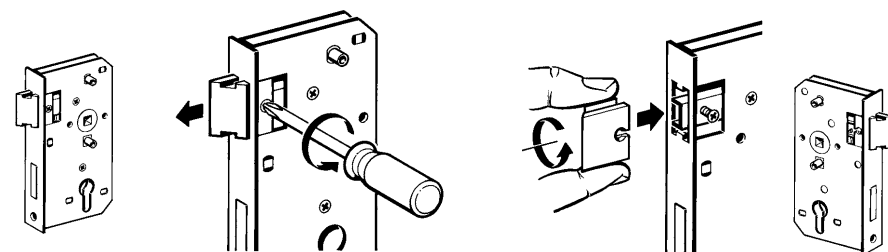

Schloss mit Sicherungstift
im Kasten befestigen.

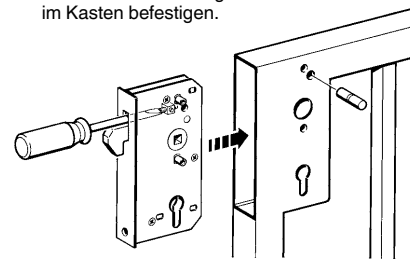


Schloss- und Beschlagmontage in einem Arbeitsgang:

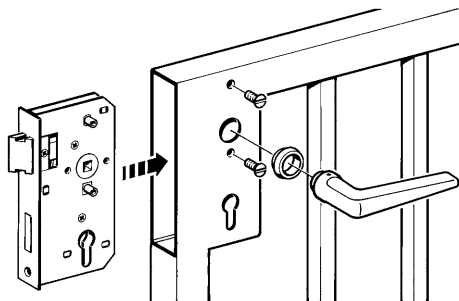


Schlosseinbau:

Die Anschlagrichtung wird durch die Schließblechlage bestimmt.

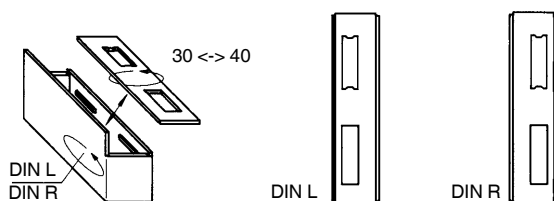


Vorbereitung für Türöffnereinbau:

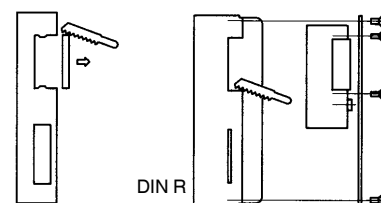


Nr. 147 für Bohrbefestigung

- mit Injektionssystem, z.B. HIT, HILTI, FIPS oder FISCHER; Bohrungen Ø 16 x 80, genauer Abstand, fluchtende Achsen!
- mit Ansetzmörtel, Bohrungen Ø 22 x 80 oder beliebig größer.




Nr. 147A zum Andübeln:

- 4 Dübellöcher bohren
- Dübel-Ø 10 mm, Länge je nach Untergrund mit Schrauben-Ø 6 mm.



Nr. 147B zum Anschweißen:

- Schließkasten anschweißen
- komplett verzinken



... NACH ARTIKEL-NR.

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
DIN 7417	99	Nr. 142SNIG	18	Nr. 15-***	86	Nr. 454	64	Nr. 51	66, 95
Nr. 100	89	Nr. 142U	22	Nr. 150N	76	Nr. 455	64	Nr. 512	92
Nr. 104	82	Nr. 142U-F35	66	Nr. 151C	49	Nr. 456Z	64	Nr. 513	94
Nr. 107	82	Nr. 142UM-F30	66	Nr. 151NI	49	Nr. 457	68	Nr. 515	92
Nr. 107G-25	44	Nr. 142UNIG	13, 23	Nr. 15-11	86	Nr. 457D	67	Nr. 52	66, 95
Nr. 140CNIG	11	Nr. 143U	21	Nr. 2	83	Nr. 457NI	68	Nr. 521	93
Nr. 140CNIG-A42	73	Nr. 143UNIG	16	Nr. 2 ZW-26	84	Nr. 460G	63	Nr. 525	93
Nr. 140D	26	Nr. 144CNIG	11	Nr. 21	83	Nr. 465	56	Nr. 53	96
Nr. 140DD	25	Nr. 144ET	46	Nr. 3412	79	Nr. 466	56	Nr. 536	94
Nr. 140DK	25, 26, 38	Nr. 144ETNIG	15	Nr. 401Z	84	Nr. 471	61	Nr. 537	94
Nr. 140ENIG-A42	73	Nr. 144GS	45	Nr. 402	85	Nr. 472Z	61	Nr. 54	70
Nr. 140K	22, 23	Nr. 145	43	Nr. 403	85	Nr. 473	62	Nr. 54P	70
Nr. 140KNIG	13	Nr. 145A	43	Nr. 405-406	65	Nr. 474Z	62	Nr. 54T	70
Nr. 140P	32	Nr. 145G	44	Nr. 407	65	Nr. 475	56	Nr. 55	67
Nr. 140PGN	33	Nr. 145W	43	Nr. 408	65	Nr. 476	57	Nr. 55D	67
Nr. 140PS	35	Nr. 146E	24	Nr. 416	89	Nr. 477L	57	Nr. 550, 551, 552, 554, 558	91
Nr. 140R	39	Nr. 146ENIG	12	Nr. 417GR	63	Nr. 477W	58	Nr. 560/561	93
Nr. 140RD	38	Nr. 146ET	46	Nr. 418	56	Nr. 478L	58	Nr. 58	97
Nr. 140S	40	Nr. 146GS	45	Nr. 419	55	Nr. 479	60	Nr. 66	97, 98
Nr. 140SD	41	Nr. 147	47	Nr. 420	54	Nr. 480	60	Nr. 82F	99
Nr. 140SDK	41	Nr. 147A	47	Nr. 421Z	54	Nr. 481	68	Nr. 82G	99
Nr. 140SK	40	Nr. 147B	47	Nr. 424	55	Nr. 481NI	68	Nr. 8331	81
Nr. 140SKNIG	18	Nr. 147BNIG	17	Nr. 425	55	Nr. 483	62	Nr. 8331S	81
Nr. 140SNIG	18	Nr. 147NI	17, 50	Nr. 426	54	Nr. 483L	58	Nr. 84	99
Nr. 140U	22	Nr. 147NIPS	36	Nr. 426M	67	Nr. 483Z	62	Nr. 8400	78
Nr. 140UM	23	Nr. 147RNI	39	Nr. 427Z	54	Nr. 484L	58	Nr. 8405	80
Nr. 140UMH	29	Nr. 147S	42	Nr. 430	55	Nr. 484W	59	Nr. 8410	78
Nr. 140UMV	28	Nr. 147SNIG	19	Nr. 4308	81	Nr. 485	60	Nr. 8419L	79
Nr. 140UNIG	13	Nr. 147SNIG-XX-06	19, 42	Nr. 431	53	Nr. 486Z	61	Nr. 8420D	80
Nr. 140V	27	Nr. 147V	50	Nr. 432	53	Nr. 49	88	Zubehör	100
Nr. 141E	24	Nr. 148	48	Nr. 433	53	Nr. 49SB	88		
Nr. 141ENIG	12	Nr. 149ANI	73	Nr. 434	53	Nr. 49ZNI	19		
Nr. 141K	21	Nr. 149B	72	Nr. 435	55	Nr. 490GN	65		
Nr. 141KNIG	16	Nr. 149BNI	72	Nr. 436	52	Nr. 491N	34		
Nr. 141U	21	Nr. 149ST	76	Nr. 437	52	Nr. 492N	34		
Nr. 141UNIG	16	Nr. 149STD	77	Nr. 438	52	Nr. 493	69		
Nr. 142D	26	Nr. 149STP	77	Nr. 439	52	Nr. 494	68		
Nr. 142DD	25	Nr. 149T	73	Nr. 440	89	Nr. 495	60		
Nr. 142P	32	Nr. 149TD	74	Nr. 445	69	Nr. 495Z	61		
Nr. 142PGN	33	Nr. 149TL	74	Nr. 446	69	Nr. 496	57		
Nr. 142PS	36	Nr. 149TM	74	Nr. 448	34	Nr. 497DZ	59		
Nr. 142R	39	Nr. 149TRA	75	Nr. 450/447	69	Nr. 497Z	59		
Nr. 142RD	38	Nr. 149TS	75	Nr. 451	63	Nr. 498	59		
Nr. 142S	40	Nr. 149TV	75	Nr. 452	63	Nr. 50	96		
Nr. 142SD	41	Nr. 15	86	Nr. 453Z	64	Nr. 501	92		

... NACH BESTELL-NR.

Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite
10140	83	10736	21	11320	88	11593	15	12864	39
10157	83	10744	21	11338	88	11601	76	12880	39
10249	84	10751	21	11346	88	11619	77	12906	39
10264	84	10769	69	11353	88	11627	77	12914	19
10330	46	10777	69	11361	88	12005	89	12922	39
10363	86	10785	69	11395	56	12013	89	13334	33
10371	86	10793	73	11403	73	12047	89	13359	33
10389	86	10926	83	11411	57	12054	89	13375	33
10405	27	10934	83	11429	73	12179	82	13391	33
10454	12	10967	15	11437	55	12195	82	13417	33
10462	12	10975	15	11445	73	122291	66	13433	33
10470	23	11056	67	11452	74	124008	100	13458	33
10496	23	11064	49	11460	74	12435	82	13474	33
10587	13	11072	67	11478	74	12450	82	13540	28
10603	13, 23	11080	67	11486	74	124776	93	13631	18
10611	69	11130	26	11494	74	12526	44	13649	18
10629	21	11163	26	11502	74	12542	44	13656	18
10637	21	11171	13	11510	75	125575	100	13664	18
10645	21	11197	25, 26, 38	11528	75	125633	100	13672	18
10652	54	11262	88	11536	75	125740	100	13680	18
10660	54	11270	88	11544	75	125823	100	136812	100
10678	54	11288	55	11551	76	125872	100	136838	100
10686	54	11296	88	11569	70	125948	100	136861	100
10710	69	11304	55	11577	70	125955	100	13706	21
10728	69	11312	19	11585	70	126250	100	13714	21

... NACH BESTELL-NR.

Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite
13722	22, 23	14761	46	15784	68	17012	53	315515	97
13730	22, 23	14787	46	15792	69	17145	55	315523	97
13748	22, 23	14829	43	15800	60	17152	52	315549	97
13755	22, 23	148379	100	15818	68	17160	55	316257	97
13763	22, 23	14845	43	15826	57	17178	53	316273	97
13771	22, 23	14852	47	15842	60	17186	52	316299	97
13789	40	14878	47	15859	59	17194	52	316315	97
13797	40	14894	47	15867	59	17202	53	316331	97
13805	40	14902	47	15875	68	17228	52	316356	97
13813	40	14910	48	15909	64	17236	81	316372	97
13821	40	14928	48	15917	64	17244	53	316398	97
13839	40	14936	48	15941	100	17251	53	316414	97
13847	40	14944	48	15958	92	17269	52	316430	97
13946	40	14969	48	159939	100	17277	52	316448	97
13961	40	14977	47	16006	24	17285	53	316455	97
13987	40	14985	48	16022	59	17293	81	316463	97
13995	40	15040	69	16030	24	17301	81	316471	97
14050	13	15057	54	16048	92	17319	81	316489	97
14076	40	15065	69	16089	92	17350	79	316497	97
14084	40	15073	54	16097	92	17368	16	316505	97
14134	42	15081	69	16105	92	17376	79	316513	97
14142	42	150862	66	16113	68	17384	16	316521	97
14159	13	15099	54	16121	92	17392	16	316539	97
14167	22	15107	69	16139	68	17517	65	316547	97
14183	22	15115	54	16154	93	17525	65	316554	97
14191	40	15149	69	16162	92	17533	65	316562	97
14209	16	15156	89	16170	61	17541	65	316570	97
14217	40	15164	69	16188	85	17780	80	316588	97
14225	22	15198	89	16196	93	17798	80	316596	97
14233	40	15263	63	16204	85	17806	80	316604	97
14241	21	15271	63	16212	41	17814	80	316612	97
14258	40	15297	64	16220	41	17822	80	316620	97
14266	22	15305	63	16238	41	17830	80	316638	97
14274	40	15313	55	16246	58	17848	80	316646	97
14282	22	15347	56	16253	62	17855	80	316653	97
14290	21	15362	64	16261	62	178608	68	316661	97
14308	22	15370	64	16279	58	17863	80	316679	97
14316	22	15388	56	16287	59	178640	68	316687	97
14324	22	15404	64	16295	59	178657	68	316695	97
143248	100	15412	64	16311	100	17921	45	316703	97
14332	13, 23	15420	56	16329	43	17939	45	316711	97
14340	22	154302	68	16345	91	17947	45	316729	97
14357	13, 23	15438	56	16360	43	17954	45	316737	97
14365	22	15446	67	16378	80	18036	78	316745	97
14373	22	15453	56	16386	68	18044	78	316752	97
14381	22	15461	56	16394	67	18051	78	316760	97
14399	22	15479	63	16402	68	18069	78	316778	97
14407	26	154815	19, 42	16428	68	18077	78	316786	97
14415	32	15495	60	16444	94	18093	78	316794	97
14423	32	15503	56	16451	94	18119	78	316802	97
14431	32	15511	57	16469	94	18135	78	316810	97
14449	32	15529	57	16477	94	18515	17	316828	97
14464	21	15537	58	16485	94	18598	19	316836	97
14472	21	15545	60	16493	94	18630	47	316844	97
14480	32	15552	60	16501	91	18655	47	316851	97
14498	32	15560	60	16543	80	18887	99	316869	97
14506	32	15578	60	16550	91	18978	99	316877	97
14514	32	15586	61	16568	91	18986	99	316885	97
14530	11	15594	61	16584	67	315184	97	316893	97
14555	73	155994	100	16618	67	315226	97	316901	97
14563	73	156018	100	16634	67	315317	97	316919	97
14571	11	15602	62	16667	67	315325	96	316927	97
14597	17	15628	62	16675	91	315333	97	316935	97
14605	13	15644	55	16691	93	315341	96	316943	97
146159	100	15651	55	16733	22, 23	315358	97	316950	97
14621	16	15669	58	16741	52	315366	66, 95	316968	97
14639	13	15677	68	16758	22	315374	97	316984	97
14654	16	15685	68	16766	53	315382	66, 95	317008	97
14662	25, 26, 38	15693	62	16774	22	315390	97	317024	97
14670	26	15701	61	16782	52	315416	97	317040	97
14704	46	15727	57	16790	40	315432	97	317065	97
14738	46	15735	61	16808	53	315457	97	317081	97
14746	46	15743	60	16816	40	315473	97	317107	97
147546	100	15768	60	16832	40	315499	97	317123	97

... NACH BESTELL-NR.

Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite	Best.-Nr.	Seite
317149	97	319111	66, 95	553120	34	555224	65
317164	97	319129	66, 95	553121	34	557052	75
317180	97	319137	86	553125	19, 42	557053	39
317206	97	319145	66, 95	553126	17, 50	557054	39
317222	97	319152	86	553127	50	557055	29
317248	97	319160	66, 95	553128	17, 50	557056	25
317263	97	319178	86	553129	50	557057	25
317289	97	319186	66, 95	553130	50	557058	25
318774	96	319194	86	553131	50	557060	25
318790	96	319202	66, 95	553132	50	557063	38
318816	96	319228	66, 95	553133	50	557066	38
318832	96	319244	66, 95	553134	50	557070	38
318857	96	319269	66, 95	553135	50	557072	38
318873	96	319285	66, 95	553438	50	559892	73
318899	96	319301	66, 95	554189	49	559894	73
318915	96	319327	66, 95	554190	84	559895	73
318931	96	319343	66, 95	554191	84	56002	99
318956	96	319368	66, 95	555043	36	56010	99
318972	96	319384	66, 95	555044	36	56028	99
318998	96	319400	66, 95	555069	34	56044	99
319012	96	524330	43	555070	35		
319038	96	524397	43	555071	35		
319053	96	551662	75	555073	35		
319061	96	551663	75	555077	35		
319079	66, 95	551664	79	555078	36		
319087	96	551708	45	555079	36		
319095	66, 95	553118	72	555080	36		
319103	96	553119	72	555081	36		

... NACH ALPHABET

Artikelbezeichnung	Seite
A	
Anschlag	43
Anschlussstück (Paar), V2A	73
Anschraubplatte	77
Anti-Panikschloss, verzinkt	32, 33
Architektenschlüssel	99
Auswärtsschließblech	86
B	
Bandrollen	72
Buntbart-Nachrüstsatz	66, 95
Buntbartrosetten-Paar	69
Buntbartschlüssel	96, 97, 98
Buntbartschlüssel passend für Schloss Nr. 15	86
D	
Doppelfensterschlüssel	99
Doppel-Profilzylinder	67
Dornschlüssel mit Innenvierkant	99
Dreikant, einseitig	67
Dreikant-Halbzylinder	67
Dreikantrosette, V2A	67
Drücker-Garnitur für Anti-Panikschloss	34
Drücker-Rosette	54, 59, 60
Drückerrosetten-Paar	68
Drückerrosetten-Satz	68
Drückerstift, gerieft	68
Drückerstift, gerieft, V2A	68
E	
Elektrischer Türöffner (ET)	48
Elektronischer Schließzylinder	70
F	
Fallenkopf, Messing	66
Fensterschlüssel	99
Flachstange	93
G	
Garagentorschluss für Kipp- und Flügeltore	91
Gegenkasten, blank	24, 45, 46
Gegenkasten, blank, schmal	45, 46
Gegenkasten, V2A	11, 12, 15
Gepresster Ladenriegel	89
Gittertor-Riegelschloss	89
Gittertor-Riegelschloss mit U-Stulp	82

Artikelbezeichnung	Seite
K	
Kurzschild	60
Kurzschild für zwei Profilzylinder	59
L	
Leichtmetall-Kurzschild für Profilzylinder	92
Leichtmetall-Rosetten	94
Leichtmetall-Torgriff	92
M	
Mittelschweres Gittertorschloss mit U-Stulp	82
O	
Oliven-Garnitur	92
P	
Programmierset	70
R	
Renovierungsschloss mit Langloch	79
Riegelschloss mit flachem Schließblech	88
Riegelschloss mit Winkelschließblech	88
Riegelschloss mit Winkelschließblech in SB-Verpackung	88
Riegelschloss mit Winkelschließblech, V2A	19
Rohrrahmen-Getriebekasten	81
Rohrrahmen-Schiebetorschloss	81
Rollfallen-Riegelschloss für Dreikant- und Profilzylinder, verzinkt	38
Rollfallen-Riegelschloss, verzinkt	39
Rotring-Ladenverschluss	89
Rundrohrunterlage	44
S	
Schiebetor-Schließblech, V2A	19, 42, 81
Schiebetor-Schließkasten, blank	42
Schiebetor-Schließkasten, V2A	19
Schiebetor-Schloss für zwei Profilzylinder, verzinkt	41
Schiebetor-Schloss, verzinkt	18, 40
Schiebetor-Schlosskasten, blank	40
Schiebetor-Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank	41
Schiebetor-Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer	41
Schiebetor-Schlosskasten, leer	40
Schiebetor-Schlosskasten, leer, V2A	18
Schiebetor-Schlosskasten, V2A	18
Schließblech, verzinkt	50
Schließblech, V2A	17, 36, 39, 50
Schließkasten, blank	44, 47
Schließkasten, verzinkt	43, 47

Artikelbezeichnung	Seite
Schließkasten, V2A	17
Schloss für Dreikant- und Profilzylinder, verzinkt	25
Schloss für zwei Profilzylinder, verzinkt	26
Schloss, verzinkt	13, 16, 21, 22, 23
Schlossfedern, Verbindungsglieder, Drückerstifte, Schrauben	100
Schlosskasten, blank	21, 22, 23, 24, 32, 33
Schlosskasten für Dreikant- und Profilzylinder, blank	25
Schlosskasten für horizontale Mehrfachverriegelung, blank	29
Schlosskasten für Verriegelung nach unten, blank	27
Schlosskasten für vertikale Mehrfachverriegelung, blank	28
Schlosskasten für zwei Profilzylinder, blank	26
Schlosskasten für zwei Profilzylinder, leer	25, 26, 38
Schlosskasten, leer	21, 22, 23
Schlosskasten, leer, V2A	16
Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen	13
Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss, blank	39
Schlosskasten mit Rollfallen-Riegelschloss für Dreikant- und Profilzylinder, blank	38
Schlosskasten, V2A	11, 12, 16
Schlosskasten, V2A geschliffen	13
Schutzabdeckung	69
Schutzrosetten-Satz	69
Schweres Auswärtsschloss	83
Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss	80
Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss für zwei Profilzylinder	80
Schweres Rohrrahmen-Fallenschloss	79
Schweres Rohrrahmen-Riegelschloss	78
Schweres Schließkappenschloss einwärts	83, 84
Selbstschließendes Torband	76
Selbstschließendes Torband, Dummy	77
Selbstverriegelnder Schlosskasten	35
Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt	36
Sicherheitsrosetten-Satz	69
Stangenriegel, Convenient	49
Stangenriegel, zwangsgeführt	49
Stangenschlaufe	93
Stumpfdrückerschloss	86
T	
Torband für Rundrohrprofil	75
Torband, kurz	73
Torband, lang	74
Torband mit Dübelplatte	74

Artikelbezeichnung	Seite
Torband mit Mauerhülse	74
Torband, schraubbar	75
Torband, verstellbar	75
Torband, V2A	73
Transponder	70
Türdrücker	55, 64
Türdrücker, gekröpft	56, 65, 85
Türdrücker, gerade	56, 63, 85
Türdrücker, L-Form	55
Türdrücker, U-Form	55, 56
Türdrücker, U-Form, gekröpft	57
Türdrücker-Lochteil, gekröpft	58
Türdrücker-Lochteil, gerade	58
Türdrücker-Paar, Schwalbenform	63
Türknoopf, gekröpft	52, 53, 55, 60, 61, 62, 64, 65
Türknoopf, gerade	52, 53, 55, 60, 61, 63, 64
Türknoopf, lose, drehbar	58, 59
Türknoopf-Lochteil, gekröpft	58
Türknoopf-Lochteil, gerade	57
Türknoopf-Paar, gerade	57
Türknoopf-Paar, öffnungshemmend	65
Türschließer	76
V	
Verlängerter Fallenkopf	66
Vierkant-Rosette	63
W	
Wechsel-Garnitur für Anti-Panikschloss	34
Wechselstift, gerieft	68
Wechselstift, gerieft, V2A	68
Winkelgetriebe	93
Z	
Z Ikon-Rundzylinder	94
Zylinderhülse	94
Zylinder-Kurzschild	54, 59, 64, 84
Zylinder-Rosette	65
Zylinder-Rosetten-Satz	34

Notizen

A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin, light gray horizontal and vertical lines. The grid consists of small squares covering the entire area of the page.

WIR SORGEN FÜR SPANNUNG - AUCH AUF IHREM MOBILEN ENDGERÄT



Die „Spanntechnik APP“ bietet Ihnen den Überblick über das spannende Produktprogramm von AMF. Ob mechanische, pneumatische, hydraulische oder magnetische Spanntechnik, sowie Vakuum- und Nullpunktspannsysteme – alle Produkte werden in dieser APP umfangreich präsentiert und Sie können sich einen Überblick über die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten der AMF-Spanntechnik verschaffen.

Alle Produkte können als 2D und 3D CAD-Modell heruntergeladen werden und in alle gängigen CAD-Programme komfortabel importiert werden.

Bleiben Sie außerdem immer auf dem neuesten Stand und lesen Sie unsere News und PDF-Kataloge direkt auf Ihrem mobilen Endgerät.

Testen Sie es gleich und laden unsere Spanntechnik APP im Apple App Store sowie auf Google Play kostenlos herunter.

**DIE SPANNTÉCHNIK-APP –
PRODUKTE FINDEN, CAD-DATEN
ABHOLEN, INFORMIERT SEIN ...**



Diese Verkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen, an die wir ausschließlich vertreiben. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers, die von uns nicht ausdrücklich anerkannt werden, werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt. Durch die Auftragserteilung und die Annahme der von uns gelieferten Waren bestätigt der Besteller sein Einverständnis mit unseren Bedingungen.

1. Angebot und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind stets freibleibend, soweit es nicht ausdrücklich abweichend vereinbart wurde. Grundlage unserer Lieferverträge ist unser Katalog in der letzten Fassung. Maß- und Gewichtsangaben sowie Abbildungen, Zeichnungen und Daten sind unverbindlich und können jederzeit von uns geändert werden. Daher können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden und begründen keine Schadensersatzforderungen gegen uns. Aufträge gelten erst als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Wenn dem Besteller bei Vorratslieferungen aus organisatorischen Gründen keine separate Bestätigung zugeht, gilt die Rechnung zugleich als Auftragsbestätigung.

2. Preise

Die Preise verstehen sich in EUR ab Werk, ausschließlich Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung. Soweit nicht abweichend vereinbart, gelten unsere Listenpreise am Tag der Lieferung. Bei Aufträgen unter 50,- EUR Netto-Warenwert müssen wir aus Kostengründen einen Mindermengen-Zuschlag von 10,- EUR berechnen.

3. Werkzeugkosten

Sofern keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen werden, bleiben die für die Ausführung des Auftrages angefertigten Werkzeuge in allen Fällen unser Eigentum, auch dann, wenn wir einen Werkzeugkostenanteil gesondert in Rechnung gestellt haben.

4. Zahlung

Sofern sich aus der Rechnung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto (ohne Abzug von Skonto) zahlbar. Rechnungsbeträge unter EUR 50,- sind sofort fällig. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Rechnung zu stellen. Deren Höhe entspricht unserem Zinssatz für Kontokorrentkredite bei unserer Hausbank; sie betragen jedoch mindestens 8 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. Außerdem können wir bei Zahlungsverzug nach schriftlicher Mitteilung an den Besteller die Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen.

5. Aufrechnungsverbot

Der Besteller kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Gegenansprüchen aufrechnen.

6. Rücktrittsrecht bei verspäteter Abnahme oder Zahlung und Insolvenz

Nimmt der Besteller die Ware nicht fristgemäß ab, so sind wir berechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf anderweitig darüber zu verfügen und den Besteller mit angemessener verlängerter Frist zu beliefern. Unberührt davon bleiben unsere Rechte, unter den Voraussetzungen des § 326 BGB vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Bezahlt der Besteller die Ware nach Eintritt der Fälligkeit der Zahlung nicht, so sind wir nach erfolglosem Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Frist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe der bereits übergebenen Ware zu verlangen. § 323 BGB bleibt im Übrigen unberührt. Stellt der Besteller einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens, sind wir berechtigt, vor der Anordnung von Sicherungsmaßnahmen durch das Insolvenzgericht vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Herausgabe der Ware zu verlangen.

7. Kundenspezifische Anfertigungen/Projektanfertigungen (Sonderanfertigungen)

Kundenspezifische Anfertigungen erfordern verbindliche Angaben über Ausführung, Menge usw. in schriftlicher Form bei Bestellung. Aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns eine Über- oder Unterlieferung der Bestellmenge von bis zu 10 % vor. Technische Änderungen oder Streichungen sind nur gegen Berechnung der anfallenden Kosten möglich. Die Rückgabe von kundenspezifischen Anfertigungen ist ausgeschlossen.

8. Lieferung und Verpackung, Gefahrübergang

Die Angabe der Lieferzeit ist unverbindlich; sie erfolgt jedoch nach bestem Wissen. Sie steht unter dem Vorbehalt richtiger, mangelfreier, vollständiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Die angegebenen Lieferfristen beziehen sich auf die Fertigstellung im Werk, beginnend mit dem Tag der Bestellungsannahme durch uns. Die Lieferung erfolgt EXW (ab Werk) gemäß Incoterms 2010. Somit trägt der Besteller die Kosten. Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an die zur Ausführung der Versendung bestimmten Person, Firma oder Einrichtung auf den Besteller über. Das gilt auch für Teillieferungen, oder wenn wir die Anlieferung und Aufstellung übernommen haben. Die Gefahr geht auch dann auf den Besteller über, wenn er im Verzug der Abnahme ist. Mangels bestimmter Weisungen für den Versand nehmen wir denselben nach bestem Ermessen vor, ohne jedoch eine Verpflichtung für billigste und zweckmäßigste Verfrachtung zu übernehmen. Der Besteller ist damit einverstanden, dass die Bestellung auch in Teillieferungen ausgeliefert werden kann, soweit dies für ihn zumutbar ist. Bei Versand an Dritte, die wir im Auftrag des Bestellers beliefern, berechnen wir 5,- EUR Bearbeitungsgebühr. Die Verpackung entspricht der Verpackungsverordnung. Die Einwegverpackung berechnen wir zu Selbstkosten. Die Verpackung kann nicht zurückgenommen werden.

9. Leistungsschwerung bzw. Leistungsunmöglichkeit

Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtung durch den Eintritt von unvorhersehbaren Umständen gehindert werden, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten (z.B. Betriebsstörung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Störungen bei der Auslieferung), so verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang, sofern die Lieferung oder Leistung nicht unzumutbar erschwert oder sogar unmöglich wird. Sofern wir annehmen müssen, dass diese Umstände nicht nur vorübergehend bestehen, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wird die Lieferung oder Leistung unmöglich, ist der Besteller nicht verpflichtet, seinerseits seine vertragliche Leistung zu erbringen.

§ 275 BGB gilt entsprechend. Hat der Besteller jedoch allein oder weit überwiegend die Umstände zu verantworten, die zur Leistungsunmöglichkeit führten, so bleibt er verpflichtet, die Gegenleistung zu erbringen. Gleiches gilt, wenn dieser Umstand zu einer Zeit eintritt, zu der der Besteller im Verzug der Annahme ist.

10. Mustersendungen/Rücksendungen

Muster werden nur gegen Berechnung zur Verfügung gestellt. Bei Probe- und Mustersendungen erfolgt eine Gutschrift bei der nachfolgenden Bestellung, wenn ein Auftragswert von mind. 125,- EUR netto erreicht wird. **Die Rücknahme von Waren ist nur nach Vereinbarung möglich, wobei Sonderanfertigungen von der Rückgabe ausgeschlossen sind.**

Für Rücksendungen, deren Grund wir nicht zu vertreten haben (z.B. Falschbestellung), berechnen wir einen Verwaltungskostenanteil von 10 %, mindestens jedoch 7,50 EUR.

11. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen bzw. bis zur Einlösung der dafür gegebenen Schecks unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist dem Besteller jedoch nicht gestattet. Seine Forderung aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt er schon jetzt an uns ab. Der Besteller ist zur Einziehung der Forderung solange berechtigt, wie er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, die Drittschuldner anzugeben und wir sind berechtigt, dies und die Abtretung anzuzeigen.

12. Schutzrechte

Wir behalten uns Eigentum und Urheberrecht bezüglich sämtlicher Vertragsunterlagen wie Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen und Kostenvoranschläge vor. Sie dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Jedwede Rechte auf Patente, Gebrauchsmuster etc. stehen ausschließlich uns zu, auch soweit sie noch nicht angemeldet sind. Ein Nachbau unserer Produkte ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung erlaubt. Werden Gegenstände nach Zeichnungen oder Mustern gefertigt, so übernimmt der Besteller die Gewähr dafür, dass durch die Herstellung und Lieferung etwaige Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagt ein Dritter aufgrund von Schutzrechten die Herstellung und Lieferung, so sind wir berechtigt, die Herstellung und Lieferung sofort einzustellen. Der Besteller ist verpflichtet, uns die aufgewendeten Kosten zu ersetzen und uns von Schadenersatzansprüchen Dritter freizustellen. Ersatzansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen.

13. Gewährleistung

Vereinbart der Besteller mit uns die Beschaffenheit der Ware, legen wir dieser Vereinbarung unsere technischen Liefervorschriften zugrunde. Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. des Bestellers zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Wird nach Vertragsschluss auf Wunsch des Bestellers der Liefer- oder Leistungsumfang geändert und dadurch die Beschaffenheit oder Eignung der Ware beeinträchtigt, so scheiden Mängelansprüche des Bestellers insoweit aus, als die Beeinträchtigungen auf die Änderungswünsche des Bestellers zurückgehen. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Die Abnutzung von Verschleißteilen im Rahmen einer verkehrsbüblichen Benutzung stellt keinen Mangel dar. Mängelansprüche scheiden insbesondere in folgenden Fällen aus: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung – insbesondere übermäßige Beanspruchung –, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, soweit sie nicht von uns zu vertreten sind. Bei Vorliegen eines Mangels der Ware liefern wir, nach angemessener Fristsetzung durch den Besteller, nach unserer Wahl Ersatz oder bessern nach. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen. Bei unerheblichen Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit bestehen keine Mängelansprüche. Die Feststellung von Mängeln muss uns unverzüglich, bei erkennbaren Mängeln jedoch spätestens binnen 10 Tagen nach Entgegennahme, bei nicht erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit schriftlich mitgeteilt werden. Die Gewährleistung beträgt 12 Monate, sie beginnt mit der Auslieferung der Ware ab Werk.

14. Haftung

Mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit durch eine Pflichtverletzung durch uns, haften wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtswahl

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist D-70734 Fellbach. Der Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entspringenden Rechtsstreitigkeiten ist das Gericht des Hauptsitzes der Firma Andreas Maier GmbH & Co. KG. Alle Streitigkeiten, die sich aus dem Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden durch ein Schiedsgericht nach der Schiedsgerichtsverordnung des deutschen Ausschusses für Schiedsgerichtswesen oder der Vergleichs- und Schiedsordnung der internationalen Handelskammer unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das gerichtliche Mahnverfahren bleibt jedoch zulässig. Es gilt deutsches Recht (BGB und HGB). Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.

16. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bedingungen nicht rechtsgültig sein, so bleiben die übrigen Bedingungen bestehen. An die Stelle der nicht rechtsgültigen Bedingungen sollen solche Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages unter angemessener Wahrung der beidseitigen Interessen am nächsten kommen. Mit Publizierung dieser Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen werden alle früheren Versionen ungültig. Dies gilt nicht für vor der Bekanntgabe geschlossene Verträge.

SCHLÖSSER FÜR TÜREN UND TORE **KATALOG 2020**

Weitere Kataloge unter **www.amf.de**




NULLPUNKTSPANNSYSTEM „ZERO-POINT“



HYDRAULISCHE SPANNTÉCHNIK



VAKUUMSPANNSYSTEME

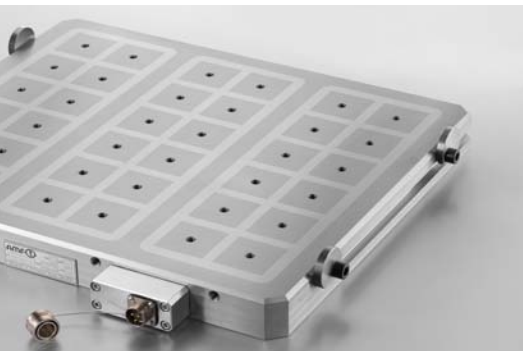

MAGNETSPANNSYSTEME



FUNKSENSORIK



SCHNELLSPANNER



EINZEL- UND MHRFACHSPANNSYSTEME



MECHANISCHE SPANNELEMENTE



KENNZEICHNUNGS- UND
REINIGUNGSWERKZEUGE



ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG

Waiblinger Straße 116 · D-70734 Fellbach

Phone: +49 711 5766-0

Fax: +49 711 575725

E-mail: amf@amf.de

Web: www.amf.de

Bestell-Nr. 454298 · € 3,60